























arraTM flex


























arra[®]

IMPORTANT!
KEEP THESE
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY







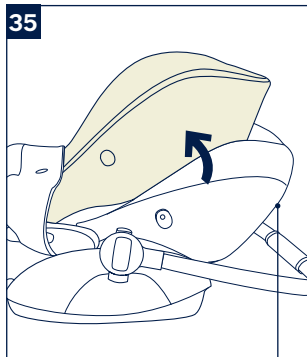

Designed
around your life



Contents

Product information	3
Warranty	
Contact	
Child Usage Requirements	4
Warning	6
Parts List	8
Product Use	9
Cleaning and Maintenance	12
Français (FR)	13
Deutsch (DE)	27
Nederlands (NL)	41
Italiano (IT)	55
Español (ES)	69
Português (PT)	83
Polski (PL)	97
Čeština (CZ)	111
Slovenčina (SK)	125
Hrvatski (HR)	139
Slovenščina (SL)	153
Русский (RU)	167
Norsk (NO)	181
Svenska (SV)	193
Suomi (FI)	207
Dansk (DK)	219
Română (RO)	231
Ελληνικά (EL)	245
Türkçe (TR)	259
Magyar (HU)	271
Български (BG)	285
العربية (AR)	300

Product Information

Model Number: _____

Manufactured in (date): _____

Warranty

We have purposely designed our high-quality products so that they can grow with both your child and your family. Because we stand by our product, our gear is covered by a custom warranty per product, starting from the day it was purchased. Please have the proof of purchase, model number and manufactured in date available when you contact us.

For warranty information please visit:

www.nunababy.com

Click the "Warranty" link on the homepage.

Contact

For replacement parts, service, or additional warranty questions, please contact our customer service department.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

In the EU

Bright Children's Products GmbH

Barthstr. 4

80339 Munich

Germany

info@brightchildrensproducts.com

In the UK

Allison Baby UK Ltd,



Venture Point, Towers Business Park

Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

info.uk@nunababy.eu

Child Usage Requirements

This product is suitable for use with children who meet the following requirements:

Figure for Installation	Suitable for
	Child height 40cm-87cm/ Child weight ≤13kg
	Child height 40cm-87cm/ Child weight ≤13kg

Please refer to BASE next instruction manual for installation of BASE next.

Please refer to BASE curv instruction manual for installation of BASE curv.

Installation with 3-point-belt

- 1 - This is Universal Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129/03, for use primarily in "Universal seating positions" as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle user's manual.
- 2 - If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Installation with BASE next

- 1 - This is an "i-Size" Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129/03, for use in, i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users' manual.
- 2 - If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

Installation with BASE curv

- 1 - This is an "i-Size" Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No.129/04, for use in, i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users' manual.
- 2 - If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer.

WARNING

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

BE cautious that the rigid items and plastic parts of the enhanced child restraint system shall be so located and installed that they are not liable to become trapped by a movable seat or in the door of the vehicle.

DO NOT use the rearward facing enhanced child restraint systems in seating positions where there is an active frontal airbag installed.

To use this enhanced child restraint according to the UN Regulation No.129, your child must meet the following requirements. Child height 40cm-87cm/ Child weight ≤13kg.

Please check if this enhanced child restraint can be properly installed in your vehicle before purchasing it. The enhanced child restraint may not fit in all approved vehicles.

Make sure the support leg is fully down until it is in contact with the vehicle floor. Any straps restraining the child should be positioned well to the child's body, and should not be twisted. Make sure any straps holding the restraint to the vehicle should be tight.

DO NOT use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the enhanced child restraint.

After your child is placed in this enhanced child restraint, the safety belt must be used correctly.

This enhanced child restraint should be replaced when it has been subject to violent stresses in an accident. An accident can cause damage to it that you cannot see.

Consider the danger of making any alterations or additions to the device without approval of the adequate authority, and the danger of not following closely to the installation instructions provided by the enhanced child restraint manufacturer.

Please keep this enhanced child restraint away from sunlight, otherwise it may be too hot for child's skin. Always touch the enhanced child restraint before placing child in it.

DO NOT leave your child unattended in the enhanced child restraint system.

Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.

The enhanced child restraint system shall NOT BE USED without the seat cover.

The seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer because the soft goods constitute an integral part of the restraint's performance.

NO enhanced child restraint can guarantee full protection from injury in an accident. However, proper use of this enhanced child restraint will reduce the risk of serious injury or death to your child.

DO NOT install this enhanced child restraint without following the instructions in this manual or you may put your child at serious risk of injury or death.

DO NOT use this enhanced child restraint if it has damaged or missing parts.

The instructions shall be retained on the child restraint for its life period.


For an "i-Size Enhanced Child Restraint System", users should also refer to the vehicle manufacturer's handbook.

The film protects the emblem during transport. Remove completely before first use. Dispose of removed film out of reach of children. (The emblem film is not standard for all models, some models may not have it. Please check your product when you purchase it.)

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact Nuna. No tools are required for assembly.

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------|
| 1 | Handle | 9 | Stroller Release Button |
| 2 | Canopy | 10 | Lap Belt Guides |
| 3 | Shoulder Harness Covers | 11 | Crotch Harness Cover |
| 4 | Seat Pad | 12 | Harness buckle tongues |
| 5 | Infant Insert | 13 | Buckle |
| 6 | Harness Adjustment Button | 14 | Handle Adjustment Button |
| 7 | Adjustment Webbing | 15 | Backrest Adjustment Button |
| 8 | Instruction Manual Storage Compartment (between seat pad and plastic) | 16 | Should Belt Guide |

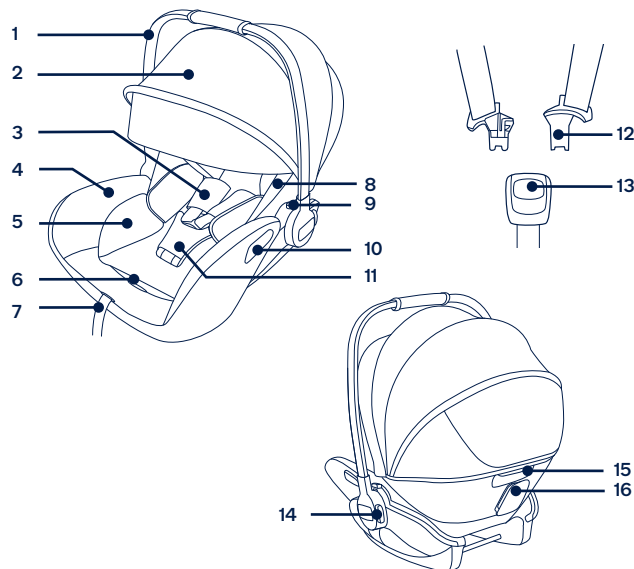

Product Use

Installation Concerns

DO NOT install this child restraint on vehicle seats with Lap Belts only. (1)

This child restraint is suitable for vehicle seats with a 3-point Retractor Safety Belt. (2) This child restraint is suitable for vehicle seats with ISOFIX anchorage bars when used with a base. (3)

DO NOT use the rearward facing systems in seating positions where an active frontal airbag installed. (4) Death or serious injury may occur. Please reference vehicle owner's manual for more information.

DO NOT install this child restraint on vehicle seats that face sideways or rearward with respect to the moving direction of the vehicle.

Please refer to your vehicle owner's manual for recommended or suggested installation positions.

It is recommended to install this child restraint on the rear vehicle seat. (4)

DO NOT install the child restraint on a movable vehicle seat that cannot be locked.

Canopy

- 1 - To open the canopy, gently pull it forward to the back. To close, gently push it back into place. (5)
- 2 - The canopy window can be opened for ventilation. (6)

Handle Adjustment

- 1 - The handle of the infant carrier can be adjusted to 2 positions. (7)
Position for car, hand or stroller transportation (7)-1. Baby chair position (7)-2.
- 2 - To adjust the handle, press handle adjustment buttons on both sides (8)-1, and then rotate the handle until it clicks into any of the 2 positions. (8)-2

Head Support Height Adjustment

- ! Please adjust the head support and ensure the shoulder harnesses are at the correct height. The shoulder harnesses should be level with or just below the top of your child's shoulders. (9)(10)

- ! If the shoulder harness straps are not at the proper height, the child might be ejected from the enhanced child restraint in the event of a crash.


Pull the head support adjustment lever (11), and move the head support up or down until it snaps into one of the 10 positions. The head support positions are shown in (12).

Backrest Adjustment

There are 3 recline angles for the backrest.

Squeeze the backrest adjustment button (13) to adjust the backrest up and down. (14)

Securing Child in the Enhanced Child Restraint



The infant insert enhances side impact protection for children. We recommend using the infant insert when the baby is under 60cm or until they outgrow the insert. Make sure the infant insert already has the foam wedge in it before using the insert. Remove the infant insert when your child's shoulders no longer fit comfortably.

- 1 - Press the harness adjustment button while pulling the shoulder harness to the desired length. (15)
 - 2 - Unlock the buckle of the harnesses by pressing the red button. (16)
 - 3 - Place the child into the child restraint and lock the buckle. (17)(18)
 - 4 - Pull down the adjustment webbing and adjust it to the proper length to make sure your child is properly secured. (19)
- ! Make sure the the shoulder harness straps are snugly tightened. Any belt slack reduces the safety performance of the child restraint system.

Installation using 3-point-belt

- ! **DO NOT** install this infant carrier module on vehicle seats that are only equipped with a 2-point safety belt. (20)

- 1 - Place the infant carrier on the chosen vehicle seat. (20)
- 2 - Pull out the vehicle safety belt and lock it into the vehicle buckle. (21)-1

! The infant carrier cannot be used if the vehicle safety belt buckle (female buckle end) is too long to securely anchor the infant carrier module. (21)-2

! Route the vehicle's lap belt under both side guides. (21)-3

! Route the shoulder belt around the back of the infant carrier, passing through the rear belt guide. (21)-4

3 - Tighten the vehicle belt while pushing the infant carrier firmly into the vehicle seat to fasten the infant carrier module tightly and securely. (22)

4 - The level line on the restraint label must be level with the ground when the infant carrier is installed. (23)

! Please make sure that the vehicle belt is tight against the infant carrier, passes through the belt guides, and is not twisted.

! Please ensure the canopy remains unfolded if the shoulder belt does not smoothly go over the back of the infant carrier during installation, as some vehicles may have shorter safety belts.

! After installing the infant carrier, always check that it is securely fastened into the vehicle buckle. (24)

Accessories

Post Adapters

The infant carrier can be attached to Nuna strollers using adapters. The adapters are included with Nuna strollers.

Visit nunababy.com for more information.

Detach & Assemble Soft Goods

see images (26)-(40)

To re-assemble the soft goods, reverse the aforementioned steps.

Installation in an Aircraft

! Note that safety of the child for not complying with the installation and instruction manual is not guaranteed.

! Note that the installation of the infant carrier module on an aircraft seat differs from the installation on a car seat.

! Note that 2-Point "Lap Belt" attachment is only permitted in aircraft

! Note that the infant carrier module must remain belted on the aircraft seat even when unoccupied.

! Note that the infant carrier module is only for use on a passenger seat authorized by the airline.

! Note that Rearward facing infant carrier module should only be installed on forward facing passenger seats. (41)

How to install the infant carrier module using the aircraft seat's safety belt:

1 - Place the infant carrier module opposite to the flight direction onto the passenger seat.

2 - Ensure that the carry handle is in the topmost position.

3 - Place the safety belt into both belt guides.

4 - Close the safety belt (refer to the safety instructions by the airline).

5 - Tighten the safety belt by pulling the belt end. (42)

! The buckle of the safety belt must under no circumstances lie within the dark green belt guides. (43)

Removal:

Open the safety belt of the passenger seat (refer to the safety instructions by the airline).

Now you can take the infant carrier module from the passenger seat.

Cleaning and Maintenance

Clean the frame, plastic parts, and fabric with a damp cloth, but do not use abrasives or bleach. Do not use silicon lubricants as they will attract dirt and grime.

To ensure long-lasting use, wipe this product off with a soft, absorbent cloth after using it in rainy weather.

Refer to the care labels attached to the soft goods for washing and drying instructions.

It is normal for fabric to color from sunlight and to show wear and tear after a long period of use, even when used normally.

For reasons of safety, only use original Nuna parts.

Check regularly if everything functions properly. If any parts are torn, broken, or missing, stop using this product.

**IMPORTANT !
CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE :
*LIRE ATTENTIVEMENT***

Sommaire

Informations sur le produit	15
Garantie	
Contact	
Conditions d'utilisation avec un enfant	16
Avertissement	18
Liste des pièces	20
Utilisation du produit	21
Nettoyage et maintenance	25

Informations sur le produit

Numéro de modèle : _____

Date de fabrication : _____

Garantie

Nous avons conçu spécialement nos produits de haute qualité afin qu'ils puissent accompagner le développement de votre enfant et de votre famille. Nous soutenons notre produit en couvrant notre matériel par une garantie personnalisée, commençant le jour de son achat. Ayez la preuve d'achat, le numéro de modèle et la date de fabrication à disposition lorsque vous nous contactez.

Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter :
www.nunababy.com
Cliquez sur le lien « Garantie » dans la page d'accueil.



Contact

Pour des informations sur les pièces de rechange, le service ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre service client.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

Conditions d'utilisation avec un enfant

Ce produit est adapté aux enfants répondant aux exigences suivantes :

Illustration pour l'installation	Convient à
	Taille de l'enfant 40 cm-87cm/ Poids de l'enfant ≤ 13 kg
	Taille de l'enfant 40 cm-87cm/ Poids de l'enfant ≤ 13 kg

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de BASE next pour l'installation de BASE next.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de BASE curv pour l'installation de BASE curv.

Installation avec ceinture à 3 points

- 1- Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants amélioré avec ceinture universelle. Il est approuvé conformément à la réglementation UN n°129/03 pour une utilisation principalement dans des « positions de sièges universels » comme indiqué par le constructeur du véhicule dans le manuel de l'utilisateur du véhicule.
- 2- En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants amélioré ou le distributeur.

Installation avec BASE next

- 1- Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants amélioré « i-Size ». Il est approuvé conformément à la réglementation UN n°129/03 pour une utilisation dans des positions de sièges de véhicules compatibles i-Size comme indiqué par le constructeur dans le manuel de l'utilisateur du véhicule.
- 2- En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants amélioré ou le distributeur.

Installation avec BASE curv

- 1- Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants amélioré « i-Size ». Il est approuvé conformément à la réglementation UN n°129/04 pour une utilisation dans des positions de sièges de véhicules compatibles i-Size comme indiqué par le constructeur dans le manuel de l'utilisateur du véhicule.
- 2- En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants amélioré ou le distributeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.

VEUILLEZ vous assurer que les éléments rigides et les pièces en plastique du système de retenue pour enfants amélioré soient situés et installés de sorte qu'ils ne soient pas susceptibles de se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.

N'utilisez **PAS** les systèmes de retenue améliorés pour enfants dos à la route dans aux places assises où un airbag frontal actif est installé.

Pour utiliser ce dispositif de retenue pour enfants amélioré conformément à la réglementation UN N°129, votre enfant doit respecter les conditions suivantes. Taille de l'enfant 40cm-87cm / Poids de l'enfant ≤ 13kg.

Veillez vérifier si ce dispositif de retenue pour enfants amélioré peut être installé correctement dans votre véhicule avant de l'acheter. Le dispositif de retenue pour enfants amélioré ne s'adapte peut être pas dans tous les véhicules homologués.

Assurez-vous que le piètement de support est complètement abaissé jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le plancher du véhicule. Les sangles qui retiennent l'enfant doivent être bien positionnées au corps de l'enfant et ne doivent pas être entortillées. Assurez-vous que les sangles qui maintiennent le dispositif de retenue au véhicule sont bien serrées.

N'utilisez **PAS** de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et indiqués sur le dispositif de retenue pour enfants amélioré.

Après avoir placé votre enfant dans le dispositif de retenue amélioré, la ceinture de sécurité doit être utilisée correctement.

Ce dispositif de retenue amélioré pour enfants doit être remplacé s'ils a été soumis à des tensions violentes dans un accident. Un accident peut les endommager, même si vous ne voyez pas les dommages.

Soyez conscient du danger d'apporter des modifications ou des ajouts au dispositif sans l'approbation de l'autorité concernée ainsi que du danger de ne pas respecter strictement les instructions d'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue amélioré pour enfants amélioré.

Veillez conserver ce dispositif de retenue amélioré pour enfants à l'écart de la lumière du soleil, car il pourrait devenir trop chaud pour la peau de l'enfant. Touchez toujours le dispositif de retenue amélioré pour enfants avant de placer l'enfant dedans.

Ne laissez **PAS** votre enfant sans surveillance avec ce dispositif de retenue pour enfants amélioré.

Tout bagage et autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision doivent être correctement sécurisés.

Le dispositif de retenue pour enfants amélioré **NE DOIT PAS** être utilisé sans la housse du siège.

La couverture du siège ne doit pas être remplacée par une autre que celle recommandée par le fabricant, car les pièces souples font partie intégrante des performances du dispositif de retenue.

AUCUN dispositif de retenue amélioré pour enfants ne peut garantir une protection complète contre les blessures en cas d'accident. Cependant, une bonne utilisation de ce dispositif de retenue amélioré pour enfants réduira les risques de blessures sérieuses ou de mort pour votre enfant.

N'installez **PAS** ce dispositif de retenue amélioré pour enfants sans respecter les instructions de ce manuel, ou vous pourriez exposer votre enfant à un risque élevé de blessures ou de mort.

N'utilisez **PAS** ce dispositif de retenue amélioré pour enfants si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Les instructions doivent être conservées sur le système de retenue pour enfants pendant sa durée de vie.


Pour un « système de retenue pour enfants amélioré de type i-Size », l'utilisateur doit également se référer au manuel du constructeur du véhicule.

Le film protège l'emblème pendant le transport. Retirez-le complètement avant la première utilisation. Jetez le film retiré hors de portée des enfants. (Le film de l'emblème n'est pas standard sur tous les modèles, certains peuvent ne pas en avoir. Veuillez vérifier votre produit lors de l'achat.)

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter Nuna. Le montage ne nécessite aucun outil.

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Poignée | 9 | Bouton de déverrouillage de la poussette |
| 2 | Voilure | 10 | Guides pour ceinture abdominale |
| 3 | Housses des harnais d'épaules | 11 | Housse du harnais d'entrejambe |
| 4 | Coussin du siège | 12 | Languettes de la boucle du harnais |
| 5 | Support pour bébé | 13 | Boucle |
| 6 | Bouton de réglage du harnais | 14 | Bouton d'ajustement de la poignée |
| 7 | Sangle de réglage | 15 | Bouton de réglage du dossier |
| 8 | Compartiment de rangement du manuel d'instructions (entre le coussin du siège et le plastique) | 16 | Guide de ceinture d'épaule |

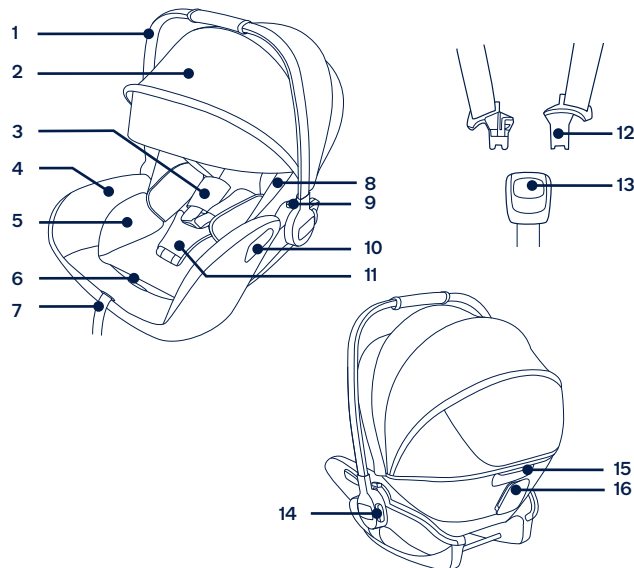

Utilisation du produit

Problèmes liés à l'installation

NE PAS installer ce dispositif de retenue pour enfants sur des sièges de véhicules équipés d'une ceinture abdominale uniquement. (1)

Ce dispositif de retenue pour enfants convient aux sièges de véhicules équipés d'une ceinture de sécurité à 3 points à enrouleur. (2) Ce dispositif de retenue pour enfant convient aux sièges de véhicules équipés de barres d'ancrage ISOFIX lorsque utilisé avec une base. (3)

NE PAS utiliser les systèmes de retenue pour enfants en mode face à l'arrière dans des positions d'assise où un airbag frontal actif est installé. (4) Ceci peut créer un risque de blessures ou de mort. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du véhicule pour plus d'informations.

N'installez pas ce dispositif de retenue pour enfants sur des sièges de véhicule tournés sur le côté ou face à l'arrière par rapport à la direction de déplacement du véhicule.

Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître les positions d'installation recommandées ou suggérées.

Il est recommandé d'installer ce dispositif de retenue pour enfants sur le siège arrière du véhicule. (4)

NE PAS installer le dispositif de retenue pour enfants sur un siège mobile du véhicule qui ne peut pas être verrouillé.

Voilure

- 1- Pour ouvrir la voilure, tirez doucement la voilure vers l'arrière. Pour la fermer, poussez-la doucement vers l'arrière. (5)
- 2- La fenêtre de la voilure peut être ouverte pour la ventilation. (6)

Ajustement de la poignée

- 1- La poignée du module de transport bébé peut être réglée sur 2 positions. (7) Position pour transport en voiture, à la main ou en poussette (7)-1. Position chaise bébé (7)-2.
- 2- Pour ajuster la poignée, appuyez sur les boutons de réglage de la poignée des deux côtés pour la déverrouiller (8)-1, puis tournez la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'une des 2 positions. (8)-2

Réglage de la hauteur de l'appui-tête

- ! Veuillez ajuster l'appui-tête et vérifier si les harnais pour épaules sont à la bonne hauteur. Les harnais d'épaule doivent être au niveau ou juste en dessous du haut des épaules de votre enfant. (9)(10)
- ! Si les sangles du harnais pour épaules ne sont pas à la bonne hauteur, l'enfant pourrait être éjecté du dispositif de retenue pour enfants amélioré en cas d'accident.


Tirez le levier d'ajustement de l'appui-tête (11) et déplacez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'une des 10 positions. Les positions de l'appui-tête sont indiquées dans (12).

Réglage du dossier

Il y a 3 angles d'inclinaison pour le dossier.

Appuyez sur le bouton de réglage du dossier (13) pour ajuster le dossier vers le haut ou vers le bas. (14)

Bien installer votre enfant dans le dispositif de retenue pour enfants amélioré



L'insert pour bébé augmente la protection contre les chocs latéraux pour les enfants. Nous recommandons d'utiliser l'insert pour bébé lorsque le bébé mesure moins de 60cm ou jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour l'insert. Assurez-vous que l'insert pour bébé contient déjà la cale en mousse avant d'utiliser l'insert. Retirez l'insert pour bébé lorsque les épaules de votre enfant ne rentrent plus confortablement.

- 1- Appuyez sur le bouton de réglage du harnais tout en tirant le harnais pour épaules à la longueur désirée. (15)
 - 2- Déverrouillez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge. (16)
 - 3- Placez l'enfant dans le dispositif de retenue pour enfants et verrouillez la boucle. (17)(18)
 - 4- Tirez sur la toile d'ajustement et ajustez-la à la bonne longueur pour vous assurer que votre enfant est correctement attaché. (19)
- ! Assurez-vous que les sangles du harnais pour épaules sont bien serrées. Tout relâchement de la ceinture réduira les performances de sécurité du dispositif de retenue pour enfants.

Installation avec une ceinture à 3 points

- ! NE PAS installer ce module de porte-bébé sur les sièges de véhicules qui ne sont équipés que d'une ceinture de sécurité à deux points. (20)
- 1 - Placez le porte-bébé pour bébé sur le siège du véhicule. (20)
- 2 - Tirez la ceinture de sécurité du véhicule et verrouillez-la dans la boucle du véhicule. (21)-1
 - ! Le porte-bébé ne peut pas être utilisé si la boucle de ceinture de sécurité du véhicule (extrémité femelle de la boucle) est trop longue pour retenir le module de porte-bébé de façon sûre. (21)-2
 - ! Faites passer la ceinture abdominale du véhicule sous les deux guides latéraux. (21)-3
 - ! Faites passer la ceinture de sécurité à l'arrière du porte-bébé en passant dans le guide de ceinture arrière. (21)-4
- 3 - Serrez la ceinture du véhicule tout en poussant le porte-bébé fermement dans le siège du véhicule afin de bien fixer le module de porte-bébé. (22)
- 4 - La ligne de niveau sur l'étiquette du dispositif doit être à niveau avec le sol lorsque le porte-bébé est installé. (23)
 - ! Veillez à ce que la ceinture du véhicule soit bien serrée contre le porte-bébé, qu'elle passe dans les guides de ceinture et qu'elle ne soit pas vrillée.
 - ! Veillez à ce que la voiture reste dépliée si la ceinture d'épaule ne passe pas facilement à l'arrière du porte-bébé pendant l'installation, car certains véhicules peuvent avoir des ceintures de sécurité plus courtes.
 - ! Lorsque vous avez installé le porte-bébé, vérifiez toujours qu'il est correctement et bien attaché dans la boucle du véhicule. (24)

Accessoires

Adaptateurs de barre

Le porte-bébé peut être installé sur des poussettes Nuna avec des adaptateurs. Les adaptateurs sont fournis avec les poussettes Nuna.

Visitez nunababy.com pour plus d'informations.

Détacher et assembler les pièces souples

voir les images (26)-(40)

Pour réassembler les éléments souples, effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Installation dans un avion

- ! Veuillez noter que la sécurité de l'enfant n'est pas garantie si le manuel d'installation et d'instructions n'est pas respecté.
- ! Veuillez noter que l'installation du module de transport bébé sur un siège d'avion diffère de l'installation sur un siège de voiture.
- ! Veuillez noter que la fixation par « ceinture abdominale » 2 points n'est autorisée que dans les avions.
- ! Veuillez noter que le module de transport bébé doit rester ceinturé sur le siège d'avion même s'il n'est pas occupé.
- ! Veuillez noter que le module de transport bébé est uniquement destiné à être utilisé sur un siège passager autorisé par la compagnie aérienne.
- ! Veuillez noter que le module de transport bébé orienté vers l'arrière ne doit être installé que sur des sièges passagers orientés vers l'avant. (41)

Comment installer le module de transport bébé avec la ceinture de sécurité d'un siège d'avion :

- 1 - Placez le module de transport bébé dans le sens opposé à la direction du vol sur le siège passager.
- 2 - Assurez-vous que la poignée de transport est dans la position la plus haute.
- 3 - Placez la ceinture de sécurité dans les deux guides de ceinture.
- 4 - Fermez la ceinture de sécurité (consultez les instructions de sécurité de la compagnie aérienne).
- 5 - Serrez la ceinture de sécurité en tirant l'extrémité de la ceinture. (42)
 - ! La boucle de la ceinture de sécurité ne doit en aucun cas se trouver dans les guides de ceinture vert foncé. (43)

Retrait:

Ouvrez la ceinture de sécurité du siège passager (consultez les instructions de sécurité de la compagnie aérienne).

À présent, vous pouvez retirer le module de transport bébé du siège passager.

Nettoyage et maintenance

Nettoyez le cadre, les pièces en plastique et le tissu à l'aide d'un chiffon humide, mais n'utilisez pas d'abrasifs ou d'eau de Javel. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, car ils attirent la saleté et la crasse.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, essuyez ce produit avec un chiffon doux et absorbant après l'avoir utilisé par temps pluvieux.

Consultez l'étiquette d'entretien sur les pièces souples pour obtenir les instructions de lavage et de séchage.

La coloration du tissu exposé au soleil est normale, tout comme les signes d'usure et de déchirement après une longue période d'utilisation, même normale.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que les pièces Nuna d'origine.

Vérifiez régulièrement si tout fonctionne correctement. Si des pièces sont déchirées, endommagées ou manquantes, arrêtez d'utiliser ce produit.

WICHTIG!
BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN
ZUM KÜNFTIGEN
NACHSCHLAGEN AUF:
SORGFÄLTIG LESEN

Inhalt

Produktinformationen	29
Garantie	
Kontakt	
Anforderungen an die Nutzung mit Kind	30
Warnung	32
Teileliste	34
Produkt verwenden	35
Reinigung und Wartung	39

Produktinformationen

Modellnummer: _____

Fertigungsdatum: _____

Garantie

Wir haben unsere hochwertigen Produkte so entwickelt, dass Sie mit Ihrem Kind und Ihrer Familie wachsen. Da wir uns durch unsere Produkte hervorheben, ist unser Sortiment je nach Produkt durch eine angepasste Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Bitte halten Sie bei Kontaktaufnahme mit uns Kaufbeleg, Modellnummer und Fertigungsdatum bereit.

Garantieinformationen finden Sie unter:

www.nunababy.com

Klicken Sie auf der Startseite auf den „Garantie“-Link.

Kontakt



Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an unseren Kundendienst.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Anforderungen an die Nutzung mit Kind

Dieses Produkt eignet sich für Kinder, die folgende Anforderungen erfüllen:

Abbildung zur Installation	Geeignet für
	Körpergröße des Kindes 40 bis 87 cm/ Gewicht des Kindes ≤ 13kg
	Körpergröße des Kindes 40 bis 87 cm/ Gewicht des Kindes ≤ 13kg

Bitte beachten Sie zur Installation von BASE next die Bedienungsanleitung von BASE next.

Bitte beachten Sie zur Installation von BASE curv die Bedienungsanleitung von BASE curv.

Installation mit 3-Punkt-Gurt

- 1 - Dies ist ein fortschrittliches Kinderrückhaltesystem mit Gurt. Es ist gemäß UN-Richtlinie Nr. 129/03 primär für die Verwendung in „universellen“ Sitzpositionen zugelassen, wie vom Fahrzeughersteller im Handbuch Ihres Fahrzeugs aufgeführt ist.
- 2 - Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems.

Installation mit BASE next

- 1 - Dies ist ein fortschrittliches „i-Size“-Kinderrückhaltesystem. Zugelassen gemäß UN-Richtlinie Nr. 129/03 für den Einsatz in i-Size-kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers in der Gebrauchsanleitung des Fahrzeugs.
- 2 - Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems.

Installation mit BASE curv

- 1 - Dies ist ein fortschrittliches „i-Size“-Kinderrückhaltesystem. Zugelassen gemäß UN-Richtlinie Nr. 129/04 für den Einsatz in i-Size-kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers in der Gebrauchsanleitung des Fahrzeugs.
- 2 - Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems.

! WARNUNG

Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Darauf achten, dass starre Teile und Kunststoffteile des erweiterten Kinderrückhaltesystems so platziert und installiert sind, dass sie nicht von einem beweglichen Sitz oder in der Fahrzeugschür eingeklemmt werden.

Verwenden Sie entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtete Kinderrückhaltesysteme **NICHT** in Sitzpositionen, an denen ein aktiver Front-Airbag installiert ist.

Zur Nutzung dieses fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems entsprechend der UN-Richtlinie Nr. 129 muss Ihr Kind die folgenden Voraussetzungen erfüllen. Körpergröße des Kindes von 40 bis 87 cm/ Gewicht des Kindes ≤ 13 kg.

Vor dem Kauf bitte prüfen, ob dieses fortschrittliche Kinderrückhaltesystem richtig in Ihrem Fahrzeug installiert werden kann. Das fortschrittliche Kinderrückhaltesystem passt möglicherweise nicht in alle zugelassenen Fahrzeuge.

Achten Sie darauf, dass das Standbein vollständig bis zum Fahrzeugboden ausgezogen ist. Gurte, die das Kind halten, müssen gut am Körper des Kindes positioniert und dürfen nicht verdreht sein. Achten Sie darauf, dass alle Riemen, die das Kinderrückhaltesystem am Fahrzeug halten, sicher sind.

Verwenden Sie **NUR** die in der Anleitung beschriebenen und am Rückhaltesystem für Kleinkinder markierten belastbaren Kontaktpunkte.

Bringen Sie den Sicherheitsgurt richtig an, nachdem Sie Ihr Kind in dieses fortschrittliche Kinderrückhaltesystem gesetzt haben.

Dieses Kinderrückhaltesystem sollte ersetzt werden, wenn sie übermäßiger Belastung in einem Unfall ausgesetzt waren. Ein Unfall kann es beschädigen, ohne sichtbare Spuren aufzuweisen.

Beachten Sie die Gefahren durch nicht von einer zuständigen Stelle zugelassenen Veränderungen oder Ergänzungen an diesem Produkt. Beachten Sie außerdem die Gefahren bei Nichteinhaltung der Installationsanweisungen des Herstellers eines Kinderrückhaltesystems.

Bitte platzieren Sie dieses fortschrittliche Kinderrückhaltesystem nicht im direkten Sonnenlicht; andernfalls kann es zu heiß für die Haut Ihres Kindes werden. Fassen Sie das Kinderrückhaltesystem immer erst an, bevor Sie das Kind hineinsetzen.

Ihr Kind **NIEMALS** unbeaufsichtigt im fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem zurücklassen.

Gepäck und andere Gegenstände, die bei einem Unfall Verletzungen verursachen könnten, sollten angemessen gesichert werden.

Das fortschrittliche Kinderrückhaltesystem darf **NICHT** ohne Sitzbezug verwendet werden.

Der Sitzbezug darf nicht durch einen anderen als den vom Hersteller empfohlenen Bezug ersetzt werden, da die Textilteile ein wesentlicher Bestandteil der Leistung des Rückhaltesystems sind.

KEIN Kinderrückhaltesystem kann vollständigen Schutz vor Verletzungen bei einem Unfall garantieren. Dennoch reduziert der ordnungsgemäße Einsatz dieses fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems die Gefahr ernsthafter oder tödlicher Verletzungen Ihres Kindes.

Installieren oder verwenden Sie das verstärkte Kinderrückhaltesystem **NICHT**, ohne die Anweisungen in dieser Anleitung zu befolgen; andernfalls drohen Ihrem Kind ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen.

Verwenden Sie dieses verstärkte Kinderrückhaltesystem **NICHT**, falls es beschädigt ist oder Teile fehlen.

Die Anweisungen müssen während der Einsatzdauer des Kinderrückhaltesystems gemeinsam mit diesem aufbewahrt werden.


Bei einem „verstärkten i-Size-Kinderrückhaltesystem“ müssen Nutzer auch das Handbuch Fahrzeugherstellers beachten.

Die Folie schützt das Emblem während des Transports. Vor dem ersten Gebrauch vollständig entfernen. Entfernte Folie außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen. (Die Emblemfolie ist nicht bei allen Modellen Standard, einige Modelle haben sie möglicherweise nicht. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt beim Kauf.)

Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Nuna. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------|
| 1 | Griff | 9 | Kinderwagenfreigabeknopf |
| 2 | Verdeck | 10 | Gurtführungen |
| 3 | Schultergurtabdeckungen | 11 | Schrittgurtabdeckung |
| 4 | Sitzpolster | 12 | Gurtschnalle |
| 5 | Babyeinsatz | 13 | Verschluss |
| 6 | Gurtverstellknopf | 14 | Griffeinstellknopf |
| 7 | Gurtführungseinstellung | 15 | Rückenlehnenverstellknopf |
| 8 | Fach für Gebrauchsanweisung (zwischen Sitzpolster und Kunststoffteil) | 16 | Schultergurtführung |

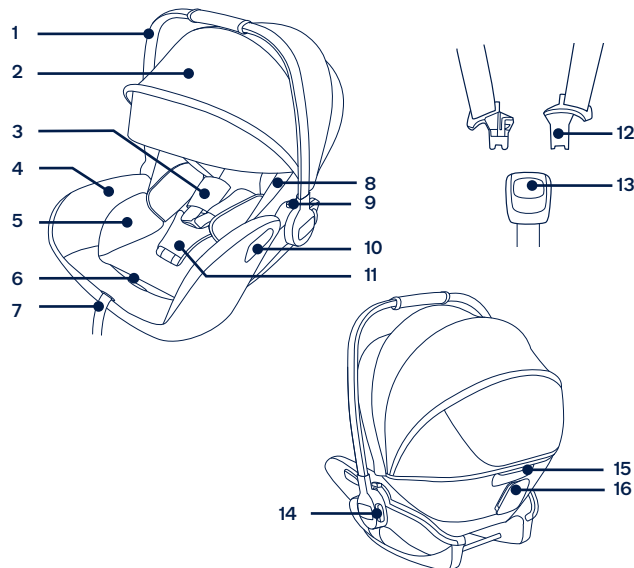

Produkt verwenden

Hinweise zur Installation

Installieren Sie dieses Kinderrückhaltesystem **NICHT** an Fahrzeugsitzen, bei denen nur Beckengurte vorhanden sind. (1)

Dieses Kinderrückhaltesystem eignet sich für Fahrzeugsitze mit einem 3-Punkt-Gurt. (2) Dieses Kinderrückhaltesystem eignet sich bei Verwendung mit einer Basis für Fahrzeugsitze mit ISOFIX-Verankerungsstangen. (3)

Verwenden Sie **KEINE** rückwärts gerichteten Kinderrückhaltesysteme in Sitzpositionen, bei denen ein aktiver Front-Airbag installiert ist. (4) Andernfalls drohen schwere oder sogar tödliche Verletzungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fahrzeughandbuch.

Installieren Sie dieses Kinderrückhaltesystem **NICHT** auf Fahrzeugsitzen, die in Bezug auf die Bewegungsrichtung des Fahrzeugs zur Seite oder nach hinten gerichtet sind.

Die empfohlenen Installationspositionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Sie sollten dieses Kinderrückhaltesystem auf einem hinteren Fahrzeugsitz installieren. (4)

Installieren Sie das Kinderrückhaltesystem **NICHT** an einem beweglichen Fahrzeugsitz, der nicht arretiert werden kann.

Verdeck

- 1- Ziehen Sie das Verdeck zum Öffnen vorsichtig nach hinten. Drücken Sie es zum Schließen wieder vorsichtig in Position. (5)
- 2- Das Sichtfenster im Verdeck kann zur Belüftung geöffnet werden. (6)

Griffeinstellung

- 1- Der Griff der Babyschale kann auf 2 Positionen eingestellt werden. (7) Position für Auto-, Hand- oder Kinderwagentransport (7)-1. Position Babystuhl (7)-2.
- 2- Passen Sie den Griff an, indem Sie die Griffeinstellknöpfe an beiden Seiten zusammendrücken (8)-1 und den Griff dann in eine der 2 Positionen drehen, bis er einrastet. (8)-2

Höhe der Kopfstütze anpassen

- ! Bitte passen Sie die Kopfstütze an und stellen Sie sicher, dass sich die Schultergurt auf der richtigen Höhe befinden. Die Schultergurte müssen gleich hoch wie die Oberseite der Schultern Ihres Kindes oder knapp darunter verlaufen. (9)(10)
- ! Wenn die Schultergurte nicht auf der richtigen Höhe sind, könnte das Kind bei einem Unfall aus dem fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem geschleudert werden.


Ziehen Sie den Kopfstützeinstellhebel (11) und bewegen Sie die Kopfstütze dann herauf oder herunter, bis sie in einer der 10 Positionen einrastet. Die Positionen der Kopfstütze sind in Abb. (12) dargestellt.

Rückenlehne verstellen

Die Rückenlehne hat 3 Neigungswinkel.

Drücken Sie den Rückenlehnenverstellknopf (13) zur Anpassung der Rückenlehne nach oben und unten zusammen. (14)

Kind im fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem sichern



Der Babyeinsatz verbessert den Seitenaufprallschutz des Kindes. Sie sollten den Babyeinsatz verwenden, bis das Baby 60 cm groß bzw. aus dem Einsatz herausgewachsen ist. Stellen Sie sicher, dass der Babyeinsatz bereits über den Schaumstoffkeil verfügt, bevor Sie den Einsatz verwenden. Entfernen Sie den Babyeinsatz, wenn die Schultern Ihres Kindes nicht länger bequem hineinpassen.

- 1- Ziehen Sie den Schultergurt auf die gewünschte Länge heraus, während Sie den Gurteinstellknopf gedrückt halten. (15)
 - 2- Lösen Sie den Verschluss der Gurte, indem Sie den roten Knopf drücken. (16)
 - 3- Setzen Sie das Kind in das Kinderrückhaltesystem, schließen Sie die Schnalle. (17)(18)
 - 4- Ziehen Sie die Gurtführung herab und stellen Sie sie auf die passende Länge ein, so dass Ihr Kind sicher ordnungsgemäß wird. (19)
- ! Achten Sie darauf, dass die Schultergurte eng anliegen. Durchhängende Gurte reduzieren Sie Sicherheitsleistung des Kinderrückhaltesystems.

Installation mit 3-Punkt-Gurt

! Installieren Sie dieses Babyschalenmodul **NICHT** an Fahrzeugsitzen, die nur mit einem 2-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet sind. **(20)**

1 - Platzieren Sie die Babyschale auf dem ausgewählten Fahrzeugsitz. **(20)**

2 - Ziehen Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt heraus und verriegeln Sie ihn im Gurtschloss. **(21)-1**

! Die Babyschale kann nicht verwendet werden, wenn die Schnalle (Gurtschloss) des Fahrzeugsicherheitsgurtes zu lang ist, um das Babyschalenmodul fest zu verankern. **(21)-2**

! Führen Sie den Beckengurt des Fahrzeugs unter beiden seitlichen Führungen hindurch. **(21)-3**

! Führen Sie den Schultergurt um die Rückseite der Babyschale und durch die hintere Gurtführung. **(21)-4**

3 - Verriegeln Sie den Fahrzeuggurt, während Sie die Babyschale fest in den Sitz drücken. Dadurch gewährleisten Sie den sicheren und festen Halt des Babyschalenmoduls. **(22)**

4 - Die Ausrichtungslinie am Etikett des Kinderrückhaltesystems muss am Boden ausgerichtet sein, wenn die Babyschale installiert ist. **(23)**

! Bitte achten Sie darauf, dass der Fahrzeuggurt sicher an der Babyschale anliegt, durch die Gurtführungen verläuft und nicht verdreht ist.

! Bitte achten Sie darauf, dass das Verdeck aufgeklappt bleibt, wenn der Schultergurt bei der Installation nicht reibungslos über die Rückseite der Babyschale verläuft, da einige Fahrzeuge möglicherweise kürzere Sicherheitsgurte haben.

! Prüfen Sie nach Installation der Babyschale immer, ob sie sicher eingerastet ist. **(24)**

Zubehör

Stangenadapter

Die Babyschale kann mit Adaptern an Nuna-Kinderwagen befestigt werden. Die Adapter sind im Lieferumfang von Nuna-Kinderwagen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter nunababy.com.

Textilteile anbringen und entfernen

siehe Abbildungen (26)-(40)

Bringen Sie die Textilteile wieder an, indem Sie die zuvor erwähnten Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

Flugzeuginstallation

! Beachten Sie, dass die Sicherheit des Kindes bei Nichteinhaltung der Installations- und Bedienungsanleitung nicht garantiert wird.

! Beachten Sie, dass die Installation des Babyschalenmoduls auf einem Fluggastsitz von der Installation auf einem Fahrzeugsitz abweicht.

! Beachten Sie, dass eine 2-Punkt-Beckengurt-Anbringung nur in Flugzeugen erlaubt ist.

! Beachten Sie, dass das Babyschalenmodul auf dem Fluggastsitz angegurtet bleiben muss, selbst wenn es nicht belegt ist.

! Beachten Sie, dass das Babyschalenmodul nur bei einem von der Fluggesellschaft genehmigten Fluggastsitz genutzt werden darf.

! Beachten Sie, dass ein rückwärts gerichtetes Babyschalenmodul nur auf nach vorne gerichteten Sitzen installiert werden dürfen. **(41)**

So installieren Sie das Babyschalenmodul mit dem Sicherheitsgurt des Fluggastsitzes:

1 - Platzieren Sie das Babyschalenmodul entgegen der Flugrichtung auf dem Fluggastsitz.

2 - Achten Sie darauf, dass sich der Tragegriff in der obersten Position befindet.

3 - Platzieren Sie den Sicherheitsgurt in beiden Gurtführungen.

4 - Schließen Sie den Sicherheitsgurt (beachten Sie die Sicherheitsanweisungen der Fluggesellschaft).

5 - Ziehen Sie den Sicherheitsgurt straff, indem Sie am Gurtende ziehen. **(42)**

! Die Schnalle des Sicherheitsgurts darf sich unter keinen Umständen innerhalb der dunkelgrünen Gurtführungen befinden. **(43)**

Entfernen:

Öffnen Sie den Sicherheitsgurt des Fluggastsitzes (beachten Sie die Sicherheitsanweisungen der Fluggesellschaft).

Nun können Sie das Babyschalenmodul vom Fluggastsitz nehmen.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie Gestell, Kunststoffteile und Textilien mit einem feuchten Tuch. Verzichte Sie auf Scheuer- und Bleichmittel. Verwenden Sie keine Silikonöle, da diese Schmutz und Dreck anziehen.

Zur Gewährleistung einer langen Einsatzzeit Ihres Produktes sollten Sie es nach Benutzung bei Regenwetter mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen.

Beachten Sie beim Reinigen und Trocknen die Pflegeetiketten an den Textilteilen.

Es ist selbst bei gewöhnlichem Gebrauch normal, dass Textilien nach langer Benutzung durch Sonnenlicht verblassen und Verschleißerscheinungen aufweisen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Nuna-Originalteile.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alles richtig funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, falls Teile verschlissen oder beschädigt sind oder fehlen.

BELANGRIJK!
DEZE INSTRUCTIES
BEWAREN VOOR LATER
GEBRUIK:
AANDACHTIG LEZEN

Inhoud

Productinformatie	43
Garantie	
Contact	
Vereisten kindergebruik	44
Waarschuwing	46
Onderdelenlijst	48
Gebruik product	49
Reiniging en onderhoud	53

Productinformatie

Modelnummer: _____

Fabricagedatum: _____

Garantie

Wij hebben onze hoogwaardige producten opzettelijk zo ontworpen dat ze kunnen mee kunnen groeien met zowel uw kind als uw familie. Omdat wij achter ons product staan, wordt onze uitrusting gedekt door een aangepaste garantie per product, beginnend op de dag van aanschaf. Houd het aankoopbewijs, het modelnummer en de fabricagedatum klaar als u contact met ons opneemt.

Ga voor **garantie-informatie** naar:

www.nunababy.com

Klik op de link "Garantie" op de homepage.

Contact



Neem contact op met onze klantenservice-afdelingen voor vervangende onderdelen, service of aanvullende vragen over de garantie.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Vereisten kindergebruik

Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die aan de volgende eisen voldoen:

Afbeelding voor installatie	Geschikt voor
	Lengte kind 40cm-87cm/ Gewicht kind ≤ 13kg
	Lengte kind 40cm-87cm/ Gewicht kind ≤ 13kg

Raadpleeg de instructiehandleiding van de BASE next voor de installatie van de BASE next.

Raadpleeg de instructiehandleiding van de BASE curv voor de installatie van de BASE curv.

Installatie met driepuntsgordel

- 1 - Dit is een universeel verbeterd kinderzitstelsel met gordel. Het is goedgekeurd volgens VN-verordening nr. 129/03 voor gebruik in voornamelijk "Universele zitstanden" zoals is aangegeven door de fabrikant van de auto in de handleiding.
- 2 - Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het verbeterde kinderzitstelsel of de verkoper.

Installatie met BASE next

- 1 - Dit is een "i-Size" verbeterd kinderzitstelsel. Het is goedgekeurd volgens VN-verordening nr. 129/03 voor gebruik in voor "i-Size geschikte" standen van autostoelen zoals is aangegeven door de fabrikant van de auto in de handleiding.
- 2 - Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het verbeterde kinderzitstelsel of de verkoper.

Installatie met BASE curv

- 1 - Dit is een "i-Size" verbeterd kinderzitstelsel. Het is goedgekeurd volgens VN-verordening nr. 129/04 voor gebruik in voor "i-Size geschikte" standen van autostoelen zoals is aangegeven door de fabrikant van de auto in de handleiding.
- 2 - Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het verbeterde kinderzitstelsel of de verkoper.

⚠ WAARSCHUWING

Niet-naleving van de waarschuwingen en de instructies kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.

ZORG ERVOOR dat de stugge items en plastic onderdelen van het verbeterde kinderzitstelsel zo moeten worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze niet klem kunnen komen door een verplaatsbare stoel of in een deur van het voertuig.

Gebruik **NIET** de naar achteren kijkende verbeterde kinderzitstelsels in stoelposities waarbij een actieve frontale airbag is geïnstalleerd.

Om dit verbeterde kinderzitje volgens de VN-verordening nr. 129 te kunnen gebruiken, moet uw kind aan de volgende voorwaarden voldoen. Lengte kind 40 cm-87cm/ gewicht kind ≤13 kg.

Controleer of dit verbeterde kinderzitje juist kan worden geïnstalleerd in uw voertuig voordat u het aanschaft. Het verbeterde kinderzitje past wellicht niet in alle goedgekeurde voertuigen.

Zorg voor dat de steunvoet volledig omlaag gaat tot het in contact is met de vloer van het voertuig. Gordels waarmee het kind wordt vastgezet dienen goed geplaatst te worden aan het lichaam van het kind, en mogen niet worden gedraaid. Zorg ervoor dat alle banden die het zitje bevestigen op het voertuig strak zitten.

Gebruik **GEEN** andere lastdragende contactpunten dan degene die in de aanwijzingen worden beschreven en die op het verbeterde kinderzitje zijn aangegeven.

Nadat uw kind in dit verbeterde kinderzitje is geplaatst, moet de veiligheidsriem op de juiste manier worden gebruikt.

Dit verbeterde kinderzitje moet worden vervangen als ze onderworpen zijn geweest aan zware spanningen bij een ongeluk. Een ongeluk kan daar schade aan veroorzaken die u niet kunt zien.

Houd rekening met het gevaar van het aanbrengen van veranderingen of aanvullingen aan het apparaat zonder goedkeuring van de aangewezen instantie, en het gevaar van het niet nauwkeurig volgen van de aanwijzingen als geleverd door de fabrikant van het verbeterde kinderzitje.

Houd dit verbeterde kinderzitje uit de buurt van zonlicht, anders kan het te heet worden voor de huid van uw kind. Raak het verbeterde kinderzitje altijd aan voordat u het kind erin plaatst.

Laat uw kind **NIET** zonder toezicht achter in het verbeterde kinderzitstelsel.

Bagage en andere voorwerpen die in geval van botsing letsel kunnen veroorzaken, moeten goed zijn vastgezet.

GEBRUIK het verbeterde kinderzitje **NIET** zonder de stoelbedekking.

Vervang de stoelbedekking alleen door de bedekking die door de fabrikant wordt aanbevolen omdat de zachte onderdelen een integraal onderdeel vormen van de werking van het kinderzitje.

GEEN ENKEL verbeterd kinderzitje biedt volledige bescherming tegen letsel bij een ongeluk. Maar het juiste gebruik van het verbeterde kinderzitje vermindert het risico van ernstig letsel of de dood.

Installeer dit verbeterde kinderzitje **NIET** zonder de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding te volgen, anders brengt u uw kind ernstig in gevaar.

Gebruik dit verbeterde kinderzitje **NIET** als het is beschadigd of als onderdelen ontbreken.

De instructies moeten gedurende de gehele levensduur worden bewaard bij het kinderzitje.

Voor een "i-Size verbeterd kindersitzstelsysteem" moet de gebruiker tevens worden verwezen naar het handboek van de fabrikant van het voertuig.


De folie beschermt het embleem tijdens het transport. Verwijder volledig vóór het eerste gebruik. Gooi de verwijderde folie weg buiten bereik van kinderen. (De embleemfolie is niet standaard bij alle modellen, sommige modellen hebben deze mogelijk niet. Controleer uw product bij aankoop.)

Onderdelenlijst

Zorg dat alle onderdelen voor het opslaan droog zijn.

Als er items ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met Nuna. Voor de montage is geen gereedschap nodig.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Handgreep | 9 Ontgrendelknop wandelwagen |
| 2 Kap | 10 Geleiders heupgordel |
| 3 Afdekkingen schouderriemen | 11 Afdekking kruisriemen |
| 4 Zitkussen | 12 Gesptongen van gordel |
| 5 Baby-inzetstuk | 13 Gesp |
| 6 Instelknop voor de riemen | 14 Instelknop handgreep |
| 7 Instellen gordel | 15 Instelknop rugleuning |
| 8 Opbergvak instructiehandleiding (tussen zitkussen en kunststof) | 16 Geleider voor schouderriem |

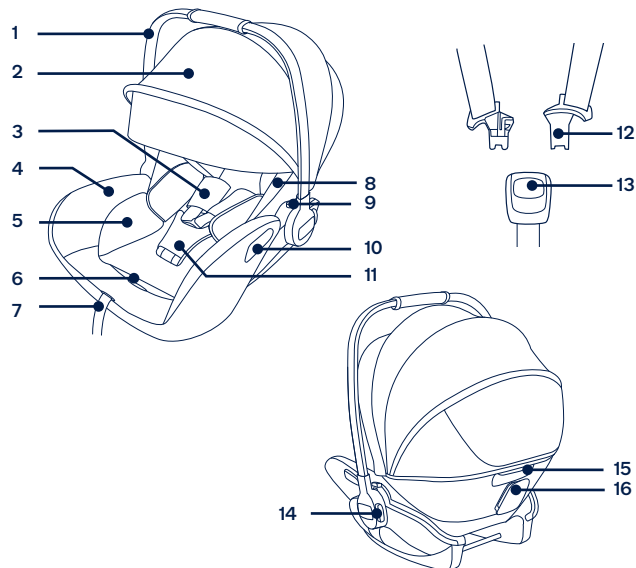

Gebruik product

Opletten bij installatie

Installeer het kinderzitje **NIET** op autostoelen met alleen een heupgordel. (1)

Dit kinderzitje is geschikt voor autostoelen met driepunts veiligheidsgordels. (2)
Dit kinderzitje is geschikt voor autostoelen met ISOFIX-verankeringsbalken bij gebruik met een voet. (3)

Gebruik **NIET** de naar achteren kijkende systemen in stoelposities waarbij een actieve frontale airbag is geïnstalleerd. (4) Dit kan de dood of ernstig letsel als gevolg hebben. Zie de handleiding van het voertuig voor meer informatie.

Installeer dit kinderzitje **NIET** op stoelen die opzij of naar achteren kijken ten opzichte van de rijrichting van het voertuig.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw auto voor aanbevelen of gesuggereerde installatieposities.

Aanbevolen wordt om dit kinderzitje op de autostoel achter te plaatsen. (4)

Installeer het kinderzitje **NIET** op een verplaatsbaar autozitje dat niet kan worden vergrendeld.

Kap

1 - Voor het openen van de kap trekt u het voorzichtig naar voren naar de achterkant. Voor sluiten duwt u het voorzichtig terug op de plaats. (5)

2 - Het raampje van de kap kan worden geopend voor ventilatie. (6)

Handvataanpassing

1 - Het handvat van de babydraagmodule is in 2 standen instelbaar. (7)
Stand voor vervoer per auto, met de hand of in de wandelwagen (7)-1. Stand babyzitje (7)-2.

2 - Druk om het handvat in te stellen op de instelknoppen van de handvatten aan weerskanten (8)-1, en draai het handvat vervolgens tot het in een van de twee standen klikt. (8)-2

Hoogteafstelling hoofdsteun

! Pas de hoofdsteun aan en controleer of de schouderriemen op de juiste hoogte staan. De schouderriemen moet gelijklopen met of net onder de schouders van uw kind staan. (9)(10)

! Als de schoudergordels zich niet op de juiste hoogte bevinden, kan het kind van het verbeterde kinderzitje geworpen worden bij een ongeluk.


Trek aan de hendel voor de afstelling van de hoofdsteun (11), en beweeg de hoofdsteun omhoog of omlaag tot het in een van de 10 standen klikt. De standen van de hoofdsteun zijn afgebeeld in (12).

Instellen rugsteun

De rugsteun heeft 3 hoeken.

Knip in de instelknop van de rugsteun (13) om de rugsteun omhoog en omlaag af te stellen. (14)

Het kind vastzetten in het verbeterde kinderzitje



Het baby-inzetstuk verbetert de bescherming voor kinderen tegen zijdelingse inslag. We adviseren het gebruik van het baby-inzetstuk wanneer de baby kleiner is dan 60cm of tot het te groot is voor het inzetstuk. Zorg ervoor dat het baby-inzetstuk reeds de schuimwig erin heeft voordat u het inzetstuk gebruikt. Verwijder het baby-inzetstuk als de schouders van uw kind niet langer comfortabel passen.

1 - Druk op de instelknop voor de riemen terwijl u schoudergordels naar de gewenste lengte trekt. (15)

2 - Maak de gesp van de gordels los door op de rode knop te drukken. (16)

3 - Zet het kind in het kinderzitje en sluit de gesp. (17)(18)

4 - Trek de rieminstelling omlaag en stel hem op de juiste lengte af om ervoor te zorgen dat je kind goed vast zit. (19)

! Zorg ervoor dat de schoudergordels nauwsluitend zijn vastgemaakt. Enige speling in de gordel reduceert de veiligheidsprestaties van het kinderzitje.

Installatie met driepuntsgordel

! Installeer deze babydraagmodule **NIET** op autozitjes die alleen zijn uitgerust met een tweepuntsgordel. (20)

1 - Plaats de babydraagmodule op de gekozen autostoel. (20)

2 - Trek uit de veiligheidsgordel eruit en vergrendel het in de voertuiggesp. (21)-1

! De babydraagmodule kan niet worden gebruikt als de gesp van de veiligheidsriem (vrouwelijke gesp kant) te lang is om de babydraagmodule veilig vast te zetten. **(21)-2**

! Voer de heupgordel van het voertuig onder beide zijgeleiders. **(21)-3**

! Voer de schoudergordel rond de achterkant van de babydraagmodule waarbij het door de achtergeleider van de gordel gaat. **(21)-4**

3 - Maak de veiligheidsgordel vast terwijl u de babydraagmodule stevig in de autostoel drukt om de babydraagmodule stevig vast te maken. **(22)**

4 - De horizontale lijn op het label van het kinderzitje moet evenwijdig met de grond zijn als de babydraagmodule is geïnstalleerd. **(23)**

! Zorg ervoor dat de autogordel stevig tegen de babydraagmodule zit, door de riemgeleiders gaat en niet gedraaid is.

! Zorg ervoor dat de kap opgevouwen blijft als de schouderriem niet soepel over de achterkant van de babydraagmodule gaat tijdens installatie, omdat sommige voertuigen kortere veiligheidsgordels kunnen hebben.

! Na het installeren van de babydraagmodule moet u altijd controleren dat het stevig vastzit in de gesp van de auto. **(24)**

Accessoires

Steunadapters

De babydraagmodule kan worden bevestigd aan Nuna-wandelwagens met gebruik van adapters. De adapters worden meegeleverd met Nuna-wandelwagens.

Ga naar nunababy.com voor meer informatie.

Zachte voorwerpen los- en vastmaken

zie afbeeldingen **(26)-(40)**

Volg de eerder vermelde stappen in omgekeerde volgorde om de zachte onderdelen opnieuw te monteren.

Installatie in vliegtuig

! Denk eraan dat de veiligheid van het kind niet is gegarandeerd door het niet opvolgen van de installatie- en instructiehandleiding.

! Denk eraan dat de installatie van de babydraagmodule in een vliegtuigstoel anders is dan de installatie op een autostoel.

! Denk eraan dat de bevestiging van de “schootriem” met 2 punten alleen toegestaan is in een vliegtuig.

! Denk eraan dat de babydraagmodule in de gordel moet blijven op een vliegtuigstoel, zelfs als er geen kind inzit.

! Denk eraan dat de babydraagmodule alleen voor gebruik is op een passagiersstoel geautoriseerd door de luchtvaartmaatschappij.

! Denk eraan dat de naar achter kijkende babydraagmodule alleen mag worden geïnstalleerd op naar voren kijkende passagiersstoelen. **(41)**

Het installeren van de babydraagmodule met gebruik van de veiligheidsgordel van de vliegtuigstoel:

1 - Plaats de babydraagmodule tegengesteld aan de vliegrichting nop de passagiersstoel.

2 - Zorg ervoor dat de draaggreep in de bovenste stand staat.

3 - Plaats de veiligheidsriem in beide riemgeleiders.

4 - Sluit de veiligheidsriem (raadpleeg de veiligheidsinstructies van de luchtvaartmaatschappij).

5 - Maak de veiligheidsriem vast door aan het riemuiteinde te trekken. **(42)**

! De gesp van de veiligheidsriem mag in geen geval binnen de donkergroene riemgeleiders liggen. **(43)**

Verwijdering:

Open de veiligheidsriem van de passagiersstoel (raadpleeg de veiligheidsinstructies van de luchtvaartmaatschappij). Nu kunt u de babydraagmodule van de passagiersstoel halen.

Reiniging en onderhoud

Reinig het frame, de plastic onderdelen en het weefsel met een vochtige doek, maar gebruik geen schurende middelen of bleekwater. Gebruik geen silicone smeermiddelen omdat ze vuil en roet aantrekken.

Om er voor te zorgen dat de kinderwagen lang meegaat, moet u hem na gebruik in de regen afvegen met een zachte absorberende doek.

Raadpleeg de verzorgingslabels die aan de zachte goederen zijn bevestigd voor was- en drooginstructies.

Het is normaal dat materialen verkleuren door blootstelling aan zonlicht en na langdurig gebruik slijtage vertonen, zelfs bij gangbaar gebruik.

Uit veiligheidsoverwegingen mag u uitsluitend originele onderdelen van Nuna gebruiken.

Controleer regelmatig of alles nog goed werkt. Gebruik de kinderwagen niet meer als onderdelen zijn gescheurd, gebroken of ontbreken.

**IMPORTANTE!
CONSERVARE
LE ISTRUZIONI
PER FUTURE
CONSULTAZIONI:
*LEGGERE
ATTENTAMENTE***

Indice

Informazioni sul prodotto	57
Garanzia	
Contatti	
Requisiti del bambino per l'utilizzo	58
Avvertenze	60
Elenco parti	62
Utilizzo del prodotto	63
Pulizia e manutenzione	67

Informazioni sul prodotto

Numero modello: _____

Prodotto in data: _____

Garanzia

Abbiamo progettato appositamente i nostri prodotti di alta qualità in modo che crescano con il bambino e con la famiglia. Poiché crediamo nel nostro prodotto, i meccanismi sono coperti da una garanzia personalizzata per prodotto che comincia dal giorno dell'acquisto. Al momento di contattarci, sono necessari la prova d'acquisto, il numero di modello e la data di produzione.

Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito:
www.nunababy.com
Fare clic sul link "Garanzia" nella homepage.



Contatto

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia, contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

Requisiti del bambino per l'utilizzo

Questo prodotto è adatto per l'uso con bambini con i seguenti requisiti:

Figura per l'installazione	Adatto per
	Altezza bambino 40cm-87cm/ Peso bambino ≤ 13 kg
	Altezza bambino 40cm-87cm/ Peso bambino ≤ 13 kg

Fare riferimento al manuale di istruzioni di BASE next per l'installazione di BASE next.

Fare riferimento al manuale di istruzioni di BASE curv per l'installazione di BASE curv.

Installazione con cintura a 3 punti

- 1 - È un dispositivo avanzato di ritenuta per bambini con cintura universale. È omologato alla Normativa UN N.129/03, per l'uso principale in "posizioni dei sedili universali", come indicato dai produttori dei veicoli nel manuale dell'utente del veicolo.
- 2 - In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Installazione con BASE next

- 1 - È un dispositivo avanzato di ritenuta per bambini "i-Size". È omologato alla Normativa UN N. 129/03, f, per l'uso a bordo dei veicoli compatibili i-Size nelle posizioni di seduta indicate dal produttore nel manuale dell'utente del veicolo.
- 2 - In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Installazione con BASE curv

- 1 - È un dispositivo avanzato di ritenuta per bambini "i-Size". È omologato alla Normativa UN N. 129/04, f, per l'uso a bordo dei veicoli compatibili i-Size nelle posizioni di seduta indicate dal produttore nel manuale dell'utente del veicolo.
- 2 - In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

AVVERTENZA

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o decesso.

PRESTARE attenzione in modo che gli oggetti rigidi e le parti in plastica del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini siano posizionati e installati in modo che non rischino di rimanere incastrati in una seduta spostabile o nella portiera del veicolo.

NON usare dispositivi avanzati di ritenuta per bambini in modalità contraria al senso di marcia nei sedili in cui è installato un airbag anteriore attivo.

Per utilizzare il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini in conformità alla normativa UN N. 129, il bambino deve soddisfare i seguenti requisiti. Altezza del bambino 40 cm-87cm/Peso del bambino ≤13 kg.

Prima di acquistare questo dispositivo avanzato di ritenuta per bambini, assicurarsi che possa essere installato correttamente nel veicolo. Il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini potrebbe non essere adatto a tutti i veicoli approvati.

Assicurarsi che la gamba di supporto sia a contatto con il pianale del veicolo. Le cinghie che trattengono il bambino devono essere posizionate adeguatamente sul corpo del bambino e non devono essere attorcigliate. Assicurarsi che tutte le cinghie che fissano il dispositivo di ritenuta al veicolo siano strette.

NON utilizzare alcun carico sui punti di contatto diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Dopo aver messo il bambino nel dispositivo di ritenuta per bambini, utilizzare correttamente la cintura di sicurezza.

Il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini deve essere sostituito se è stato sottoposto a violenti sollecitazioni in caso di incidente. Un incidente può causare danni impossibili da notare.

Considerare il pericolo di apportare modifiche o aggiunte al dispositivo senza approvazione dell'autorità competente, e il pericolo di non seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite dal produttore del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

Tenere il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini lontano dalla luce del sole per evitare di causare ustioni alla pelle del bambino. Toccare sempre il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini prima di far sedere il bambino.

NON lasciare mai il bambino incustodito nel dispositivo avanzato di ritenuta per bambini.

I bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di collisione devono essere fissati adeguatamente.

Il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini **NON DEVE ESSERE UTILIZZATO** senza la fodera.

La fodera deve essere sostituita con altre consigliate dal produttore, in quanto costituiscono parte integrante delle prestazioni del dispositivo di ritenuta per bambini.

NESSUN dispositivo avanzato di ritenuta per bambini è in grado di garantire una protezione completa da lesioni in caso di incidenti. Tuttavia, l'uso corretto del dispositivo avanzato di ritenuta per bambini riduce il rischio di lesioni gravi o mortali per il bambino.

NON installare il dispositivo avanzato di ritenuta per bambini senza osservare le istruzioni del presente manuale. Si potrebbero causare lesioni o decesso.

NON utilizzare questo dispositivo avanzato di ritenuta per bambini se presenta danni o parti mancanti.

Le istruzioni devono essere conservate sul dispositivo di ritenuta per bambini per tutta la durata.


Per un "Dispositivo avanzato di ritenuta per bambini i-Size", gli utenti devono inoltre fare riferimento al manuale del costruttore del veicolo.

La pellicola protegge l'emblema durante il trasporto. Rimuoverla completamente prima del primo utilizzo. Smaltire la pellicola rimossa lontano dalla portata dei bambini. (La pellicola sull'emblema non è standard per tutti i modelli, alcuni potrebbero non averla. Controllare il prodotto al momento dell'acquisto.)

Elenco parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare Nuna. Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Maniglione di spinta | 9 | Pulsante di rilascio del passeggino |
| 2 | Capottina | 10 | Guide per la cintura addominale |
| 3 | Coperture cintura per le spalle | 11 | Coperture dell'imbracatura spartigambe |
| 4 | Imbottitura | 12 | Linguette della fibbia della cintura |
| 5 | Cuscino per neonati | 13 | Fibbia |
| 6 | Pulsante di regolazione della cintura | 14 | Pulsante di regolazione del maniglione di spinta |
| 7 | Regolatore | 15 | Pulsante di regolazione schienale |
| 8 | Vano di conservazione del manuale di istruzioni (tra l'imbottitura del sedile e le parti in plastica) | 16 | Guida per la cintura per le spalle |

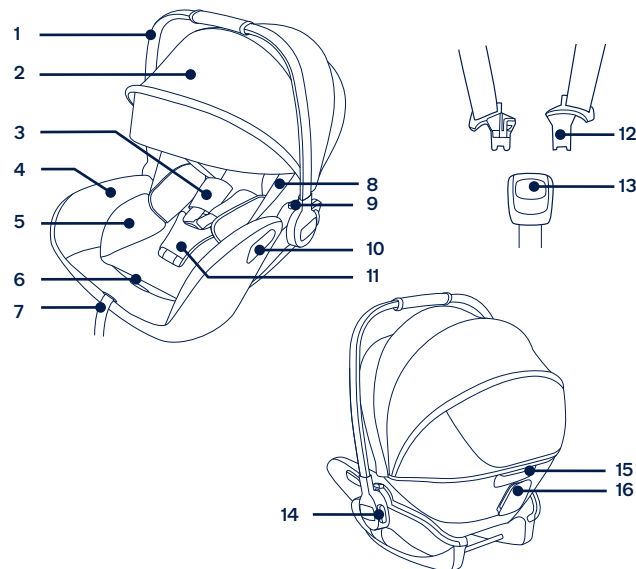

Utilizzo del prodotto

Dubbi sull'installazione

NON installare questo dispositivo di ritenuta per bambini su sedili dei veicoli con cinture addominali. (1)

Questo dispositivo di ritenuta per bambini è adatto per sedili dei veicoli dotati di cinture di sicurezza retrattili a 3 punti. (2) Questo dispositivo di ritenuta per bambini è adatto per sedili dei veicoli dotati di barre di attacco ISOFIX se utilizzato con una base. (3)

NON usare dispositivi di ritenuta per bambini in modalità contraria al senso di marcia nelle posizioni di seduta in cui è installato un airbag anteriore attivo. (4) Potrebbero verificarsi lesioni gravi o il decesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo.

NON installare questo dispositivo di ritenuta per bambini su sedili dei veicoli rivolti lateralmente o verso la parte posteriore rispetto al senso di marcia del veicolo.

Fare riferimento al manuale del veicolo per le posizioni di installazioni consigliate.

Si raccomanda di installare questo dispositivo di ritenuta per bambini sul sedile posteriore del veicolo. (4)

NON installare il dispositivo di ritenuta per bambini su un sedile spostabile del veicolo che non può essere bloccato.

Capottina

- 1 - Per aprire la capottina, tirarla delicatamente in avanti verso la parte posteriore. Per chiuderla, spingerla delicatamente indietro in posizione. (5)
- 2 - È possibile aprire la finestrina della capottina per ventilazione. (6)

Regolazione del maniglione di spinta

- 1 - Il maniglione di spinta del seggiolino auto può essere regolato in 2 posizioni. (7)
Posizione di trasporto in auto, a mano o come passeggino (7)-1. Posizione seggiolino (7)-2.
- 2 - Per regolare il maniglione di spinta, premere i pulsanti di regolazione del maniglione di spinta su entrambi i lati (8)-1, quindi ruotare il maniglione di spinta finché non scatta in una delle 2 posizioni. (8)-2

Regolazione dell'altezza del poggiatesta

- ! Regolare il poggiatesta e assicurarsi che le cinture per le spalle siano all'altezza corretta. Le cinture per le spalle deve essere all'altezza o appena sotto la parte superiore delle spalle del bambino. (9)(10)
- ! Se le bretelle non sono all'altezza appropriata, il bambino potrebbe essere espulso dal dispositivo avanzato di ritenuta per bambini in caso di incidente.


Tirare la leva di regolazione del poggiatesta (11), quindi spostare verso l'alto o verso il basso il poggiatesta finché non scatta in una delle 10 posizioni. Le posizioni del poggiatesta sono mostrate in (12).

Regolazione dello schienale

Vi sono 3 angoli di reclinazione per lo schienale.

Premere il pulsante di regolazione dello schienale (13) per regolare lo schienale verso l'alto e verso il basso. (14)

Messa in sicurezza del bambino nel dispositivo avanzato di ritenuta per bambini



Il cuscino per neonati migliora la protezione da impatto laterale dei bambini. Si consiglia di utilizzare il cuscino finché il bambino non raggiunge i 60 cm o non diventa troppo grande per il cuscino. Assicurarsi che il cuscino per neonati contenga già il cuneo di gommapiuma prima di utilizzarlo. Rimuovere il cuscino per neonati quando le spalle del bambino non vi poggiano più comodamente.

- 1 - Premere il pulsante di regolazione cintura mentre si tirano le bretelle alla lunghezza desiderata. (15)
 - 2 - Sganciare la fibbia delle bretelle premendo il pulsante rosso. (16)
 - 3 - Mettere il bambino nel dispositivo di ritenuta per bambini e agganciare la fibbia. (17)(18)
 - 4 - Tirare verso il basso il regolatore e regolarlo alla lunghezza adeguata per assicurarsi che sia correttamente allacciato. (19)
- ! Assicurarsi che le bretelle siano ben strette. Un allentamento della cintura riduce le prestazioni del dispositivo di ritenuta per bambini.

Installazione con cintura a 3 punti

! **NON** installare questo modulo seggiolino auto sui sedili del veicolo dotati esclusivamente di una cintura di sicurezza a 2 punti. **(20)**

1- Collocare il seggiolino auto sul sedile del veicolo selezionato. **(20)**

2- Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo e bloccarla nella fibbia del veicolo. **(21)-1**

! Non è possibile utilizzare il seggiolino auto se la fibbia della cintura di sicurezza (estremità femmina della fibbia) è troppo lunga per ancorare in modo sicuro il modulo seggiolino auto. **(21)-2**

! Disporre la cintura addominale del veicolo sotto entrambe le guide laterali. **(21)-3**

! Disporre la cintura per le spalle intorno al retro del seggiolino auto facendola passare attraverso la guida per la cintura posteriore. **(21)-4**

3- Stringere la cintura del veicolo spingendo saldamente il seggiolino auto nel sedile del veicolo per fissare saldamente il modulo seggiolino auto. **(22)**

4- La linea di livello sull'etichetta di ritenuta deve essere in piano con il suolo quando viene installata seggiolino auto. **(23)**

! Assicurarsi che la cintura del veicolo sia stretta contro il seggiolino auto, passi attraverso le guide della cintura e non sia attorcigliata.

! Assicurarsi che la capottina rimanga aperta se la cintura per le spalle non passa agevolmente sopra la parte posteriore del seggiolino auto durante l'installazione, poiché alcuni veicoli potrebbero avere cinture di sicurezza più corte.

! Dopo aver installato il seggiolino auto, controllare sempre che sia allacciato in modo sicuro nella fibbia del veicolo. **(24)**

Accessori

Adattatori di sostegno

Il seggiolino auto può essere fissato ai passeggeri Nuna utilizzando adattatori. Gli adattatori sono inclusi con i passeggeri Nuna.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito nunababy.com.

Rimozione e montaggio del rivestimento imbottito

vedere le immagini **(26)-(40)**

Per rimontare il rivestimento imbottito, invertire le procedure di cui sopra.

Installazione su aereo

! Non si garantisce la sicurezza del bambino in caso di mancata osservanza del manuale d'uso e di installazione.

! L'installazione del modulo culla portatile sul sedile di un aereo varia rispetto all'installazione sul sedile per auto.

! L'attacco "cintura addominale" a 2 punti è consentito solo in aereo.

! Il modulo culla portatile deve rimanere allacciato sul sedile dell'aereo anche quando non è occupato.

! Il modulo culla portatile deve essere utilizzato solo su un sedile passeggeri autorizzato dalla compagnia aerea.

! Il modulo culla portatile rivolto in senso contrario al senso di marcia deve essere installato solo su sedili passeggeri rivolti in senso di marcia. **(41)**

Come installare il modulo culla portatile utilizzando la cintura di sicurezza del sedile dell'aereo:

1- Collocare il modulo culla portatile in senso opposto alla direzione di volo sul sedile passeggeri.

2- Assicurarsi che la maniglia di trasporto sia nella posizione superiore.

3- Collocare la cintura di sicurezza in entrambe le relative guide.

4- Chiudere la cintura di sicurezza (fare riferimento alle istruzioni di sicurezza della compagnia aerea).

5- Stringere la cintura di sicurezza tirandone l'estremità. **(42)**

! La fibbia della cintura di sicurezza non deve mai trovarsi nelle guide delle cinture verde scuro. **(43)**

Rimozione:

Aprire la cintura di sicurezza del sedile passeggeri (fare riferimento alle istruzioni di sicurezza della compagnia aerea).

Quindi, estrarre il modulo culla portatile dal sedile passeggeri.

Pulizia e manutenzione

Pulire il telaio, le parti in plastica e il tessuto con un panno umido, ma senza utilizzare prodotti abrasivi o candeggina. Non utilizzare lubrificanti al silicone, in quanto attraggono sporcizia e polvere.

Per assicurare una lunga durata, dopo averlo usato con la pioggia, strofinare il prodotto con un panno assorbente morbido.

Fare riferimento alle etichette sui rivestimenti imbottiti per le istruzioni di lavaggio e asciugatura.

È normale che i tessuti si scoloriscano per effetto della luce solare e che presentino tracce di usura dopo un lungo periodo d'uso, anche se utilizzati in modo normale.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare soltanto ricambi originali Nuna.

Controllare periodicamente se tutto funziona correttamente. Se alcune parti sono danneggiate, rotte o mancanti, cessare di utilizzare questo prodotto.

**IMPORTANTE:
GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES PARA
FUTURAS CONSULTAS:
*LÉALAS
DETENIDAMENTE***

Contenido

Información del producto	71
Garantía	
Contacto	
Requisitos de los niños para su uso	72
Advertencia	74
Lista de piezas	76
Uso del producto	77
Limpieza y mantenimiento	81

Información del producto

Número de modelo: _____

Fecha de fabricación: _____

Garantía

Hemos diseñado a propósito nuestros productos de alta calidad para que puedan crecer tanto con su hijo como con su familia. Como respaldamos nuestros productos, nuestros artículos están cubiertos por una garantía a medida para cada producto, a partir de la fecha en la que fue adquirido. Tenga preparada la prueba de compra, el número de modelo y la fecha de fabricación cuando se ponga en contacto con nosotros.

Para obtener información acerca de la garantía, visite:

www.nunababy.com

Haga clic en el enlace "Garantía" en la página de inicio.

Contacto



Para obtener información sobre piezas de repuesto y servicio técnico, o para resolver dudas acerca de la garantía adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Requisitos de los niños para su uso

Este producto es apto para su uso con niños que cumplan los siguientes requisitos:

Figura de la instalación	Apto para
	Altura del niño: 40-87cm/ Peso del niño: ≤ 13 kg
	Altura del niño: 40-87cm/ Peso del niño: ≤ 13 kg

Consulte el manual de instrucciones de BASE next para obtener información sobre la instalación de BASE next.

Consulte el manual de instrucciones de BASE curv para obtener información sobre la instalación de BASE curv.

Instalación con cinturón de 3 puntos de sujeción

- 1 - Este es un sistema de sujeción para niños mejorado con cinturón universal. Está aprobado conforme a la Norma n.º 129/03 de la ONU, para el uso principal en "posiciones de asientos universales" como indican los fabricantes de vehículos en el manual del usuario del vehículo.
- 2 - En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del dispositivo de sujeción para niños mejorado.

Instalación con la BASE next

- 1 - Este es un sistema de sujeción para niños "i-Size" mejorado. Está aprobado conforme a la Norma n.º 129/03 de la ONU, para el uso en vehículos compatibles con posiciones de sentado i-Size, tal y como indican los fabricantes de vehículos en los manuales de usuario del vehículo.
- 2 - En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del dispositivo de sujeción para niños mejorado.

Instalación con la BASE curv

- 1 - Este es un sistema de sujeción para niños "i-Size" mejorado. Está aprobado conforme a la Norma n.º 129/04 de la ONU, para el uso en vehículos compatibles con posiciones de sentado i-Size, tal y como indican los fabricantes de vehículos en los manuales de usuario del vehículo.
- 2 - En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del dispositivo de sujeción para niños mejorado.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las advertencias e instrucciones que se exponen a continuación, podría provocar graves lesiones o, incluso, la muerte.

TENGA cuidado para que los elementos rígidos y las piezas de plástico del dispositivo de sujeción para niños mejorado se coloquen e instalen de manera que no puedan quedar atrapados por un asiento móvil o en la puerta del vehículo.

NO use los dispositivos de sujeción para niños mejorados con orientación hacia atrás en asientos donde haya un airbag frontal activo instalado.

Para utilizar este dispositivo de sujeción para niños mejorado de acuerdo con la Norma n.º 129 de la ONU, el niño deberá cumplir los siguientes requisitos: Altura del niño: 40 cm-87cm/Peso del niño: ≤ 13 kg.

Compruebe si el sistema de sujeción para niños se puede instalar correctamente en el vehículo antes de comprarlo. El respaldo mejorado para niños puede no caber en todos los vehículos aprobados.

Asegúrese de que la pata de apoyo esté completamente bajada hasta que esté en contacto con el suelo del vehículo. Todas las correas que sujetan al niño deben bien colocadas en el cuerpo de este y que no se retuerzan. Asegúrese de que las correas que sujetan el sistema de sujeción al vehículo estén bien apretadas.

NO utilice ningún punto de contacto de soporte de carga distinto a los que se describen en las instrucciones y aparecen en el dispositivo de sujeción para niños mejorado.

Una vez colocado el niño en el dispositivo de sujeción para niños mejorado, el cinturón de seguridad se deberá utilizar correctamente.

Este dispositivo de sujeción para niños mejorado se debe reemplazar si ha estado sometido a tensiones violentas en un accidente. Un accidente puede causar daños no visibles en dichos elementos.

Considere el peligro de realizar alteraciones o modificaciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad adecuada y el peligro de no seguir estrictamente las instrucciones de instalación facilitadas por el fabricante del dispositivo de sujeción para niños mejorado.

Mantenga el dispositivo de sujeción para niños mejorado alejado de la luz directa del sol ya que, si no lo hace, podría alcanzar temperaturas demasiado altas para la piel de su hijo. Toque siempre el dispositivo de sujeción para niños mejorado antes de colocar al niño en él.

NO deje a su hijo sin supervisión en este sistema de sujeción para niños mejorado.

Sujete correctamente el equipaje y cualquier otro objeto susceptible de provocar lesiones en caso de colisión.

NO UTILICE el sistema de sujeción para niños mejorado sin la funda de la sillita.

La cubierta de la sillita no deberá sustituirse por uno que no esté recomendado por el fabricante, ya que el acolchado constituye una parte esencial del funcionamiento del dispositivo de sujeción.

NINGÚN dispositivo de sujeción para niños mejorado puede garantizar una protección total contra lesiones en caso de accidente. Sin embargo, un uso adecuado de este dispositivo de sujeción para niños mejorado reducirá el riesgo de lesiones graves o, incluso, de muerte del niño.

NO instale este dispositivo de sujeción para niños mejorado sin seguir las instrucciones que se indican en este manual ya que, si las incumple, podría poner a su hijo en peligro de sufrir lesiones o, incluso, de muerte.

NO utilice este dispositivo de sujeción para niños mejorado si está dañado o si falta alguna de sus piezas.

Las instrucciones deberán conservarse en el sistema de sujeción para niños durante su período de vida útil.


Para un "sistema de sujeción para niños mejorado i-Size", los usuarios también deberán consultar el manual del fabricante del vehículo.

La película protege el emblema durante el transporte. Retírela completamente antes del primer uso. Deseche la película retirada fuera del alcance de los niños. (La película del emblema no es estándar en todos los modelos, algunos pueden no tenerla).

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Nuna. No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- | | |
|---|--|
| 1 Asa | 9 Botón de desbloqueo del cochecito |
| 2 Capota | 10 Guías del cinturón de cintura |
| 3 Protector del arnés de los hombros | 11 Protector del arnés para la entrepierna |
| 4 Acolchado del asiento | 12 Salientes de la hebilla del arnés |
| 5 Accesorio para niños pequeños | 13 Hebilla |
| 6 Botón de ajuste del arnés | 14 Botón de ajuste del asa |
| 7 Cincha de ajuste | 15 Botón de ajuste del respaldo |
| 8 Compartimiento de almacenamiento del manual de instrucciones (entre la almohadilla del asiento y el plástico) | 16 Guía del cinturón de seguridad |

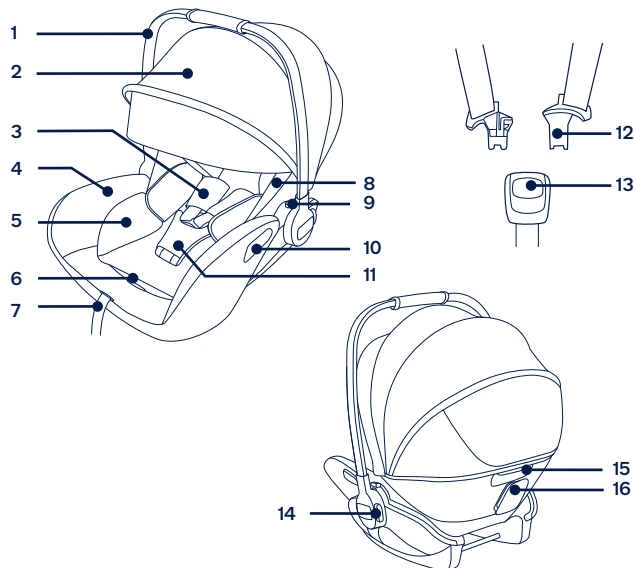

Uso del producto

Consideraciones acerca de la instalación

NO instale este dispositivo de sujeción para niños mejorado en asientos de vehículo solo con cinturones de seguridad de cintura. (1)

Este dispositivo de sujeción para niños es adecuado para asientos de vehículos con cinturones de seguridad retráctiles con 3 puntos. (2) Este dispositivo de sujeción para niños es adecuado para asientos de vehículos con barras de anclaje ISOFIX cuando se utiliza con una base. (3)

NO use los sistemas con orientación hacia atrás en asientos donde haya un airbag frontal activo instalado. (4) Si lo hace, podrían producirse lesiones graves o, incluso, la muerte. Consulte el manual de usuario del vehículo para obtener más información.

NO instale este dispositivo de sujeción para niños en asientos de vehículo cuya posición esté orientada hacia un lado o hacia atrás con respecto a la dirección de conducción del vehículo.

Consulte el manual del propietario del vehículo para conocer las posiciones de instalación recomendadas o sugeridas.

Le recomendamos que instale este dispositivo de sujeción para niños mejorado en los asientos traseros. (4)

NO instale el sistema de sujeción para niños en un asiento móvil del vehículo que no pueda bloquearse.

Capota

- 1- Para abrir la capota, tire suavemente de ella hacia la parte trasera. Para cerrarla, empújela suavemente hacia su sitio. (5)
- 2- La ventana de la capota se puede abrir para que haya ventilación. (6)

Ajuste del asa

- 1- El asa del portabebés se puede ajustar en 2 posiciones distintas. (7)
Posición para transportar en el vehículo, a mano o en el cochecito (7)-1.
Posición de la sillita de bebé (7)-2.
- 2- Para ajustar el asa, presione sus botones de ajuste situados en ambos lados (8)-1, y a continuación, mueva el asa a cualquiera de las 2 posiciones hasta que oiga un clic. (8)-2

Ajuste de altura del reposacabezas

- ! Ajuste el reposacabezas y asegúrese de que la altura de los arneses de los hombros es la correcta. Los arneses de los hombros deberán estar a la altura de los hombros del niño o por debajo. (9)(10)
- ! Si las correas de los arneses de los hombros no están a la altura adecuada, el niño podría salir despedido del dispositivo de sujeción para niños mejorado en caso de accidente.


Tire de la palanca de ajuste del reposacabezas (11) y mueva dicho reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta que quede fijado en una de las 10 posiciones. Las posiciones del reposacabezas se indican en la figura (12).

Ajuste del respaldo

El respaldo puede colocarse en 3 ángulos de inclinación.

Presione el botón de ajuste del respaldo (13) para ajustar el respaldo hacia arriba y hacia abajo. (14)

Asegurar al niño en el dispositivo de sujeción para niños mejorado



El accesorio para niños mejora la protección contra impactos laterales para los niños. Le recomendamos que utilice el accesorio para niños pequeños cuando el bebé tenga menos de 60 cm de altura o hasta que dicho accesorio se le quede pequeño. Asegúrese de que el accesorio para bebés ya tiene la cuña de espuma antes de utilizarlo. Retire el accesorio para niños pequeños cuando los hombros del niño ya no quepan cómodamente.

- 1- Presione el botón de ajuste del arnés mientras tira del arnés para los hombros hasta la longitud deseada. (15)
- 2- Desbloquee la hebilla de los arneses pulsando el botón rojo. (16)
- 3- Coloque al niño en el dispositivo de sujeción para niños y bloquee la hebilla. (17)(18)
- 4- Empuje hacia abajo la cincha de ajuste y ajústela de forma que la longitud sea la adecuada para garantizar que su hijo quede sujeto correctamente. (19)
- ! Asegúrese de que las correas del arnés para hombros estén bien apretadas. Cualquier holgura del cinturón reduce el rendimiento de seguridad del sistema de sujeción para niños.

Instalación mediante cinturón de 3 puntos de sujeción

! **NO** instale este módulo del portabebés en asientos de vehículos que solamente estén equipados con un cinturón de seguridad de 2 puntos. **(20)**

- 1- Coloque el portabebés en el asiento del vehículo elegido. **(20)**
- 2- Extraiga el cinturón de seguridad del vehículo y bloquéelo en la hebilla del vehículo. **(21)-1**

! El portabebés no puede utilizarse si la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo (extremo hembra de la hebilla) es demasiado larga para anclar con seguridad el módulo del portabebés. **(21)-2**

! Pase el cinturón abdominal del vehículo por debajo de ambas guías laterales. **(21)-3**

! Pase el cinturón del hombro por la parte trasera del portabebés pasando por la guía trasera del cinturón. **(21)-4**
- 3- Apriete el cinturón del vehículo mientras empuja el portabebés firmemente en el asiento del vehículo para sujetar el módulo del portabebés firmemente y de forma segura. **(22)**
- 4- La línea de nivel de la etiqueta de sujeción deberá estar nivelada con el suelo cuando el portabebés esté instalado. **(23)**

! Asegúrese de que el cinturón del vehículo esté apretado contra el portabebés, pase por las guías del cinturón y no esté retorcido.

! Asegúrese de que la capota permanece desplegada si el cinturón para los hombros no pasa suavemente por encima de la parte posterior del portabebés durante la instalación, ya que algunos vehículos pueden tener cinturones de seguridad más cortos.

! Después de instalar el portabebés, compruebe siempre que esté bien sujeto en la hebilla del vehículo. **(24)**

Accesorios

Adaptadores de poste

El portabebés puede acoplarse a los cochecitos Nuna mediante adaptadores. Los adaptadores están incluidos con los cochecitos Nuna.

Visite nunababy.com para obtener más información.

Desmontaje y montaje del acolchado

consulte las imágenes **(26)-(40)**

Para volver a instalar el acolchado, siga los pasos mencionados en sentido contrario.

Instalación en aviones

- ! Tenga en cuenta que la seguridad del niño por no seguir el manual de instalación e instrucciones no está garantizada.
- ! Tenga en cuenta que la instalación del módulo portabebés en un asiento de avión es diferente a la instalación en un asiento para vehículo.
- ! Tenga en cuenta que el accesorio de “cinturón de la cintura” de 2 puntos solo se permite en aviones.
- ! Tenga en cuenta que el módulo portabebés debe permanecer con el cinturón abrochado en el asiento del avión incluso cuando esté desocupado.
- ! Tenga en cuenta que el módulo portabebés solo se puede usar en un asiento de pasajero autorizado por la aerolínea.
- ! Tenga en cuenta que el módulo portabebés orientado hacia atrás solo debe instalarse en los asientos de pasajero orientados hacia adelante. **(41)**

Cómo instalar el módulo del portabebés utilizando el cinturón de seguridad del asiento del avión:

- 1- Coloque el módulo del portabebés opuesto a la dirección de vuelo en el asiento del pasajero.
- 2- Asegúrese de que el asa de transporte esté en la posición más alta.
- 3- Coloque el cinturón de seguridad en ambas guías del cinturón de seguridad.
- 4- Cierre el cinturón de seguridad (consulte las instrucciones de seguridad de la línea aérea).
- 5- Apriete el cinturón de seguridad tirando del extremo del cinturón. **(42)**

! Bajo ninguna circunstancia, la hebilla del cinturón de seguridad debe estar dentro de las guías de color verde oscuro del cinturón. **(43)**

Extracción:

Abra el cinturón de seguridad del asiento del pasajero (consulte las instrucciones de seguridad de la línea aérea).
Ahora puede tomar el módulo portabebés del asiento del pasajero.

Limpieza y mantenimiento

Limpie la estructura, las piezas de plástico y el tejido con un paño húmedo, pero no utilice productos abrasivos ni lejía. No utilice lubricantes con silicona ya que atraerán la suciedad.

Para garantizar un uso duradero, limpie este producto con un paño suave y absorbente después de usarlo en un día lluvioso.

Consulte las etiquetas de cuidados cosidas al acolchado para conocer las instrucciones de lavado y secado.

Es normal que la tela se decolore debido a la luz del sol, y se desgaste y se rompa después de un largo periodo de uso, incluso si se utiliza de una forma normal.

Por razones de seguridad, utilice únicamente piezas originales de Nuna.

Compruebe periódicamente que todo funciona correctamente. Si falta alguna pieza o si alguna de ellas está rota o desgastada, deje de utilizar este producto.

IMPORTANTE!
GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES PARA
REFERÊNCIA FUTURA:
LER ATENTAMENTE

Índice

Informações sobre o produto	85
Garantia	
Contactos	
Requisitos de utilização	86
Aviso	88
Lista de componentes	90
Utilização do produto	91
Limpeza e manutenção	95

Informações sobre o produto

Número de modelo: _____

Data de fabrico: _____

Garantia

Concebemos propositadamente os nossos produtos de alta qualidade para que possam acompanhar o crescimento do seu filho e da sua família. Porque confiamos nos nossos produtos, os nossos equipamentos estão cobertos por uma garantia personalizada por produto, a partir do dia da respetiva compra. Quando nos contactar, tenha disponíveis o comprovativo de compra, o número do modelo e a data de fabrico.

Para obter informações sobre a garantia, consulte:

www.nunababy.com

Clique no link "Garantia" na página inicial.

Contactos



Para peças de substituição, assistência técnica ou outras questões sobre a garantia, contacte o nosso departamento do apoio ao cliente.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Requisitos de utilização

Este produto é adequado para crianças que cumpram os seguintes requisitos:

Figura para instalação	Adequado para
	Altura da criança 40-87cm/ Peso da criança ≤ 13 kg
	Altura da criança 40-87cm/ Peso da criança ≤ 13 kg

Consulte o manual de instruções da BASE next para a instalação da BASE next.

Consulte o manual de instruções da BASE curv para a instalação da BASE curv.

Instalação com cinto de segurança de 3 pontos de fixação

- 1 - Este é um sistema avançado universal de retenção para crianças. Está aprovado ao abrigo da Regulamentação UN N.º 129/03 para utilização principalmente em “lugares sentados universais”, conforme indicado pelos fabricantes de veículos no manual do utilizador do veículo.
- 2 - Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema avançado de retenção para crianças.

Instalação com BASE next

- 1 - Este é um sistema avançado de retenção para criança “i-Size”. Está aprovado ao abrigo da Regulamentação UN N.º 129/03 para utilização em veículos com lugares sentados compatíveis com i-Size, como indicado no manual do utilizador do fabricante do veículo.
- 2 - Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema avançado de retenção para crianças.

Instalação com BASE curv

- 1 - Este é um sistema avançado de retenção para criança “i-Size”. Está aprovado ao abrigo da Regulamentação UN N.º 129/04 para utilização em veículos com lugares sentados compatíveis com i-Size, como indicado no manual do utilizador do fabricante do veículo.
- 2 - Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do sistema avançado de retenção para crianças.

AVISO

O incumprimento dos avisos e instruções pode resultar em lesões graves ou morte.

TENHA atenção ao facto de as peças rígidas e plásticas do dispositivo avançado de retenção para crianças deverem estar localizadas e instaladas de forma a não ficarem presas num assento móvel ou na porta do veículo.

NÃO utilize dispositivos de retenção para crianças virados para a retaguarda em lugares sentados onde esteja instalado um airbag frontal ativo.

Para utilizar este dispositivo avançado de retenção para crianças de acordo com a Regulamentação UN N.º 129, a criança deve cumprir os seguintes requisitos. Altura da criança 40 cm-87cm/ peso da criança ≤13 kg.

Antes adquirir este dispositivo avançado de retenção para crianças, verifique se o mesmo pode ser instalado corretamente no seu veículo. O dispositivo avançado de retenção para crianças poderá não caber em todos os veículos aprovados.

Certifique-se de que a perna de apoio está totalmente para baixo até entrar em contacto com o piso do veículo. As correias que retêm a criança devem ser bem ajustadas ao corpo da criança e não devem estar torcidas. Certifique-se de que as correias que seguram o dispositivo de segurança ao veículo estão bem apertadas.

NÃO utilize quaisquer pontos de contacto de suporte de carga diferentes dos descritos nas instruções e marcados no dispositivo avançado de retenção para crianças.

Após a colocação da criança no dispositivo avançado de retenção, o cinto de segurança deve ser utilizado corretamente.

Este dispositivo avançado de retenção para crianças deve ser substituído caso tenha sido sujeito a esforços violentos num acidente. Um acidente pode causar danos não visíveis.

Não devem ser efetuadas alterações ou adições ao dispositivo sem a aprovação de uma autoridade competente e devem ser seguidas as instruções de instalação fornecidas pelo fabricante do dispositivo avançado de retenção para crianças.

Mantenha este dispositivo avançado de retenção para crianças afastado de luz solar direta, caso contrário, este poderá atingir temperaturas demasiado elevadas para a pele da criança. Toque sempre no dispositivo avançado de retenção para crianças antes de colocar a criança.

NÃO deixe a criança sem supervisão no sistema avançado de retenção para crianças.

Todas as bagagens ou outros objetos que possam causar ferimentos em caso de colisão, devem estar corretamente fixos.

O sistema avançado de retenção para crianças **NÃO DEVE SER UTILIZADO** sem a capa.

A capa de tecido não deve ser substituída por qualquer outra que não seja recomendada pelo fabricante, pois é parte integrante do sistema de retenção.

NENHUM sistema avançado de retenção para crianças pode garantir uma proteção total contra ferimentos num acidente. Contudo, a utilização apropriada deste dispositivo avançado de retenção para crianças reduzirá o risco de lesões graves ou morte da criança.

NÃO instale este dispositivo avançado de retenção para crianças sem seguir as instruções deste manual, pois poderá sujeitar a criança a riscos ferimentos ou morte.

NÃO utilize este dispositivo avançado de retenção para crianças se o mesmo estiver danificado ou existirem peças em falta.

As instruções devem ser guardadas no dispositivo de retenção para crianças durante o seu período de vida útil.


Para um “Sistema avançado de retenção para crianças i-Size”, o utilizador também deve consultar o manual do fabricante do veículo.

O filme protege o emblema durante o transporte. Remova completamente antes do primeiro uso. Descarte o filme removido fora do alcance das crianças. (O filme do emblema não é padrão em todos os modelos, alguns podem não tê-lo. Verifique seu produto ao comprá-lo.)

Lista de componentes

Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis antes da montagem. Se alguma peça estiver em falta, contacte a Nuna. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Pega | 9 | Botão de desbloqueio do carrinho de bebé |
| 2 | Cobertura | 10 | Guias da correia subabdominal |
| 3 | Capas das alças | 11 | Capa do cinto das virilhas |
| 4 | Capa de tecido acolchoado | 12 | Línguas da fivela |
| 5 | Redutor para bebé | 13 | Fivela |
| 6 | Botão de ajuste das alças | 14 | Botão de ajuste da pega |
| 7 | Correia de ajuste | 15 | Botão de ajuste do apoio das costas |
| 8 | Compartimento de armazenamento do manual de instruções (entre o assento e o plástico) | 16 | Guia da correia das alças |

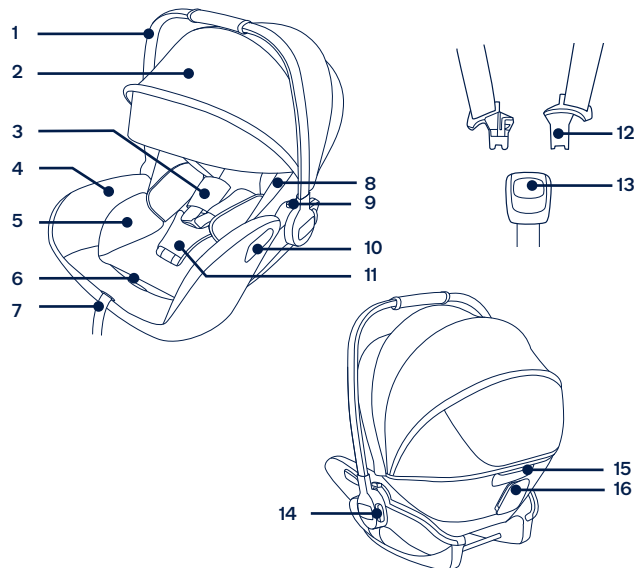

Utilização do produto

Cuidados na instalação

NÃO instale este dispositivo de retenção para crianças num veículo que possua apenas cintos subabdominais. (1)

Este dispositivo de retenção para crianças é apropriado para bancos de veículos com cintos de segurança retráteis de 3 pontos. (2) Este sistema de retenção para crianças é adequado para bancos de veículos com barras de fixação ISOFIX quando utilizado com uma base. (3)

NÃO utilize sistemas de retenção para crianças virados para a retaguarda em lugares sentados onde esteja instalado um airbag frontal ativo. (4) Poderão ocorrer ferimentos graves ou mesmo a morte. Consulte o manual do proprietário do veículo para obter mais informações.

NÃO instale este dispositivo de retenção para crianças em bancos de veículo virados para o lado ou para a retaguarda em relação à direção de deslocação do veículo.

Consulte o manual do veículo para obter as posições de instalação recomendadas ou sugeridas.

Recomendamos que instale este dispositivo de retenção para crianças no banco traseiro do veículo. (4)

NÃO instale o dispositivo de retenção para crianças num banco móvel de um veículo que não seja possível bloquear.

Cobertura

- 1 - Para abrir a cobertura, puxe-a para a frente. Para fechar, empurre-a delicadamente para a sua posição. (5)
- 2 - A janela da cobertura por der aberta para ventilação. (6)

Ajuste da pega

- 1 - A pega do transportador pode ser ajustada para 2 posições. (7) Posição para carro, transporte à mão ou no carrinho (7)-1. Posição de cadeira de bebé (7)-2.
- 2 - Para ajustar a pega, pressione os botões de ajuste da pega em ambos os lados para a desbloquear (8)-1, e, em seguida, rode a pega até que esta encaixe numa das 2 posições. (8)-2

Ajuste da altura do apoio de cabeça

- ! Ajuste o apoio de cabeça e certifique-se de que as alças se encontram à altura correta. As alças deverão estar colocadas ao nível ou ligeiramente abaixo dos ombros da criança. (9)(10)
- ! Se as alças não estiverem à altura apropriada, a criança poderá ser ejetada do dispositivo avançado de retenção em caso de colisão.


Puxe a alavanca de ajuste do apoio de cabeça (11), e desloque o apoio de cabeça para cima ou para baixo até que este encaixe numa das 10 posições. As posições do apoio de cabeça são apresentadas na ilustração (12).

Ajuste do apoio das costas

O apoio das costas apresenta 3 ângulos de reclinção.

Aperte o botão de ajuste do encosto (13) para ajustar o encosto para cima e para baixo. (14)

Colocar e prender a criança no dispositivo avançado de retenção



O redutor aumenta a proteção das crianças contra impactos laterais. Recomendamos que utilize o redutor para bebé completo se o bebé tiver menos de 60 cm de altura ou até que o redutor esteja pequeno para o tamanho do bebé. Certifique-se de que o redutor para bebé já tem a inserção de espuma antes de o utilizar. Retire o redutor para bebé quando os ombros da criança já não repousarem confortavelmente.

- 1 - Pressione o botão de ajuste das alças enquanto puxa as alças até ao comprimento adequado. (15)
 - 2 - Abra o cinto de segurança pressionando o botão vermelho. (16)
 - 3 - Coloque a criança no dispositivo de retenção para crianças e aperte o cinto de segurança. (17)(18)
 - 4 - Puxe a cinta de ajuste para baixo e ajuste-a para o comprimento adequado para garantir que a criança está segura. (19)
- ! Certifique-se de que as alças estão bem ajustadas. Qualquer folga nas correias reduz o desempenho de segurança do sistema de retenção para crianças.

Instalação utilizando cinto de segurança de 3 pontos de fixação

! **NÃO** instale este módulo de transportador em bancos de veículos que estejam equipados apenas com um cinto de segurança de 2 pontos. **(20)**

1 - Coloque o transportador no banco do veículo. **(20)**

2 - Puxe o cinto de segurança e aperte-o na fivela do veículo. **(21)-1**

! O transportador não pode ser utilizado se a fivela do cinto de segurança (conector fêmea da fivela) for demasiado longa para fixar em segurança o transportador. **(21)-2**

! Passe o cinto subabdominal do veículo pelos dois guias laterais. **(21)-3**

! Passe o cinto dos ombros pelo guia na traseira do transportador. **(21)-4**

3 - Aperte o cinto de segurança empurrando firmemente o transportador contra o banco do veículo, para apertar o transportador firmemente e em segurança. **(22)**

4 - A linha de nível no aviso afixado no dispositivo de retenção deve estar nivelada com o piso quando o transportador estiver instalado. **(23)**

! Certifique-se de que o cinto do veículo está apertado no transportador e que passa pelos guias do cinto e não está torcido.

! Certifique-se de que a cobertura permanece aberta se o cinto do ombro não passar suavemente sobre as costas do transportador durante a instalação, uma vez que alguns veículos podem ter cintos de segurança mais curtos.

! Após a instalação do transportador, certifique-se sempre que o mesmo está bem apertado na fivela do veículo. **(24)**

Acessórios

Adaptadores de poste

O transportador pode ser encaixado em carrinhos de bebé Nuna utilizando adaptadores. Os adaptadores são fornecidos com os carrinhos de bebé Nuna.

Visite nunababy.com para obter mais informações.

Retirar e montar a capa de tecido acolchoado

ver imagens **(26)-(40)**

Para voltar a colocar a capa de tecido acolchoado, inverta os passos mencionados.

Instalação num avião

! Tenha em atenção que não é possível garantir a segurança da criança se as instruções de instalação indicadas no manual não forem cumpridas.

! Tenha em atenção que a instalação do transportador num assento de avião é diferente da instalação num assento de automóvel.

! Tenha em atenção que apenas é permitida a de "cintos de segurança subabdominais" de 2 pontos de fixação num avião.

! Tenha em atenção que o transportador deve permanecer preso no assento do avião, mesmo que esteja desocupado.

! Tenha em atenção que o transportador destina-se a ser utilizado apenas num assento autorizado pela companhia aérea.

! Tenha em atenção que um transportador virado para a retaguarda deverá ser instalado apenas em assentos virados para a frente. **(41)**

Como instalar o transportador utilizando o cinto de segurança do assento do avião:

1 - Coloque o transportador virado para o lado oposto à direção de voo no assento.

2 - Certifique-se de que a pega de transporte se encontra na posição mais elevada.

3 - Coloque o cinto de segurança em ambos os guias do cinto.

4 - Feche o cinto de segurança (consulte as instruções de segurança da companhia aérea).

5 - Aperte o cinto de segurança puxando pela sua extremidade. **(42)**

! Em nenhuma circunstância a fivela do cinto deverá ficar entre os guias do cinto de cor verde-escuro. **(43)**

Remoção:

Abra o cinto de segurança (consulte as instruções de segurança da companhia aérea).

Em seguida, poderá retirar o transportador do assento do passageiro.

Limpeza e manutenção

Limpe a estrutura, peças de plástico e o tecido com um pano humedecido sem utilizar produtos abrasivos ou lixívia. Não utilize lubrificantes de silicone, pois os mesmos atraem sujidade e gordura.

Para garantir uma utilização duradoura, limpe este produto com um pano macio e absorvente após a utilização em tempo chuvoso.

Consulte as instruções de lavagem e secagem nas etiquetas afixadas na capa de tecido.

É normal que o tecido exiba cores desvanecidas devido à luz solar e que apresente desgaste após um longo período de utilização, mesmo quando utilizado de forma normal.

Por motivos de segurança, utilize apenas peças originais da Nuna.

Verifique regularmente se tudo funciona corretamente. Se alguma peça estiver rasgada, partida ou em falta, interrompa a utilização deste produto.

WAŻNE!
ZACHOWAĆ
PODRĘCZNIK
DO PRZYSZŁEGO
WYKORZYSTANIA:
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Spis treści

Informacje o produkcie	99
Gwarancja	
Kontakt	
Wymagania dotyczące używania przez dzieci	100
Ostrzeżenie	102
Wykaz części	104
Korzystanie z produktu	105
Czyszczenie i konserwacja	109

Informacje o produkcie

Numer modelu: _____

Data produkcji: _____

Gwarancja

Nasze wysokiej jakości produkty zaprojektowaliśmy tak, aby mogły rosnąć razem z Twoim dzieckiem jak również z całą rodziną. Ponieważ jesteśmy przekonani o jakości naszych produktów, nasz produkt objęty jest 2 letnią gwarancją konsumencką już od dnia jego zakupu. Zachowaj dowód zakupu, numer modelu oraz datę produkcji podczas kontaktu w sprawie gwarancji.

W celu uzyskania informacji o gwarancji, należy odwiedzić stronę internetową: www.nunababy.com
Kliknij „Gwarancja” na stronie głównej.



Kontakt

W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych, serwisu lub jakichkolwiek dodatkowych pytań skontaktujcie się z naszym działem obsługi klienta.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

Wymagania dotyczące używania przez dzieci

Produkt nadaje się dla dzieci spełniających następujące wymagania:

Rysunek instalacyjny	Odpowiedni dla
	Wzrost dziecka 40cm-87cm/ Waga dziecka ≤ 13kg
	Wzrost dziecka 40cm-87cm/ Waga dziecka ≤ 13kg

Informacje dotyczące instalacji BASE next należy sprawdzić w instrukcji BASE next.

Informacje dotyczące instalacji BASE curv należy sprawdzić w instrukcji BASE curv.

Instalacja z 3-punktowym pasem

- 1- Jest to uniwersalny system podwyższonego fotelika samochodowego przypinanego pasami. Ma on certyfikat zgodności zgodnie z przepisami UN nr 129/03, do podstawowego używania w "Uniwersalnych pozycjach siedzenia", zgodnie ze wskazaniami producentów pojazdów w podręczniku użytkownika pojazdu.
- 2- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skonsultować z producentem podwyższonego fotelika samochodowego dla dziecka lub z lokalnym dostawcą.

Montaż z BASE next

- 1- To jest system podwyższonego fotelika samochodowego "i-Size". Posiada on aprobatę zgodności z przepisami UN nr 129/03, do używania w pozycjach siedzenia pojazdu zgodnych z i-Size, według wskazania przez producentów pojazdów w podręczniku użytkownika pojazdu.
- 2- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skonsultować z producentem podwyższonego fotelika samochodowego dla dziecka lub z lokalnym dostawcą.

Montaż z BASE curv

- 1- To jest system podwyższonego fotelika samochodowego "i-Size". Posiada on aprobatę zgodności z przepisami UN nr 129/04, do używania w pozycjach siedzenia pojazdu zgodnych z i-Size, według wskazania przez producentów pojazdów w podręczniku użytkownika pojazdu.
- 2- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skonsultować z producentem podwyższonego fotelika samochodowego dla dziecka lub z lokalnym dostawcą.

⚠ OSTRZEŻENIA

Niestosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

NALEŻY uważać, aby elementy sztywne i elementy plastikowe systemu fotelika samochodowego był umiejscowione i zainstalowane tak, aby nie zostały uchwycone przez ruchome siedzenie lub w drzwiach pojazdu.

NIE WOLNO umieszczać podwyższonego fotelika samochodowego skierowanego do tyłu na fotelach, w których zainstalowana jest aktywna przednia poduszka powietrzna.

Aby używać ten podwyższony fotelik dla dziecka, zgodnie z przepisami UN Nr 129, dziecko musi spełniać następujące wymagania. Wzrost dziecka 40cm-87cm/waga dziecka ≤ 13kg.

Przed zakupieniem należy sprawdzić, czy ten podwyższony fotelik dla dziecka można prawidłowo zainstalować w pojeździe. Podwyższony fotelik samochodowy dla dziecka może nie pasować do wszystkich dopuszczonych pojazdów.

Upewnij się, że noga stabilizująca jest całkowicie wysunięta i w pełnym kontakcie z podłogą pojazdu. Wszelkie pasy podtrzymujące dziecko powinny być dobrze dopasowane do ciała dziecka i nie powinny być skręcone. Upewnij się, że pasy mocujące fotelik do pojazdu są napięte.

NIE należy używać żadnych innych punktów styku do przenoszenia obciążenia niż opisane w instrukcji i oznaczone na podwyższonym foteliku samochodowym.

Po umieszczeniu dziecka w tym podwyższonym foteliku samochodowym, musi zostać prawidłowo założony pas bezpieczeństwa.

Ten fotelik samochodowy należy wymienić na nowy w przypadku jego narażenia na działanie gwałtownych naprężeń w wyniku wypadku. Wypadek może spowodować niewidoczne uszkodzenie.

Należy mieć na uwadze niebezpieczeństwo wynikające z wykonywania zmian lub przeróbek w urządzeniu bez uzyskania zatwierdzenia przez adekwatny urząd oraz niebezpieczeństwo wynikające z nieprzestrzegania instrukcji instalacji dostarczanych przez producenta podwyższonego dziecięcego fotelika samochodowego.

Podwyższony fotelik samochodowy należy chronić przed promieniami słonecznymi. W przeciwnym razie może być on zbyt gorący dla skóry dziecka. Przed umieszczeniem dziecka należy zawsze dotknąć podwyższony fotelik samochodowy.

NIE należy pozostawiać dziecka w podwyższonym foteliku samochodowym bez opieki.

Wszelki bagaż lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia ciała w razie kolizji powinny być prawidłowo zabezpieczone.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ systemu podwyższonego fotelika dla dziecka, bez pokrowca siedzenia.

Pokrowca siedzenia nie należy zastępować innym niż zalecany przez producenta, ponieważ stanowi on integralny element skuteczności działania fotelika dla dziecka.

ŻADEN podwyższony dziecięcy fotelik samochodowy nie gwarantuje pełnej ochrony przed obrażeniami w wypadku. Jednak prawidłowe użycie tego fotelika w znaczny sposób ograniczy ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci dziecka.

NIE należy montować ani używać tego podwyższonego fotelika samochodowego, nie postępując ściśle według instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tej Instrukcji, ponieważ w przeciwnym razie dziecko może zostać narażone na poważne obrażenia lub śmierć.

NIE należy używać tego podwyższonego fotelika samochodowego, jeśli jest uszkodzony lub gdy brakuje w nim części.

Instrukcje powinny zostać zachowane w podwyższonym foteliku samochodowym przez okres jego użytkowania.


Dla "systemu podwyższonego fotelika samochodowego dla dziecka i-Size", użytkownik powinien także sprawdzić informacje w podręczniku producenta pojazdu.

Folia chroni emblemat podczas transportu. Usuń ją całkowicie przed pierwszym użyciem. Zużyta folię wyrzuć w miejscu niedostępnym dla dzieci. (Folia na emblemacie nie jest standardem we wszystkich modelach, niektóre mogą jej nie mieć. Sprawdź swój produkt przy zakupie.)

Lista części

Upewnij się, że posiadasz wszystkie części zanim rozpoczniesz proces montażu. Jeśli którejkolwiek części brakuje, należy się skontaktować z firmą Nuna. Montaż nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi.

- | | |
|---|--|
| 1 Uchwyt | 9 Przycisk zwalniania wózka |
| 2 Daszek | 10 Prowadnice pasa biodrowego |
| 3 Osłona uprząży na ramiona | 11 Osłona uprząży na krocze |
| 4 Poduszka krzeselka | 12 Języki sprzączki uprząży |
| 5 Wkładka dla noworodka | 13 Sprzączka |
| 6 Przycisk regulacji pasków uprząży na ramiona | 14 Przycisk regulacji uchwytu |
| 7 Regulowana uprząż | 15 Przycisk regulacji odchylenia oparcia |
| 8 Wnęk do przechowywania instrukcji (pomiędzy wkładką siedzenia i plastikiem) | 16 Prowadnica pasa na ramiona |

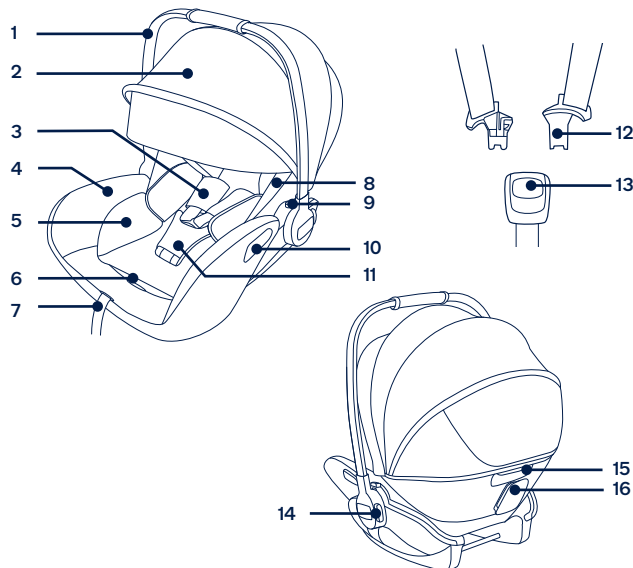

Korzystanie z produktu

Wskazówki dotyczące instalacji

NIE należy instalować tego fotelika samochodowego dla dziecka w pojazdach wyłącznie z pasami biodrowymi. (1)

Ten fotelik samochodowy dla dziecka nadaje się do stosowania na fotelach samochodowych z 3-punktowymi zwijanymi pasami bezpieczeństwa. (2) Ten fotelik samochodowy dla dziecka jest odpowiedni dla siedzeń pojazdów z listwami kotwiącymi ISOFIX, gdy jest używany z podstawą. (3)

NIE należy wykorzystywać systemów skierowanych do tyłu na fotelach, w których zainstalowana jest aktywna przednia poduszka powietrzna. (4) Może to spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Aby pozyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego samochodu.

NIE należy instalować tego fotelika samochodowego dla dziecka na siedzeniach pojazdu usytuowanych bokiem lub do tyłu w odniesieniu do kierunku jazdy pojazdu.

Dalsze informacje dotyczące zalecanych lub sugerowanych pozycji montażu znajdują się w instrukcji pojazdu.

Zaleca się instalację tego fotelika samochodowego dla dziecka na tylnym siedzeniu pojazdu. (4)

NIE wolno instalować fotelika samochodowego dla dziecka na ruchomym siedzeniu pojazdu, którego nie można zablokować.

Daszek

- 1- Aby otworzyć daszek należy go delikatnie pociągnąć do przodu i do tyłu. Aby zamknąć, należy go delikatnie pchnąć na miejsce. (5)
- 2- Okno daszka można otworzyć dla lepszej wentylacji. (6)

Regulacja rączki

- 1- Rączka może być regulowana w 2 pozycjach. (7)
Położenie dla instalacji w aucie, na stelażu wózka spacerowego i przenoszenia (7)-1. Pozycja krzesetka dla dziecka (7)-2.
- 2- W celu regulacji uchwytu, naciśnij przyciski regulacji uchwytu z obu stron (8)-1, a następnie obróć uchwyt, aż do zatrzaśnięcia w jednej z 2 pozycji. (8)-2

Regulacja wysokości podparcia głowy

- ! Wyreguluj oparcie głowy i sprawdź, czy uprząż na ramiona znajduje się na prawidłowej wysokości. Uprząż na ramiona powinna być wyrównana lub znajdować się trochę poniżej wysokości ramion dziecka. (9)(10)
- ! Jeżeli pasy uprząży nie znajdują się na prawidłowej wysokości, podczas wypadku dziecko może zostać wyrzucone z podwyższonego fotelika samochodowego.


Pociągnij dźwignię regulacji wysokości oparcia głowy (11), przesuwając oparcie głowy w górę lub w dół, aż do zatrzaśnięcia w jednej z 10 pozycji. Pozycje oparcia głowy są pokazane na ilustracji (12).

Regulacja oparcia

Dostępnych jest 3 kątów nachylenia oparcia pleców.

Ściśnij przycisk regulacji oparcia (13), aby wyregulować oparcie w górę i w dół. (14)

Zabezpieczanie dziecka w podwyższonym foteliku samochodowym dla dziecka



Wkładka dla niemowlęcia zwiększa ochronę dzieci przed uderzeniami bocznymi. Zalecamy używanie wkładki dla niemowlęcia do wzrostu 60cm lub do momentu, kiedy dziecko z niej wyrośnie. Przed użyciem wkładki należy się upewnić, że we wkładce dla niemowlęcia znajduje się już klin z pianki. Wkładkę dla niemowlęcia należy wyjąć, gdy nie można już wygodnie dopasować ramion niemowlęcia.

- 1- Naciśnij przycisk regulacji uprząży, pociągając uprząż na ramiona do wymaganej długości. (15)
- 2- Odblokuj klamrę pasa poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku. (16)
- 3- Umieść dziecko w foteliku samochodowym i zablokuj sprzączkę. (17)(18)
- 4- Pociągnij w dół regulator uprząży i wyreguluj do prawidłowej długości, aby się upewnić, że dziecko jest prawidłowo zabezpieczone. (19)
- ! Upewnij się, że pasy uprząży na ramiona są dobrze napięte. Jakikolwiek luz pasa, zmniejsza bezpieczeństwo systemu fotelika samochodowego.

Instalacja z użyciem 3-punktowego pasa

- ! **NIE** wolno instalować tego modułu nosidełka dla niemowlęcia na siedzeniach pojazdów, wyposażonych wyłącznie w 2-punktowy pas bezpieczeństwa. **(20)**
- 1 - Umieść nosidełko dla niemowlęcia na wybranym siedzeniu pojazdu. **(20)**
- 2 - Wyciągnij pas bezpieczeństwa pojazdu i zablokuj go w sprzączce pojazdu. **(21)-1**
 - ! Nosidełka dla niemowlęcia nie można używać, jeśli sprzączka pasa bezpieczeństwa pojazdu (żeński koniec sprzączki) jest za długa, aby bezpiecznie zatrzasknąć moduł nosidełka dla niemowlęcia. **(21)-2**
 - ! Poprowadź pas biodrowy pojazdu pod obiema prowadnicami bocznymi. **(21)-3**
 - ! Poprowadź pas na ramiona wokół tyłu nosidełka, przeprowadzając go przez tylną prowadnicę pasa. **(21)-4**
- 3 - Napnij pas samochodowy, dopychając mocno nosidełko do siedzenia pojazdu, aby mocno i bezpiecznie zamocować moduł nosidełka dla niemowlęcia. **(22)**
- 4 - Podczas instalacji nosidełka dla niemowlęcia, pozioma linia na etykiecie fotelika musi znajdować się na poziomie podłoża. **(23)**
 - ! Upewnij się, że pas samochodowy dobrze przylega do nosidełka, przechodzi przez prowadnice pasa i nie jest skręcony.
 - ! Upewnij się, że daszek pozostaje rozłożony, jeśli pas na ramiona nie przechodzi płynnie przez tył nosidełka podczas montażu, ponieważ w niektórych pojazdach pasy bezpieczeństwa mogą być krótsze.
 - ! Po zainstalowaniu nosidełka dla niemowlęcia należy zawsze sprawdzić, czy jest ono dobrze zamocowane w sprzączce pojazdu. **(24)**

Akcesoria

Adaptory słupków

Nosidełko dla niemowlęcia można mocować do wózków Nuna za pomocą adapterów. Adaptery są dostarczane z wózkami Nuna.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej nunababy.com.

Odłączanie i montaż miękkich elementów

patrz rysunki **(26)-(40)**

Ponowny montaż miękkich elementów należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Instalacja w samolocie

- ! Należy pamiętać, że bezpieczeństwo dziecka nie jest gwarantowane w przypadku niezastosowania się do instrukcji instalacji i obsługi.
- ! Należy pamiętać, że montaż fotelika na siedzeniu w samolocie różni się od instalacji w samochodzie.
- ! Należy pamiętać, że 2-punktowe mocowanie „pasek biodrowym” jest dopuszczalne wyłącznie w samolocie.
- ! Należy pamiętać, że fotelik na pokładzie samolotu musi pozostać zapięty pasem, nawet gdy nie ma w nim dziecka.
- ! Należy pamiętać, że fotelika można używać tylko na siedzeniu pasażera wskazanym przez linię lotniczą.
- ! Zwróć uwagę, że fotelik powinien być instalowany tyłem na siedzeniach ustawionych przodem do kierunku lotu. **(41)**

Montaż fotelika za pomocą samolotowego pasa bezpieczeństwa:

- 1 - Umieść fotelik na miejscu dla pasażera przeciwnie do kierunku lotu.
- 2 - Upewnij się, że rączka do przenoszenia znajduje się w najwyższym położeniu.
- 3 - Umieść pas bezpieczeństwa w obu prowadnicach.
- 4 - Zamknij pas bezpieczeństwa (patrz instrukcja bezpieczeństwa linii lotniczej).
- 5 - Napnij pas bezpieczeństwa. **(42)**
 - ! Klamra pasa bezpieczeństwa nie może znajdować się w zielonych prowadnicach pasa. **(43)**

Demontaż:

Odepnij pas bezpieczeństwa na siedzeniu pasażera (patrz instrukcja bezpieczeństwa linii lotniczej).

Czyszczenie i konserwacja

Możesz myć skorupę, elementy plastikowe oraz tworzywa za pomocą ściereczki, ale nie używaj chropowatych ścierek lub wybielaczy. Nie używaj produktów na bazie silikonu ponieważ mogą gromadzić brud.

W celu pozyskania informacji na temat prania i suszenia miękkich materiałów, sprawdź instrukcje na metkach.

Aby zapewnić długą żywotność produktowi, przetrzyj go ściereczką, aby usunąć wilgoć po każdym użyciu w deszczu.

Normalnym jest, że kolory materiałów mogą wyblaknąć ze względu na działanie promieni słonecznych. Mogą się również przecierać po długim okresie użytkowania, nawet jeśli jest on zgodny z instrukcją.

Ze względów bezpieczeństwa, używaj tylko oryginalnych części Nuna.

Regularnie sprawdzaj czy wszystko działa jak należy. Jeśli jakkolwiek część jest rozerwana, zepsuta czy czegoś brakuje natychmiast zaprzestań dalszego korzystania z produktu.

DŮLEŽITÉ!
TYTO POKYNY
USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ:
POZORNĚ ČTĚTE

Obsah

Informace o produktu	113
Záruka	
Kontakt	
Požadavky na používání s dítětem	114
Varování	116
Seznam dílů	118
Používání produktu	119
Čištění a údržba	123

Informace o produktu

Číslo modelu: _____

Datum výroby: _____

Záruka

Naše vysoce kvalitní produkty jsou navrženy tak, aby mohly růst s vaším dítětem i s vaší rodinou. Protože si za svým produktem stojíme, vztahuje se na něj individuální záruka na produkt, která začíná platit dnem jeho zakoupení. Než nás budete kontaktovat, připravte si doklad o zakoupení, číslo modelu a datum výroby.

Informace o záruce najdete na webu:

www.nunababy.com

Klikněte na odkaz „Záruka“ na domovské stránce.

Kontakt



V případě náhradních dílů, servisu nebo dalších dotazů k záruce kontaktujte prosím naše oddělení zákaznického servisu.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Požadavky na používání s dítětem

Tento produkt je vhodný pro děti, které splňují následující požadavky:

Obrázek instalace	Vhodné pro
	Výška dítěte 40 – 87 cm/ Hmotnost dítěte ≤ 13 kg
	Výška dítěte 40 – 87 cm/ Hmotnost dítěte ≤ 13 kg

Pokyny pro instalaci základny BASE next najdete v návodu k použití základny BASE next.

Pokyny pro instalaci základny BASE curv najdete v návodu k použití základny BASE curv.

Instalace s použitím 3-bodového pásu

- 1 - Toto je univerzální pásem připevněná vylepšená dětská autosedačka. Byla schválena v souladu s předpisem OSN č. 129/03 pro používání primárně na „místech k sezení Universal“ dle pokynů výrobce vozidla v návodu k vozidlu.
- 2 - Pokud si nebudete jisti, obraťte se na výrobce nebo prodejce této vylepšené dětské autosedačky.

Instalace se BASE next

- 1 - Toto je vylepšená dětská autosedačka „i-Size“. Byla schválena v souladu s předpisem OSN č. 129/03 pro používání na místech k sezení vozu, která jsou kompatibilní se standardem i-Size, jak je uvedeno výrobcem vozu v návodu na použití vozu.
- 2 - Pokud si nebudete jisti, obraťte se na výrobce nebo prodejce této vylepšené dětské autosedačky.

Instalace se BASE curv

- 1 - Toto je vylepšená dětská autosedačka „i-Size“. Byla schválena v souladu s předpisem OSN č. 129/04 pro používání na místech k sezení vozu, která jsou kompatibilní se standardem i-Size, jak je uvedeno výrobcem vozu v návodu na použití vozu.
- 2 - Pokud si nebudete jisti, obraťte se na výrobce nebo prodejce této vylepšené dětské autosedačky.

VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto varování a pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.

DBEJTE na to, aby pevné předměty a plastové části vylepšené dětské autosedačky byly umístěny a instalovány tak, aby nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.

NEPOUŽÍVEJTE vylepšené dětské autosedačky v orientaci proti směru jízdy na sedadlech, na kterých je nainstalován aktivní čelní airbag.

Abyste mohli používat tento vylepšený dětský zádržný systém v souladu s předpisem OSN č. 129, musí vaše dítě splňovat následující požadavky. Výška dítěte 40 cm - 87cm/hmotnost dítěte ≤ 13kg.

Před zakoupením zkontrolujte, zda lze tuto vylepšenou dětskou autosedačku řádně nainstalovat do vašeho vozu. Je možné, že tento vylepšený dětský zádržný systém nebude možné umístit do všech schválených vozů.

Podpěrná noha musí být umístěna zcela dolů a musí se zcela dotýkat podlahy vozidla. Všechny popruhy zajišťující dítě musí být řádně umístěny podle jeho těla a nesmí být překroucené. Ujistěte se, že jsou utaženy všechny popruhy, kterými je autosedačka připevněna k vozidlu.

NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné zátěžové kontaktní body, než jsou popsány v těchto pokynech a označeny na této vylepšené dětské autosedačce.

Po umístění dítěte do této vylepšené dětské autosedačky musí být správně použit bezpečnostní pás.

Pokud byla tato vylepšená dětská autosedačka vystavena nadměrnému pnutí při dopravní nehodě, musí být vyměněna. Při dopravní nehodě může dojít ke skrytému poškození.

Zvažte nebezpečí, které s sebou nesou jakékoli úpravy nebo doplňky tohoto zařízení, které nebyly schváleny kompetentním orgánem. Dále zvažte nebezpečí, které vyplývá z nedodržení pokynů pro instalaci od výrobce této vylepšené dětské autosedačky.

Tuto vylepšenou dětskou autosedačku uchovávejte mimo přímé sluneční světlo. V opačném případě bude příliš horká pro pokožku dítěte. Před umístěním dítěte vždy dotykem zkontrolujte teplotu vylepšené dětské autosedačky.

NENECHÁVEJTE dítě v této vylepšené dětské autosedačce.

Veškerá zavazadla nebo jiné předměty, které v případě nehody mohou způsobit zranění, musí být řádně zajištěny.

Tento vylepšený dětský zádržný systém **NELZE** používat bez potahu sedačky.

Potah sedačky lze nahradit pouze podle doporučení výrobce protože se nedílnou částí podílí na dítěte účinnosti zádržného systému.

ŽÁDNÁ vylepšená dětská autosedačka nezaručuje plnou ochranu před zraněním v případě nehody. Správným používáním této vylepšené dětské autosedačky se ale sníží riziko vážného zranění nebo smrti vašeho dítěte.

VŽDY instalujte tuto vylepšenou dětskou autosedačku výhradně v souladu s tímto návodem. V opačném případě vystavujete své dítě nebezpečí vážného zranění nebo smrti.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte tuto vylepšenou dětskou autosedačku, pokud je nekompletní nebo poškozená.

Pokyny by měly být uloženy v dětské autosedačce po celou dobu používání.


V případě „vylepšené dětské autosedačky i-Size“ musí uživatelé rovněž dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu na používání vozu.

Fólie chrání emblém během přepravy. Před prvním použitím ji zcela odstraňte. Odstraněnou fólii zlikvidujte mimo dosah dětí. (Fólie na emblému není standardní u všech modelů, některé ji nemusí mít. Zkontrolujte svůj výrobek při koupi.)

Seznam dílů

Před sestavením se ujistěte, že nechybí žádné součásti. Pokud některá část chybí, kontaktujte společnost Nuna. K sestavení nejsou zapotřebí žádné nástroje.

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------|
| 1 | Rukojeť | 9 | Tlačítko uvolnění kočárku |
| 2 | Stříška | 10 | Vodítka bederního pásu |
| 3 | Vložky ramenního postroje | 11 | Kryt postroje přes rozkrok |
| 4 | Vložka sedačky | 12 | Jazýčky přezek postroje |
| 5 | Novorozenecká vložka | 13 | Přezka |
| 6 | Tlačítko pro nastavení postroje | 14 | Tlačítko nastavení držadla |
| 7 | Pás nastavení délky postroje | 15 | Tlačítko nastavení opěraku |
| 8 | Příhrádka na návod (mezi vložkou sedačky a plastem) | 16 | Otvor pro ramenní pás |

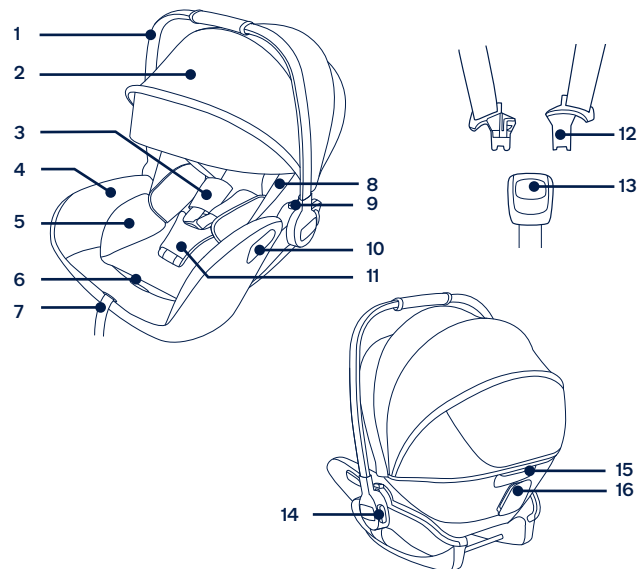

Používání produktu

Upozornění k instalaci

NEINSTALUJTE tuto dětskou autosedačku do vozů, které jsou vybaveny pouze kyčelním pásem. (1)

Tato dětská autosedačka je vhodná pouze pro sedadla vozů vybavených 3bodovým samonavíjecím bezpečnostním pásem. (2) Tato dětská autosedačka je vhodná pro sedadla vozidel s ukotvovacími oky ISOFIX při použití se základnou. (3)

NEPOUŽÍVEJTE systémy v orientaci proti směru jízdy na sedadlech, na kterých je nainstalován aktivní čelní airbag. (4) Mohlo by dojít k úmrtí nebo k vážnému zranění. Vyhledejte další informace v návodu na používání automobilu.

NEINSTALUJTE tuto dětskou autosedačku na sedadla vozu, která směřují do strany nebo dozadu vzhledem ke směru pohybu vozu.

Informace o doporučených instalačních pozicích najdete v návodu pro uživatele vozu.

Tuto dětskou autosedačku doporučujeme nainstalovat na zadní sedadlo vozu. (4)

NEINSTALUJTE dětskou autosedačku na pohyblivé sedadlo automobilu, které nelze zajistit.

Stříška

- 1 - Chcete-li otevřít stříšku, zatlačte ji směrem dozadu. Chcete-li zavřít, jemně ji zatlačte zpět na místo. (5)
- 2 - Okénko ve stříšce lze otevřít pro zajištění větrání. (6)

Nastavení rukojeti

- 1 - Rukojeť tohoto nosítka pro malé děti lze nastavit do 2 poloh. (7)
Poloha pro umístění ve voze, pro přenášení v ruce nebo pro převážení na kočárku (7)-1. Poloha pro dětskou židli (7)-2.
- 2 - Chcete-li nastavit rukojeť, stiskněte knoflíky na obou stranách (8)-1 a potom natočte rukojeť tak, aby zacvakla v některé ze 2 poloh. (8)-2

Nastavení výšky podhlavníku

- ! Nastavte hlavovou opěrku a zkontrolujte, zda se ramenní postroje nacházejí ve správné výšce. Ramenní postroje se musí nacházet zároveň s horní stranou ramen dítěte nebo těsně pod ní. (9)(10)

- ! Pokud nejsou popruhy ramenního postroje nastaveny do správné výšky, v okamžiku autonehody může být dítě vystřeleno z vylepšené dětské autosedačky.


Zatáhněte za páčku pro nastavení výšky (11) a přemístěte hlavovou opěrku nahoru nebo dolů, dokud nezapadne do jedné ze 10 pozic. Pozice hlavové opěrky jsou uvedeny na obrázku (12).

Nastavení opěraku

K dispozici je 3 poloh sklonu opěraku.

Stiskněte tlačítko nastavení opěraku (13) a přemístěte opěrák nahoru nebo dolů. (14)

Zajištění dítěte ve vylepšené dětské autosedačce



Vložka pro novorozence zvyšuje ochranu dětí proti bočnímu nárazu. Doporučujeme používat vložku pro novorozence pro dítě do 60 cm, nebo dokud z vložky nevyroste. Před použitím vložky pro novorozence zkontrolujte, zda v ní již je vložen pěnový klín. Pokud se ramena dítěte již pohodlně nevejdou do novorozenecké vložky, vyjměte vaše dítě.

- 1 - Stiskněte tlačítko nastavení postroje a zároveň vytáhněte ramenní postroj do požadované délky. (15)
- 2 - Stisknutím červeného tlačítka uvolněte přezku postroje. (16)
- 3 - Vložte dítě do dětské autosedačky a zapněte přezku. (17)(18)
- 4 - Zatáhněte za pás nastavení délky postroje a utáhněte je tak, aby bylo dítě pevně připoutáno. (19)

- ! Zkontrolujte, zda jsou popruhy ramenního postroje těsně utažené. Jakákoli vůle snižuje bezpečnost tohoto dětského zadržného systému.

Instalace s použitím 3-bodového pásu

- ! **NEINSTALUJTE** toto nosítko pro novorozence do vozů, které jsou vybaveny pouze 2bodovým bezpečnostním pásem. (20)

- 1 - Umístěte nosítko pro novorozence na vybrané sedadlo vozu. (20)
- 2 - Vytáhněte bezpečnostní pás vozu a zapněte jej do přezky vozu. (21)-1

! Toto nosítko pro novorozence nelze instalovat do bezpečnou vozů, u kterých je přezka bezpečnostního pásu vozu příliš daleko od sedadla a nemožňuje tak instalaci. **(21)-2**

! Provlékněte bederní pás vozu pod oběma bočními vodičky. **(21)-3**

! Provlékněte ramenní pás okolo zadní strany nosítka pro novorozence tak, aby procházel zadním vodičkem pásu. **(21)-4**

3 - Utáhněte pás vozu a zároveň tlačte nosítko pro novorozence pevně do sedadla vozu, aby bylo nosítko pevně a bezpečně upevněné. **(22)**

4 - Když je nosítko pro novorozence nainstalováno, musí být vodováha na štítku nosítka v rovině se zemí. **(23)**

! Ujistěte se, že pás vozidla těsně přiléhá k dětské autosedačce, prochází vodičky pásu a není překroucený.

! Ujistěte se, že stříška zůstane rozložená, pokud ramenní pás během instalace nepřechází hladce přes zadní část dětské autosedačky, protože některá vozidla mohou mít kratší bezpečnostní pásy.

! Po nainstalování nosítka pro novorozence vždy zkontrolujte, zda je bezpečně připojeno ke přezce ve voze. **(24)**

Příslušenství

Adaptéry pro instalaci

Nosítko pro novorozence lze připevnit na kočárky Nuna pomocí adaptérů. Adaptéry jsou dodávány s kočárky Nuna.

Další informace najdete na webu nunababy.com.

Sejmutí a montáž látkových částí

viz obrázky **(26)-(40)**

Při nasazování látkových částí postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Instalace v letadle

! Pozor! V případě nedodržení pokynů pro instalaci a pokynů pro používání nelze zaručit bezpečnost dítěte.

! Pozor! Instalace nosítka pro malé děti na sedadlo v letadle se liší od instalace na sedadlo v automobilu.

! Pozor! V letadle je dovoleno pouze 2bodové upevnění bederním pásem.

! Pozor! Nosítko pro malé děti musí zůstat připoutané na sedadle v letadle, i když není obsazeno.

! Pozor! Nosítko pro malé děti lze používat na sedadle pro cestující pouze na základě svolení letecké společnosti.

! Pozor! Nosítko pro malé děti v orientaci proti směru jízdy lze instalovat pouze na sedadla pro cestující, která jsou orientována po směru jízdy. **(41)**

Pokyny pro instalaci nosítka pro novorozence s použitím bezpečnostního pásu sedadla v letadle:

1 - Umístěte nosítko pro malé děti na sedadlo pro cestující proti směru letu.

2 - Zkontrolujte, zda se rukojeť pro přenášení nachází v nejvyšší poloze.

3 - Vložte bezpečnostní pás do obou vodiček.

4 - Zapněte bezpečnostní pás (postupujte podle bezpečnostních pokynů letecké společnosti).

5 - Zatažením za konec pásu jej utáhněte. **(42)**

! Spona bezpečnostního pásu se za žádných okolností nesmí nacházet v tmavě zelených vodičkách. **(43)**

Odpoutání:

Odepněte bezpečnostní pás sedadla pro cestující (postupujte podle bezpečnostních pokynů letecké společnosti).

Nyní můžete sejmut nosítko pro malé děti ze sedadla pro cestující.

Čištění a údržba

Rám, plastové části a potah můžete čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani bělidlo. Nepoužívejte silikonová maziva, která přitahují prach a nečistoty.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost, po používání v deštivém počasí otřete kočárek měkkým savým hadříkem.

Pokyny pro praní a sušení jsou uvedeny na štítcích s pokyny pro péči a údržbu, které jsou připevněny na textilních částech.

Je normální, že barva potahu časem vybledne a opotřebuje se v důsledku praní a/nebo slunečního záření, a to i při běžném používání.

Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální díly Nuna.

Pravidelně kontrolujte, zda vše funguje správně. Pokud se některá část nosítka roztáhne, praskne nebo se ztratí, přestaňte produkt používat.

DÔLEŽITÉ!
UCHOVAJTE TIETO
POKYNY PRE
NESKORŠIE POUŽITIE:
ČÍTAJTE POZORNE

Obsah

Informácie o výrobku	127
Záruka	
Kontakt	
Požiadavky na používanie s deťmi	128
Výstraha	130
Zoznam jednotlivých častí	132
Používanie výrobku	133
Čistenie a údržba	137

Informácie o výrobku

Číslo modelu: _____

Dátum výroby: _____

Záruka

Zámerne sme navrhli naše výrobky vysokej kvality tak, aby mohli rásť s vašim dieťaťom aj vašou rodinou. Pretože si stojíme za naším výrobkom, naše vybavenie je kryté vlastnou zárukou na každý výrobok, začínajúc dňom zakúpenia. Ak nás budete kontaktovať, pripravte si doklad o kúpe, číslo modelu a dátum výroby.

Viac informácií o záruke nájdete na stránke:

www.nunababy.com

Na domovskej stránke kliknite na odkaz „Záruka“.

Kontakt



Ohľadne náhradných dielov, servisu alebo ďalších otázok o záruke sa obráťte na naše oddelenie služieb zákazníkom.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Požiadavky na používanie s deťmi

Tento výrobok je vhodný na používanie s deťmi, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Obrázok so znázornením inštalácie	Vhodné pre
	Výška dieťaťa 40 - 87 cm/ Hmotnosť dieťaťa ≤ 13 kg
	Výška dieťaťa 40 - 87 cm/ Hmotnosť dieťaťa ≤ 13 kg

Informácie o inštalácii BASE next nájdete v návode na použitie výrobku BASE next.

Informácie o inštalácii BASE curv nájdete v návode na použitie výrobku BASE curv.

Inštalácia s 3-bodovým pásom

- 1 Toto je Univerzálny pásový zosilnený detský zadržiavací systém. Je schválený podľa Predpisu OSN č. 129/03 na použitie predovšetkým na „univerzálnych miestach na sedenie“, ako sa uvádza výrobcami vozidla v návode na používanie vozidla.
- 2 - V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu Zosilneného detského zadržiavacieho systému.

Inštalácia so BASE next

- 1 - Toto je Zosilnený detský zadržiavací systém „i-Size“. Je schválený podľa Predpisu OSN č. 129/03 na použitie v sedadle na sedenie pre vozidlá kompatibilné so systémom „i-Size“ podľa toho, ako uvádzajú výrobcovia vozidiel v príručke používateľa vozidla.
- 2 - V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu Zosilneného detského zadržiavacieho systému.

Inštalácia so BASE curv

- 1 - Toto je Zosilnený detský zadržiavací systém „i-Size“. Je schválený podľa Predpisu OSN č. 129/04 na použitie v sedadle na sedenie pre vozidlá kompatibilné so systémom „i-Size“ podľa toho, ako uvádzajú výrobcovia vozidiel v príručke používateľa vozidla.
- 2 - V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo predajcu Zosilneného detského zadržiavacieho systému.

⚠ VÝSTRAHA

Nedodržanie týchto výstrah a pokynov môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

BUĎTE OBOZRETNÍ a dbajte na to, aby pevné predmety a plastové časti zosilneného detského zadržiavacieho systému boli umiestnené a inštalované tak, aby nebolo možné ich zachytenie do pohyblivých sedadiel alebo dverí vozidla.

NEPOUŽÍVAJTE zosilnené detské zadržiavacie systémy smerujúce tvárou dozadu na miestach na sedenie, kde je nainštalovaný aktívny čelný airbag.

Na používanie tejto zosilnenej detskej autosedačky podľa Predpisu OSN č. 129 musí vaše dieťa spĺňať nasledujúce požiadavky. Výška dieťaťa 40 až 87 cm/Hmotnosť dieťaťa ≤ 13 kg.

Pred zakúpením si prosím overte, či je možné túto zosilnenú detskú autosedačku správne nainštalovať do vášho vozidla. Zosilnená detská autosedačka nemusí byť vhodná pre všetky schválené vozidlá.

Uistite sa, že je oporná noha úplne dole tak, aby sa dotýkala podlahy vozidla. Všetky popruhy, ktoré zadržiavajú dieťa, musia byť správne umiestnené na tele dieťaťa a nesmú byť skrútené. Skontrolujte, či sú všetky popruhy, ktoré pridržiavajú zadržiavací systém k vozidlu, utiahnuté.

NEPOUŽÍVAJTE žiadne iné kontaktné záťažové body, ako sú uvedené v pokynoch a označené na zdokonalenom detskom zadržiavacom systéme.

Po umiestnení dieťaťa do tejto zosilnenej detskej autosedačky sa musí správne použiť bezpečnostný pás.

Táto zosilnená detská autosedačka sa musí vymeniť v prípade, že bola vystavená intenzívnemu namáhaniu pri nehode. Nehoda môže spôsobiť poškodenie, ktoré nemusí byť viditeľné.

Berte do úvahy nebezpečenstvo vyplývajúce z vykonávania akýchkoľvek zmien alebo doplnení zariadenia bez súhlasu zodpovedajúceho orgánu a nebezpečenstva vyplývajúceho z toho, že sa nebudú dôsledne dodržiavať pokyny na inštaláciu poskytnuté výrobcom zosilnenej detskej autosedačky.

Udržiavajte túto zosilnenú detskú autosedačku mimo slnečného svetla, v opačnom prípade môže byť pre pokožku dieťaťa príliš horúca. Pred vložením dieťaťa do zosilnenej detskej autosedačky sa jej vždy dotknite.

NENECHÁVAJTE svoje dieťa v zosilnenom detskom zadržiavacom systéme bez dozoru.

Akkoľvek batožina alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie v prípade kolízie, sa musia správnym spôsobom zaistiť.

Zosilnený detský zadržiavací systém sa **NESMIE POUŽÍVAŤ** bez poľahu sedačky.

Poľah autosedačky sa nesmie nahrádzať iným než odporúčaným výrobcom, pretože mäkké textilie tvoria neoddeliteľnú súčasť charakteristických vlastností detskej autosedačky.

ŽIADNA zosilnená detská autosedačka nedokáže zaručiť úplnú ochranu pred zranením pri nehode. Správne používanie tejto zosilnenej detskej autosedačky však znižuje riziko vážneho poranenia alebo smrti dieťaťa.

NEINŠTALUJTE túto zosilnenú detskú autosedačku bez toho, aby ste sa neriadili pokynmi v tejto príručke, pretože inak by ste mohli svoje dieťa vystaviť vážnemu riziku poranenia alebo smrti.

NEINŠTALUJTE túto zosilnenú detskú autosedačku, ak má poškodené alebo chýbajúce časti.

Pokyny sa musia uchovávať pri detskom zadržiavacom systéme počas jeho životnosti.

V prípade „Zosilneného detského zadržiavacieho systému i-Size“ si musia používatelia pozrieť aj príručku výrobcu vozidla.


Fólia chráni emblém počas prepravy. Pred prvým použitím ju úplne odstráňte. Odstránenú fóliu zlikvidujte mimo dosahu detí. (Fólia na embléme nie je štandardná pre všetky modely, niektoré ju nemusia mať. Skontrolujte svoj produkt pri kúpe.)

Zoznam jednotlivých častí

Pred zostavením skontrolujte, či máte všetky časti.

Ak chýba ktorákoľvek časť, obráťte sa na spoločnosť Nuna. Na zostavenie nie sú potrebné žiadne nástroje.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Rukoväť | 9 Uvoľňovacie tlačidlo kočíka |
| 2 Textilná strieška | 10 Vodiace prvky pre bedrový pás |
| 3 Kryty ramenných popruhov | 11 Kryt rozkrokového popruhu |
| 4 Čalúnenie sedačky | 12 Jazýčky spony |
| 5 Dojčenská vložka | 13 Spona |
| 6 Tlačidlo na nastavenie popruhov | 14 Tlačidlo na nastavenie rukoväte |
| 7 Nastavovací popruh | 15 Tlačidlo na nastavenie operadla |
| 8 Úložný priestor pre Návod na použitie (medzi čalúnením sedačky a plastom) | 16 Vodiace prvky ramenného popruhu |

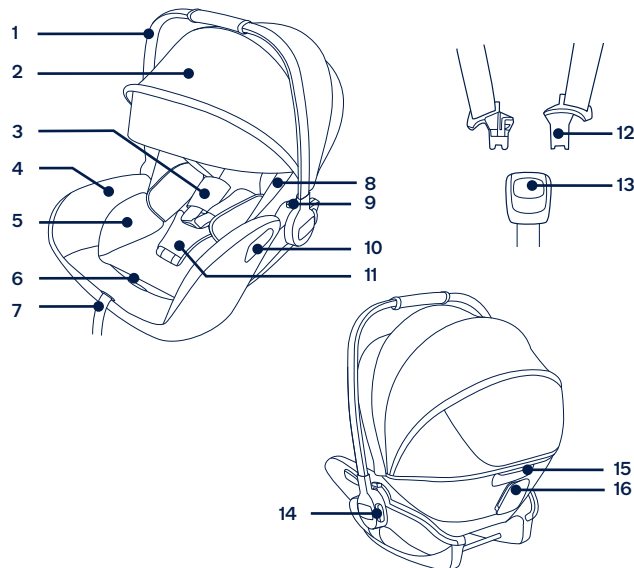

Používanie výrobku

Záležitosti týkajúce sa inštalácie

NEINŠTALUJTE túto detskú autosedačku na sedadlá vozidla vybavené len bedrovými pásmi. (1)

Táto detská autosedačka je vhodná pre sedadlá vozidiel s 3-bodovým navijacím bezpečnostným pásom. (2) Táto detská autosedačka je vhodná pre sedadlá vozidiel vybavené kotevnými tyčami ISOFIX, keď sa používa so základňou. (3)

NEINŠTALUJTE systémy smerujúce tvárou dozadu na miestach na sedenie, kde je nainštalovaný aktívny čelný airbag. (4) Môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu vozidla.

NEINŠTALUJTE túto detskú autosedačku na sedadlá vozidla, ktoré smerujú do boku alebo dozadu vzhľadom na smer pohybu vozidla.

Odporúčané alebo navrhované polohy inštalácie nájdete v návode na obsluhu vozidla.

Odporúča sa inštalovať túto detskú autosedačku na zadné sedadlo vozidla. (4)

NEINŠTALUJTE detskú autosedačku na pohyblivé sedadlo vozidla, ktoré sa nedá zablokovat'.

Textilná strieška

- 1 - Ak chcete textilnú striešku otvorit', jemne ju potiahnite dopredu a dozadu. Ak ju chcete zatvorit', jemne ju zatlačte späť na miesto. (5)
- 2 - Otvor textilnej striešky možno otvorit' kvôli vetraniu. (6)

Nastavenie rukoväte

- 1 - Rukoväť detskej sedačky možno nastaviť do 2 polôh. (7)
Poloha na prepravu v aute, ruke alebo kočíku (7)-1. Poloha detského kresla (7)-2.
- 2 - Ak chcete nastaviť rukoväť, stlačte nastavovacie tlačidlá rukoväte na oboch stranách (8)-1 a potom otáčajte rukoväťou, kým nezapadne do ktorejkoľvek z 2 polôh. (8)-2

Nastavenie výšky opierky hlavy

- ! Nastavte opierku hlavy a zaistíte, aby boli ramenné popruhy v správnej výške. Ramenné popruhy musia byť na úrovni alebo tesne pod hornou časťou ramien dieťaťa. (9)(10)

! Ak ramenné popruhy nie sú v správnej výške, dieťa môže v prípade nehody vyletieť zo zosilnenej detskej autosedačky.


Potiahnite páčku nastavenia opierky hlavy (11) a posúvajte opierku hlavy nahor alebo nadol, kým nezapadne do jednej z 10 polôh. Polohy opierky hlavy sú zobrazené na obr. (12).

Nastavenie operadla

Operadlo má 3 uhly sklonu.

Stlačte tlačidlo na nastavenie operadla (13), aby ste mohli nastaviť operadlo smerom nahor a nadol. (14)

Zaistenie dieťaťa v zosilnenej detskej autosedačke



Dojčenská vložka rozširuje ochranu dieťaťa pri bočnom náraze. Odporúčame používať dojčenskú vložku, keď má dieťa menej ako 60 cm alebo kým z vložky nevyrastie. Pred použitím skontrolujte, či je už v dojčenskej vložke penový klin. Keď sa už ramená dieťaťa neopierajú pohodlne, vyberte dojčenskú vložku.

- 1 - Stlačte tlačidlo na nastavenie popruhov, pričom potiahnite ramenné popruhy do želanej dĺžky. (15)
- 2 - Sponu popruhov odistite stlačením červeného tlačidla. (16)
- 3 - Vložte dieťa do detskej autosedačky a zaistite sponu. (17)(18)
- 4 - Potiahnite nastavovací popruh nadol a nastavte ho na správnu dĺžku, aby ste sa uistili, že je vaše dieťa správne zaistené. (19)
! Uistite sa, že sú ramenné popruhy pevne utiahnuté. Akékoľvek uvoľnenie pásu znižuje bezpečnostnú výkonnosť detského zadržiavacieho systému.

Inštalácia pomocou 3-bodového pásu

! **NEINŠTALUJTE** tento modul detskej sedačky na sedadlá vozidla, ktoré sú vybavené len 2-bodovým bezpečnostným pásom. (20)

- 1 - Položte detskú autosedačku na zvolené sedadlo vozidla. (20)
- 2 - Vytiahnite bezpečnostný pás vozidla a zapnite ho do spony vozidla. (21)-1

! Detská autosedačka sa nesmie používať, ak je spona bezpečnostného pásu vozidla (samiči koniec spony) príliš dlhá na pevné ukotvenie modulu detskej autosedačky. **(21)-2**

! Preved'te bedrový pás vozidla popod oba bočné vodiace prvky. **(21)-3**

! Preved'te ramenný pás okolo zadnej časti detskej autosedačky a ved'te ho zadným vodiacim prvkom pásu. **(21)-4**

3 - Utiahnite pás vozidla a zároveň pevne zatlačte detskú autosedačku do sedadla vozidla, aby sa modul detskej autosedačky pevne a bezpečne pripojil. **(22)**

4 - Pri inštalácii detskej autosedačky musí byť čiara na štítku autosedačky v rovine so zemou. **(23)**

! Skontrolujte, či pás vozidla tesne prilieha k detskej autosedačke, prechádza vodiacími prvkami pásu a či nie je skrútený.

! Uistite sa, že strieška zostane rozložená, ak ramenný pás počas inštalácie neprechádza hladko cez zadnú časť detskej autosedačky, pretože niektoré vozidlá môžu mať kratšie bezpečnostné pásy.

! Po inštalácii detskej autosedačky vždy skontrolujte, či je bezpečne pripojená k sponu vozidla. **(24)**

Príslušenstvo

Pripájacie adaptéry

Detskú autosedačku možno pripojiť ku kočíkom Nuna pomocou adaptérov. Adaptéry sa dodávajú spolu s kočíkmi Nuna.

Viac informácií nájdete na stránke nunababy.com.

Odpojenie a zostavenie mäkkých textílií

pozrite si obrázky (26) - (40)

Ak budete chcieť znova nasadiť mäkké textílie, postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

Inštalácia v lietadle

! Vezmite do úvahy, že bezpečnosť dieťaťa sa pri nedodržaní pokynov uvedených v návode na inštaláciu a použitie nedá zaručiť.

! Vezmite do úvahy, že inštalácia modulu detskej autosedačky na sedadle lietadla sa líši od inštalácie na sedadle vozidla.

! Vezmite do úvahy, že 2-bodové pripojenie „bedrového pásu“ je dovolené len v lietadle.

! Vezmite do úvahy, že modul detskej autosedačky musí zostať pripojený pomocou bezpečnostného pásu na sedadle lietadla, aj keď sa v ňom nik nenachádza.

! Vezmite do úvahy, že modul detskej autosedačky je určený len na použitie na sedadle pre cestujúcich, ktorého použitie oprávnila príslušná letecká spoločnosť.

! Vezmite do úvahy, že modul detskej autosedačky smerujúci tvárou dozadu by sa mal inštalovať len na sedadle pre cestujúcich smerujúcom tvárou dopredu. **(41)**

Spôsob inštalácie modulu detskej autosedačky pomocou bezpečnostného pásu sedadla lietadla:

1 - Umiestnite modul detskej autosedačky opačne oproti smeru letu na sedadlo pre cestujúcich.

2 - Zabezpečte, aby bola prenášacia rukoväť v najvyššej polohe.

3 - Umiestnite bezpečnostný pás do oboch vodiacich prvkov pásu.

4 - Zatvorte bezpečnostný pás (postupujte podľa bezpečnostných pokynov leteckej spoločnosti).

5 - Dotiahnite bezpečnostný pás potiahnutím za jeho koniec. **(42)**

! Spona bezpečnostného pásu nesmie za žiadnych okolností ležať v tmavo zelených vodiacich prvkoch pásu. **(43)**

Odstránenie:

Rozopnite bezpečnostný pás sedadla pre cestujúcich (postupujte podľa bezpečnostných pokynov leteckej spoločnosti).

Teraz môžete vybrať modul detskej autosedačky zo sedadla pre cestujúcich.

Čistenie a údržba

Očistite rám, plastové časti a textil vlhkou handričkou, ale nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky ani bielidlo. Nepoužívajte silikónové mazivá, pretože viažu na seba nečistoty a špinu.

Aby ste zaistili dlhodobé používanie, po použití v daždivom počasí utrite tento výrobok mäkkou absorpčnou handričkou.

Pozrite si štítky s návodom na ošetrovanie, ktoré sú pripevnené k mäkkým textíliám, a kde sú uvedené pokyny na umývanie a sušenie.

Je normálne, že sa farba textilu zmení pôsobením slnečného žiarenia a po dlhom používaní bude vykazovať opotrebovanie aj pri normálnom používaní.

Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne diely od spoločnosti Nuna.

Pravidelne kontrolujte, či všetko funguje ako má. Ak sú ktorékoľvek časti roztrhnuté, zlomené alebo chýbajú, prestaňte tento výrobok používať.

VAŽNO!
SAČUVAJTE OVE UPUTE
ZA BUDUĆU UPORABU:
PAŽLJIVO PROČITAJTE

Sadržaj

Podaci o proizvodu	141
Jamstvo	
Kontakt	
Uvjeti za uporabu	142
Upozorenje	144
Popis dijelova	146
Upotreba proizvoda	147
Čišćenje i održavanje	151

Podaci o proizvodu

Broj modela: _____

Datum proizvodnje: _____

Jamstvo

Osmislili smo i proizveli naše proizvode visoke kvalitete kako bi mogli rasti s vašim djetetom i obitelji. Budući da stojimo iza našeg proizvoda, naša je oprema pokrivena jamstvom za proizvod, počevši od dana kupnje. Prije no što nas kontaktirate pripremite dokaz o kupnji, broj modela i datum proizvodnje.

Za informacije o jamstvu posjetite:

www.nunababy.com

Kliknite na vezu "Jamstvo" na početnoj stranici.

Kontakt



Za zamjenske dijelove, servis ili moguća pitanja u svezi jamstva kontaktirajte našu službu za korisnike.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Uvjeti za upotrebu

Ovaj proizvod prikladan je za djecu koja su sljedećih mjera:

Prikaz postavljanja	Prikladno za
	Visina djeteta 40 cm – 87 cm / težina djeteta ≤ 13 kg
	Visina djeteta 40 cm – 87 cm / težina djeteta ≤ 13 kg

Za ugradnju BASE next pogledajte BASE next priručnik s uputama.

Za ugradnju BASE curv pogledajte BASE curv priručnik s uputama.

Postavljanje sa sigurnosnim pojasom u 3 točke

- 1 - Ovo je univerzalna napredna dječja autosjedalica pričvršćena pojasevima. Odobrena je u skladu s Uredbom UN-a br. 129/03 za uporabu prvenstveno u „univerzalnim sjedećim položajima“ kako su naveli proizvođači vozila u odgovarajućem korisničkom priručniku vozila.
- 2 - U slučaju nedoumice provjerite kod proizvođača ili prodavača napredne dječje autosjedalice.

Postavljanje s BASE next

- 1 - Ovo je „i-Size“ napredna dječja autosjedalica. Odobrena je prema Uredbi UN-a br. 129/03 za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu koja su kompatibilna s „i-Size“, kako navode proizvođači vozila u odgovarajućem korisničkom priručniku vozila.
- 2 - U slučaju nedoumice provjerite kod proizvođača ili prodavača napredne dječje autosjedalice.

Postavljanje s BASE curv

- 1 - Ovo je „i-Size“ napredna dječja autosjedalica. Odobrena je prema Uredbi UN-a br. 129/04 za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu koja su kompatibilna s „i-Size“, kako navode proizvođači vozila u odgovarajućem korisničkom priručniku vozila.
- 2 - U slučaju nedoumice provjerite kod proizvođača ili prodavača napredne dječje autosjedalice.

⚠ UPOZORENJE

Nepoštivanje ovih upozorenja i uputa može predstavljati opasnost od ozbiljnih ozljeda sa smrtnim ishodom.

PAZITE kako ne biste postavili ili ugradili čvrste i plastične dijelove napredne dječje autosjedalice tako da se mogu zaglaviti zbog pomicanja sjedala u vozilu ili vrata vozila.

NE KORISTITE naprednu dječju autosjedalicu okrenutu obrnuto od smjera vožnje ako je aktiviran prednji zračni jastuk.

Za korištenje ove napredne dječje autosjedalice u skladu s Uredbom UN-a br. 129 dijete mora imati sljedeće mjere. Visina djeteta 40 cm – 87 cm / težina djeteta ≤ 13 kg.

Prije kupnje provjerite može li se ova napredna dječja autosjedalica pravilno postaviti u vaše vozilo. Naprednu dječju autosjedalicu možda neće biti moguće postaviti u sva odobrena vozila.

Uvjerite se da je potporni nogar u potpunosti produžen i da dodiruje pod vozila. Sve trake koje služe za pričvršćivanje djeteta trebaju dobro prianjati uz djetetovo tijelo i ne smiju biti savijene. Uvjerite se da su sve trake koje dječju autosjedalicu pričvršćuju na vozilo dobro zategnute.

NIKAD ne koristite druge kontaktne točke za opterećenje i nošenje osim onih navedenih u uputama i označenih na naprednoj dječjoj autosjedalici.

Nakon postavljanja djeteta u ovu naprednu dječju autosjedalicu potrebno je pravilno pričvrstiti sigurnosne pojaseve.

Naprednu dječju autosjedalicu treba promijeniti ako je bila izložena snažnim udarcima tijekom automobilske nesreće. Automobilska nesreća može prouzročiti oštećenja koja nisu uočljiva.

Imajte na umu opasnosti koje će nastati zbog preinaka ili dodataka na proizvodu bez odobrenja odgovarajućeg tijela te zbog nepridržavanja strogih uputa za ugradnju koje je naveo proizvođač napredne dječje autosjedalice.

Naprednu dječju autosjedalicu držite izvan utjecaja izravnog sunčevog svjetla jer može biti prevruća za osjetljivu dječju kožu. Uvijek dodirnite naprednu dječju autosjedalicu prije no što u nju stavite dijete.

NIKAD NE ostavljajte dijete bez nadzora u naprednoj dječjoj autosjedalici.

Sva prtljaga ili drugi predmeti koji bi mogli prouzročiti ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno pričvršćeni.

Napredna dječja autosjedalica **NE SMIJE SE KORISTITI** bez obloge sjedalice.

Obloga sjedalice smije se zamijeniti isključivo onom koju preporučuje proizvođač jer obloge i meki dijelovi čine sastavni dio i bitni su za učinkovitost sigurnosnog sustava za dijete.

NITI najnaprednija dječja autosjedalica ne može jamčiti potpunu zaštitu od ozljeda u automobilske nesreće. No, pravilna uporaba ove napredne dječje autosjedalice smanjit će rizik od ozbiljnih ozljeda ili smrti djeteta.

NE POSTAVLJAJTE ovu naprednu dječju autosjedralicu ako se nećete strogo pridržavati uputa u ovom priručniku jer time svoje dijete možete dovesti u ozbiljnu opasnost od ozljeda i smrti.

NE KORISTITE ovu naprednu dječju auto-sjedralicu ako je oštećena ili joj nedostaju dijelovi.

Upute treba čuvati na dječjoj autosjedalici tijekom cijelog njenog vijeka trajanja.


Za „sustav napredne dječje sjedalice i-Size“ korisnici moraju provjeriti i upute proizvođača vozila.

Folija štiti amblem tijekom transporta. Uklonite je potpuno prije prve uporabe. Uklonjenu foliju odložite izvan dohvata djece. (Folija na amblemu nije standardna za sve modele, neki je možda nemaju. Provjerite svoj proizvod prilikom kupnje.)

Popis dijelova

Prije sastavljanja provjerite jesu li raspoloživi svi dijelovi. Ako bilo koji dio nedostaje kontaktirajte tvrtku Nuna. Za sastavljanje nije potreban alat.

- | | |
|--|---|
| 1 Ručka | 9 Gumb za oslobađanje kolica |
| 2 Krovčić | 10 Vodičica sigurnosnog pojasa preko kukova |
| 3 Jastučići traka za pričvršćivanje djetetovih ramena | 11 Jastučić središnjeg pojasa |
| 4 Jastučić sjedalice | 12 Jezičci kopče sigurnosnog pojasa |
| 5 Umetak za bebu | 13 Kopča |
| 6 Gumb za podešavanje traka za pričvršćivanje djeteta | 14 Gumb za podešavanje ručke |
| 7 Traka za podešavanje | 15 Gumb za podešavanje nagiba naslona |
| 8 Odjeljak za pohranu priručnika s uputama (između jastučića sjedalice i plastike) | 16 Vodičica pojasa preko ramena |

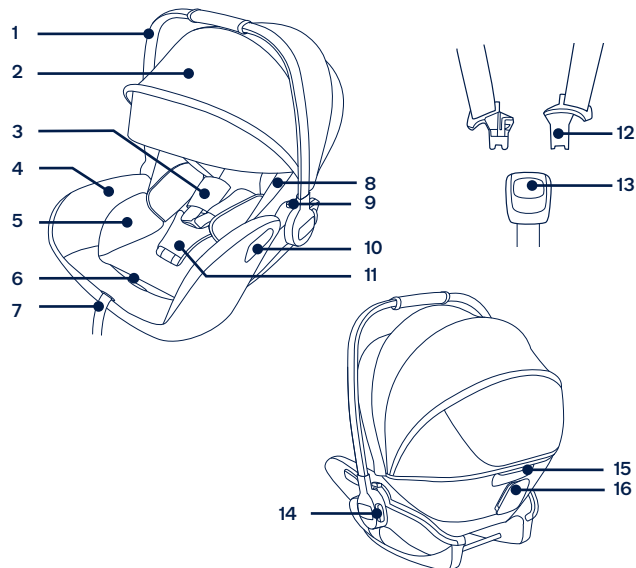

Upotreba proizvoda

O čemu voditi računa prilikom postavljanja

NE POSTAVLJAJTE ovu dječju autosjedalicu na sjedalo u vozilu učvršćeno samo sigurnosnim pojasom preko kukova. (1)

Ova dječja autosjedalica prikladna je za sjedala sa sigurnosnim pojasom na uvlačenje u 3 točke. (2) Ova dječja autosjedalica prikladna je za sjedala u vozilu s ISOFIX prečkama za učvršćivanje kada se koristi s bazom. (3)

NE KORISTITE dječju autosjedalicu okrenutu obrnuto od smjera vožnje ako je aktiviran prednji zračni jastuk. (4) Moguće su ozbiljne ozljede ili smrt. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik vozila.

NE POSTAVLJAJTE ovu dječju autosjedalicu na sjedala u vozilu koja su okrenuta bočno ili prema stražnjem dijelu suprotno od smjera kretanja vozila.

Pogledajte priručnik vozila za prijedloge ili preporučene položaje postavljanja.

Preporučuje se postaviti ovu dječju autosjedalicu na stražnje sjedalo u vozilu. (4)

NE POSTAVLJAJTE dječju autosjedalicu na pomično sjedalo u vozilu koje se ne može blokirati.

Krović

- 1 - Za otvaranje krovića pažljivo ga povucite prema naprijed i natrag. Da biste ga zatvorili, pažljivo ga gurnite natrag na mjesto. (5)
- 2 - Prozorčić na kroviću može se otvoriti radi prozračivanja. (6)

Namještanje ručke

- 1 - Ručka nosiljke za bebu može se namjestiti u 2 položaja. (7)
Položaj za automobil, nošenje u ruci ili vožnju na kolicima (7)-1. Položaj za dječju sjedalicu (7)-2.
- 2 - Za namještanje ručke pritisnite gumb za podešavanje ručke s obiju strana ručke kako biste je oslobodili (8)-1, a zatim rotirajte ručku dok ne klikne u bilo koji od dva položaja. (8)-2

Podešavanje visine naslona za glavu

- ! Namjestite oslonac za glavu i uvjerite se da su trake za pričvršćivanje ramena na pravilnoj visini. Trake za pričvršćivanje djetetovih ramena moraju biti u ravlini ili malo ispod vrha djetetovih ramena. (9)(10)

! Ako trake sigurnosnih pojasa za ramena nisu na pravilnoj visini, dijete u slučaju sudara može biti izbačeno iz napredne dječje autosjedalice.


Povucite ručicu za podešavanje naslona za glavu (11) i pomaknite naslon za glavu prema gore ili dolje dok ne šklijocne i smjesti se u jedan od 10 položaja. Položaji naslona za glavu prikazani su na slici (12).

Podešavanje nagiba naslona autosjedalice

Postoje 3 kuta nagiba naslona.

Stisnite gumb za podešavanje nagiba naslona autosjedalice (13) da biste namjestili naslon prema gore ili dolje. (14)

Pričvršćivanje djeteta u naprednoj dječjoj autosjedalici



Umetak za bebu poboljšava zaštitu za dijete u slučaju bočnog sudara. Preporučujemo uporabu potpunog umetka za bebu sve dok je dijete manje od 60 cm ili dok ne preraste umetak.
Prije upotrebe umetka za bebu uvjerite se da je u njega već uložen pjenasti umetak.
Uklonite umetak za bebu ako primijetite da je dijete preraslo i ramena mu više ne leže udobno na njemu.

- 1 - Pritisnite gumb za podešavanje traka dok povlačite trake za pričvršćivanje ramena na željenu duljinu. (15)
 - 2 - Otkopčajte kopču traka za pričvršćivanje djeteta pritiskom crvenog gumba na kopči. (16)
 - 3 - Stavite dijete u autosjedalicu i zakopčajte kopču. (17)(18)
 - 4 - Povucite prema dolje trake za podešavanje i namjestite trake za pričvršćivanje djeteta na pravilnu duljinu tako da je dijete pravilno i sigurno pričvršćeno. (19)
- ! Provjerite jesu li trake za pričvršćivanje ramena dobro zategnute. I najmanja nezategnutost traka i pojasa smanjuje učinkovitost zaštite sigurnosnog sustava dječje autosjedalice.

Postavljanje pomoću sigurnosnog pojasa u 3 točke

- ! **NE POSTAVLJAJTE** ovu nosiljku za bebu na sjedala u vozilu koja imaju samo sigurnosnim pojasevima učvršćenim u 2 točke. (20)
- 1 - Stavite nosiljku za bebu na odabrano sjedalo u vozilu. (20)

- 2 - Povucite sigurnosni pojas sjedala u vozilu prema van i zakopčajte ga kopčom u vozilu. **(21)-1**
 - ! Nosiljka za bebu ne smije se koristiti ako je kopča sigurnosnog pojasa u vozilu (ženski kraj kopče) preduga za sigurno pričvršćivanje modula nosiljke za bebu. **(21)-2**
 - ! Provedite sigurnosni pojas za kukove u vozilu ispod obje bočne vodilice. **(21)-3**
 - ! Provedite sigurnosni pojas za ramena oko stražnje strane nosiljke za bebu provlačeći ga kroz stražnju vodilicu pojasa. **(21)-4**
- 3 - Pritegnite sigurnosni pojas u vozilu dok nosiljku za bebu čvrsto gurate u sjedalo vozila radi čvrstog i sigurnog pričvršćivanja modula nosiljke za bebu. **(22)**
- 4 - Prilikom postavljanja nosiljke za bebu crta za niveliranje na nosiljci za bebu mora biti paralelna s tlom. **(23)**
 - ! Provjerite je li sigurnosni pojas vozila čvrsto zategnut uz nosiljku za bebu, prolazi kroz vodilice pojasa i nije uvrnut.
 - ! Pazite da krovčić ostane rasklopljen ako tijekom postavljanja sigurnosni pojas za ramena ne prelazi glatko preko stražnje strane nosiljke za bebu jer neka vozila mogu imati kraće sigurnosne pojaseve.
 - ! Nakon postavljanja nosiljke za bebu uvijek provjerite jesu li sigurnosni pojasevi vozila sigurno pričvršćeni kopčom u vozilu. **(24)**

Dodatna oprema

Adapteri za postavljanje

Uporabom adaptera nosiljku za bebu moguće je postaviti na Nuna dječja kolica. Adapteri se isporučuju s Nuna dječjim kolicima.

Posjetite nunababy.com za više informacija.

Skidanje i postavljanje obloga i mekih dijelova

pogledajte slike **(26)-(40)**

Za ponovno umetanje mekih dijelova, postupke vršite obrnutim redoslijedom.

Postavljanje u zrakoplovu

- ! Ne može se jamčiti sigurnost djeteta ako se ne pridržavate uputa za postavljanje i priručnika s uputama.
- ! Primijetite da se postavljanje modula nosiljke za bebe na sjedalo u zrakoplovu razlikuje od postavljanja na sjedalo u automobilu.
- ! Primijetite da je pričvršćivanje pojasom za bokove učvršćenim u 2 točke dozvoljeno samo i isključivo u zrakoplovu.
- ! Primijetite da modul nosiljke za bebe mora biti pričvršćen sigurnosnim pojasiima na sjedalu u zrakoplovu čak i kad beba nije u njemu.
- ! Primijetite da jedomod nosiljke za bebe dozvoljeno koristiti isključivo na onom sjedalu za putnike koje dozvoljava zrakoplovni prijevoznik.
- ! Primijetite da se modul nosiljke za bebe smije postaviti isključivo na putničko sjedalo usmjerenu prema naprijed u smjeru leta. **(41)**

Kako postaviti modul nosiljke za bebe pomoću sigurnosnog pojasa sjedala u zrakoplovu:

- 1 - Stavite modul nosiljke za bebe na putničko sjedalo u smjeru obrnutom od smjera leta.
- 2 - Ručka za nošenje mora biti u najgornjem položaju.
- 3 - Stavite sigurnosni pojas na obje vodilice sigurnosnog pojasa.
- 4 - Zakopčajte sigurnosni pojas (pogledajte upute o sigurnosti koje izdaje zrakoplovni prijevoznik).
- 5 - Zategnite sigurnosni pojas povlačenjem njegovog kraja. **(42)**
 - ! Kopča sigurnosnog pojasa ni u kom slučaju ne smije ležati unutar tamnozelenih vodilica pojasa. **(43)**

Skidanje:

Otvorite sigurnosni pojas putničkog sjedala (pogledajte upute o sigurnosti koje izdaje zrakoplovni prijevoznik).

Sada možete podignuti modul nosiljke za bebe s putničkog sjedala.

Čišćenje i održavanje

Očistite okvir, plastične dijelove i tkaninu vlažnom krpom, ali nemojte koristiti abrazivna sredstva ili izbjeljivač. Ne koristite silikonska sredstva za podmazivanje jer će privlačiti prljavštinu i prašinu.

Kako biste osigurali dugotrajnu uporabu ovog proizvoda, nakon korištenja po kišnom vremenu obrišite ga mekanom, upijajućom krpom.

Pogledajte upute za pranje i sušenje na naljepnicama pričvršćenim na obloge.

Normalno je da nakon duljeg normalnog korištenja tkanina promijeni boju zbog sunčeve svjetlosti te da pokazuje znakova trošenja i habanja.

Radi sigurnosti koristite isključivo originalne Nuna dijelove.

Redovito provjeravajte djeluje li sve pravilno. Ako je bilo koji dio istrošen, slomljen ili nedostaje prestanite koristiti ovaj proizvod.

POMEMBNO!
NAVODILA SHRANITE
ZA POZNEJŠO
UPORABO:
POZORNO PREBERITE

Vsebina

Informacije o izdelku	155
Garancija	
Stik	
Zahteve pri uporabi za otroke	156
Opozorilo	158
Seznam delov	160
Uporaba izdelka	161
Čiščenje in vzdrževanje	165

Informacije o izdelku

Številka modela: _____

Datum izdelave: _____

Garancija

Naše visokokakovostne izdelke smo oblikovali z namenom, da lahko rastejo skupaj z vašim otrokom in vašo družino. Ker zagotavljamo kakovost naših izdelkov, krije našo opremo od dneva nakupa garancija, ki je narejena po meri za vsak izdelek. Ko stopite v stik z nami, imejte pri roki potrdilo o nakupu, številko modela in datum izdelave.

Podatke o garanciji najdete na:

www.nunababy.com

Na začetni strani kliknite povezavo "Garancija".

Stik



Za vprašanja o nadomestnih delih, servisu in dodatnih vprašanjih o garanciji stopite v stik z oddelkom za stike s strankami.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Zahteve pri uporabi za otroke

Izdelek je primeren za uporabo z otroki, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

Slika za namestitev	Primerno za
	Otrokova višina 40–87 cm Teža otroka ≤ 13 kg
	Otrokova višina 40–87 cm Teža otroka ≤ 13 kg

Za namestitev podnožja BASE next glejte navodila za podnožje BASE next.

Za namestitev podnožja BASE curv glejte navodila za podnožje BASE curv.

Namestitev s 3-točkovnim varnostnim pasom

- 1 - To je univerzalni ojačani sistem za zadrževanje otrok s pasovi. Homologiran je v skladu s Pravilnikom ZN št. 129/03 za uporabo predvsem na »univerzalnih sedežih«, ki jih proizvajalci vozil navedejo v navodilih za uporabo vozila.
- 2 - Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca ali prodajalca ojačanega sistema za zadrževanje otrok.

Namestitev z BASE next

- 1 - To je ojačani sistem za zadrževanje otrok s pasovi »i-Size«. V skladu s Pravilnikom ZN št. 129/03 je homologiran za uporabo na sedežih vozila, za katera proizvajalec vozila v navodilih za uporabo vozila navaja, da so združljivi s standardom i-Size.
- 2 - Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca ali prodajalca ojačanega sistema za zadrževanje otrok.

Namestitev z BASE curv

- 1 - To je ojačani sistem za zadrževanje otrok s pasovi »i-Size«. V skladu s Pravilnikom ZN št. 129/04 je homologiran za uporabo na sedežih vozila, za katera proizvajalec vozila v navodilih za uporabo vozila navaja, da so združljivi s standardom i-Size.
- 2 - Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca ali prodajalca ojačanega sistema za zadrževanje otrok.

⚠ OPOZORILA

Neupoštevanje teh opozoril in navodil lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

BODITE previdni, da so togi elementi in plastični deli ojačanega sistema za zadrževanje otrok postavljeni in nameščeni tako, da ne obstaja možnost, da se ujamejo zaradi premičnega sedeža ali vrat avtomobila.

Vzvratno obrnjenih ojačanih sistemov za zadrževanje otrok **NE** uporabljajte na sedežnih mestih, ki so opremljena z aktivno čelno zračno blazino.

Če želite uporabljati ta ojačan sistem za zadrževanje otrok v skladu z Uredbo ZN št. 129, mora vaš otrok izpolnjevati naslednje zahteve. Višina otroka 40 cm-87cm/teža otroka ≤ 13 kg.

Pred nakupom preverite, ali je ta napredni sistem za zadrževanje otrok mogoče pravilno namestiti v vaše vozilo. Ojačan sistem za zadrževanje otrok morda ne bo ustrezal vsem odobrenim vozilom.

Prepričajte se, da je podporna noga do konca spuščena, dokler ni v stiku s podom vozila. Vsi pasovi za zadrževanje otroka morajo biti ob otrokovemu telesu in ne smejo biti zviti. Prepričajte se, da se vsi trakovi, s katerimi je sistem za zadrževanje pritrjen v vozilo, tesno prilegajo.

VEDNO uporabljajte le nosilne kontaktne točke, opisane v navodilih in označene na ojačanem sistemu za zadrževanje otrok.

Ko otroka namestite in pripnete v sedež, poskrbite, da je varnostni pas pravilno nameščen.

Ojačan sistem za zadrževanje otrok morate zamenjati, kadar je bil izpostavljen močnim obremenitvam ob nezgodi. Nesreča lahko povzroči poškodbe, ki jih ne vidite.

Spreminjanje naprave na kakršen koli način brez izrecnega dovoljenja strokovnjakov ali proizvajalca je strogo prepovedano. Prosimo, da natančno upoštevate proizvajalčeva navodila za namestitev.

Ojačanega sistema za zadrževanje otrok ne izpostavljajte sončni svetlobi, ker se lahko preveč segreje in postane prevroč za otrokovo kožo. Vedno z roko preverite temperaturo ojačanega sistema za zadrževanje otrok, preden vanj namestite otroka.

Otroka **NE** pustite v ojačanem sistemu za zadrževanje otrok brez nadzora.

Prtljago ali druge predmete, ki bi v primeru trčenja lahko povzročili telesne poškodbe, morate ustrezno zavarovati.

Ojačanega sistema za zadrževanje otrok **NE UPORABLJAJTE** brez sedežne prevleke.

Sedežne prevleke ne smete zamenjati z drugo, razen s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, saj so mehki izdelki sestavni del delovanja sistema za zadrževanje.

Ojačani sistem za zadrževanje otrok **NE** zagotavlja popolne zaščite pred poškodbami v primeru nezgode. Vendar se s pravilno uporabo ojačanega sistema za zadrževanje otrok zmanjša nevarnost hudih poškodb ali smrti otroka.

Ojačanega sistema za zadrževanje otrok **NE** nameščajte brez upoštevanja teh navodil, sicer lahko resno ogrozite otrokovo varnost, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

Ojačanega sistema za zadrževanje otrok **NE** uporabljajte, če kateri del manjka ali je poškodovan.

Navodila hranite na sistemu za zadrževanje otrok do konca njegove življenjske dobe.


Za »ojačani sistem za zadrževanje otrok i-Size« si morajo uporabniki ogledati tudi priročnik proizvajalca vozila.

Folija med prevozom ščiti emblem. Pred prvo uporabo jo popolnoma odstranite. Odstranjeno folijo zavrzite izven dosega otrok. (Folija na emblemu ni standardna za vse modele, nekateri je morda nimajo. Preverite svoj izdelek ob nakupu.)

Seznam delov

Prepričajte se, da imate pred sestavljanjem izdelka na voljo vse dele. Če kateri od delov manjka, se obrnite na podjetje Nuna. Za sestavljanje izdelka ne potrebujete nobenega orodja.

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | Ročaj | 9 | Gumba za sprostitve vozička |
| 2 | Strehica | 10 | Vodila za trebušni pas |
| 3 | Prevleki za ramenska pasova | 11 | Prevleka za mednožni pas |
| 4 | Sedežna blazina | 12 | Jeziki z zapenkami za pasove |
| 5 | Vložek za dojenčke | 13 | Zaponka |
| 6 | Gumb za nastavitev pasov | 14 | Gumb za nastavitev ročaja |
| 7 | Prilagoditveni trak | 15 | Gumb za nastavitev naslonjala |
| 8 | Predal za shranjevanje navodil (med sedežno blazino in plastiko) | 16 | Vodilo za ramenski pas |

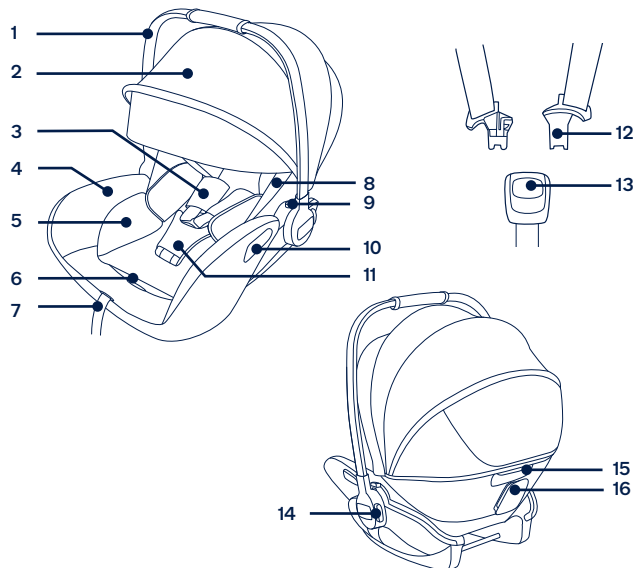

Uporaba izdelka

Opozorila glede namestitve

Tega sistema za zadrževanje otrok **NE** nameščajte na avtomobilske sedeže samo s trebušnimi pasovi. (1)

Ta sistem za zadrževanje otrok je primeren za sedeže v vozilu s tritočkovnim navijalnim varnostnim pasom. (2) Ta sistem za zadrževanje otrok je primeren za sedeže v vozilu s pritrdilnimi prečkami ISOFIX, če se uporablja skupaj s podstavkom. (3)

NE uporabljajte nazaj obrnjenih sistemov v položajih sedenja, kjer je nameščena aktivna sprednja zračna blazina. (4) Povzročite lahko hude poškodbe ali smrt. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Tega sistema za zadrževanje otrok **NE** nameščajte na sedeže vozila, ki so obrnjeni vstran ali nazaj glede na smer vožnje.

Glejte navodila za uporabo vozila glede priporočenih ali predlaganih položajev za namestitvev.

Sistem za zadrževanje otrok je priporočljivo namestiti na zadnji sedež vozila. (4)

Sistema za zadrževanje otrok **NE** nameščajte na premični sedež v vozilu, ki ga ni mogoče zakleniti.

Strehica

- 1 - Strehico odprite tako, da jo nežno povlečete v smeri nazaj. Zaprete jo tako, da jo nežno potisnete v prvotni položaj. (5)
- 2 - Okno na strehici lahko odprete, da zagotovite prezračevanje. (6)

Nastavitev ročaja

- 1 - Ročaj lupinice lahko namestite v 2 položaja. (7)
Položaj za prevoz v vozilu, rokah ali na vozičku (7)-1. Položaj otroškega sedeža (7)-2.
- 2 - Če želite nastaviti ročaj, pritisnite gumba za nastavev ročaja na obeh straneh. (8)-1, in zavrtite ročaj, dokler se ne zaskoči v katerem koli od dveh položajev. (8)-2

Nastavitev višine opore za glavo

- ! Nastavite oporo za glavo in poskrbite, da so ramenski pasovi na pravilni višini. Ramenski pasovi morajo biti v višini otrokovih ramen ali tik pod njimi. (9)(10)

! Če ramenski pasovi niso na ustrezni višini, lahko otrok ob trku izleti iz ojačanega sistema za zadrževanje otrok.


Potegnite vzvod za nastavev opore za glavo (11) in premaknite oporo za glavo navzgor ali navzdol, dokler se ne zaskoči v enega od 10 položajev. Položaji opore za glavo so prikazani tukaj (12).

Nastavitev naslonjala

Hrbtno naslonjalo lahko namestite v 3 kote nagiba.

Stisnite gumb za nastavev naslonjala (13), da nastavite naslonjalo navzgor in navzdol. (14)

Nameščanje otroka v ojačan sistem za zadrževanje otrok



Vložek za dojenčka izboljšuje stransko zaščito pred trki za otroke. Priporočamo, da uporabljate vložek za dojenčka, ko je dojenček manjši od 60 cm ali dokler vložka ne preraste.

Preden uporabite vložek za dojenčka, se prepričajte, da že ima nameščen penasti vložek.

Ko se otrokova ramena ne prilegajo več sistemu, odstranite vložek za dojenčka.

- 1 - Pritisnite gumb za nastavev pasu medtem ko vlečete ramenska pasova do ustrezne dolžine. (15)
 - 2 - S pritiskom na rdeči gumb odpnite zaponko varnostnih pasov. (16)
 - 3 - Otroka položite v sistem za zadrževanje in zaklenite zaponko. (17)(18)
 - 4 - Prilagoditveni trak povlecite navzdol in prilagodite njegovo dolžino, da zagotovite, da je otrok ustrezno zavarovan. (19)
- ! Prepričajte se, da se ramenska varnostna pasova tesno prilegata. Kakršna koli ohlapnost pasu zmanjša varnostno funkcijo sistema za zadrževanje otrok.

Namestitev s 3-točkovnim varnostnim pasom

! Tega modula lupinice **NE** nameščajte na sedeže v vozilu, ki imajo samo dvotočkovni varnostni pas. (20)

- 1 - Lupinico položite na izbrani sedež v vozilu. (20)
- 2 - Izvlecite varnostni pas vozila in ga zapnite v zaponko vozila. (21)-1

! Če je zaponka varnostnega pasu vozila (ženski konec zaponke) predolga za varno pritrditev modula lupinice, te ni mogoče uporabljati. **(21)-2**

! Pod obema stranskima vodiloma napeljite trebušni pas vozila. **(21)-3**

! Ramenski pas napeljite okoli zadnjega dela lupinice in ga speljite skozi vodilo zadnjega pasu. **(21)-4**

3 - Zategnite varnostni pas vozila, medtem ko lupinico trdno potisnete v sedež vozila, da se modul lupinice tesno in varno pritrdi. **(22)**

4 - Ko je lupinica nameščena, mora biti vodoravna črta na etiketi sistema za zadrževanje poravnana s tlemi. **(23)**

! Prepričajte se, da je pas vozila tesno pritrjen na lupinico, da poteka skozi vodila pasu in da ni zviti.

! Če ramenski pas med namestitvijo ne gre gladko čez hrbtno stran lupinice, poskrbite, da ostane strehica zložena, saj imajo lahko nekatera vozila krajše varnostne pasove.

! Po namestitvi lupinice vedno preverite, ali je varno pritrjena na zaponko v vozilu. **(24)**

Dodatna oprema

Adapterji za stebričke

Lupinico lahko namestite na vozičke Nuna z adapterji. Adapterji so priloženi vozičkom Nuna.

Za več informacij se obrnite na nunababy.com.

Odstranjevanje in nameščanje mehkih delov

Glejte slike **(26)–(40)**

Za ponovno namestitvev mehkih izdelkov izvedite predhodno navedene korake v obratnem vrstnem redu.

Nameščanje na letalu

! Varnost otroka ni zagotovljena, če ne upoštevate navodil za nameščanje in uporabo.

! Nameščanje nosila za otroka na sedežu letala se razlikuje od nameščanja na avtomobilski sedež.

! Na letalu je dovoljen le 2-točkovni »trebušni varnostni pas«.

! Nosilo za otroka mora ostati pritrjeno s pasom na letalski sedež, tudi ko je prazen.

! Nosilo za otroka lahko uporabljate na potniškem sedežu, ki ga odobri letalska družba.

! Nazaj obrnjeno nosilo za otroka lahko namestite samo na potniške sedeže, ki so obrnjeni naprej. **(41)**

Kako namestiti nosilo za otroka z varnostnim pasom na sedežu letala:

1 - Nosilo za otroka, obrnjeno v nasprotno smer leta, namestite na potniški sedež.

2 - Zagotovite, da je ročaj za nošenje v najvišjem položaju.

3 - Varnostni pas vstavite v oba vodila za varnostni pas.

4 - Pripnite varnostni pas (glejte varnostna navodila letalske družbe).

5 - Varnostni pas zategnite tako, da povlečete konec pasu. **(42)**

! Sponka varnostnega pasu ne sme pod nobenim pogojem ležati znotraj temno zelenih vodil za pas. **(43)**

Odstranitev:

Odpnite varnostni pas potniškega sedeža (glejte varnostna navodila letalske družbe).

Nosilo za otroka lahko sedaj odstranite s potniškega sedeža.

Čiščenje in vzdrževanje

Okvir, plastične dele in tekstil čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali belila. Ne uporabljajte silikonskih maziv, saj se bo na njih prijela umazanija.

Za zagotavljanje dolgotrajne uporabe izdelek po uporabi v dežju obrišite z mehko in vpojno krpo.

Za navodila glede pranja in sušenja mehkih delov glejte oznako za vzdrževanje na mehkih delih.

Čisto običajno je, da, tudi ob normalni uporabi, tkanina spremeni barvo zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi in da se po daljši uporabi pokažejo znaki obrabe.

Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne dele Nuna.

Redno preverjajte, ali vsi deli delujejo pravilno. Če je kateri od delov strgan, zlomljen ali manjka, izdelek nehalite uporabljati.

**ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!
СОХРАНИТЕ
НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
БУДУЩЕМ!
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ**

Содержание

Информация об изделии	169
Гарантия	
Контактные данные	
Требования к росту, весу и возрасту ребенка	170
Предупреждение	172
Спецификация деталей	174
Эксплуатация изделия	175
Очистка и уход за изделием	179

Информация об изделии

Номер модели: _____

Дата изготовления: _____

Гарантия

Мы специально разрабатываем наши высококачественные изделия так, чтобы они росли вместе с вашим ребенком и вашей семьей. Мы гарантируем качество своих изделий, и поэтому на механизмы наших устройств предоставляется гарантия клиента, начиная с момента их покупки. Обращаясь к нам, предъявите кассовый чек и сообщите номер модели и дату изготовления.

Для просмотра сведений о гарантии посетите веб-сайт:

www.nunababy.com

Щелкните ссылку "Гарантия" на главной странице.

Контактные данные



Для приобретения запасных частей, услуг или дополнительных разъяснений по гарантии обращайтесь в отдел обслуживания клиентов.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Требования к росту, весу и возрасту ребенка

Данное изделие предназначено для детей, отвечающих следующим требованиям.

Иллюстрация установки	Подходит для
	Рост ребенка 40- 87 см/ Вес ребенка ≤13 кг
	Рост ребенка 40- 87 см/ Вес ребенка ≤13 кг

Для установки BASE next см. Руководство по установке BASE next.

Для установки BASE curv см. Руководство по установке BASE curv.

Установка с помощью 3-точечного ремня

- 1 - Это универсальное улучшенное детское удерживающее устройство с ремнями. Оно утверждено Правилom ООН № 129/03 для установки на универсальных автомобильных сиденьях, согласно информации производителей автомобилей, которая содержится в руководстве к автомобилям.
- 2 - В случае появления сомнений обращайтесь к производителю или продавцу улучшенного детского удерживающего устройства.

Установка с BASE next

- 1 - Это улучшенное детское удерживающее устройство типа "i-Size". Оно утверждено Правилom ООН № 129/03 для установки на автомобильных сиденьях, совместимых со стандартом "i-Size", согласно информации производителей автомобилей, которая содержится в руководстве к автомобилям.
- 2 - В случае появления сомнений обращайтесь к производителю или продавцу улучшенного детского удерживающего устройства.

Установка с BASE curv

- 1 - Это улучшенное детское удерживающее устройство типа "i-Size". Оно утверждено Правилom ООН № 129/04 для установки на автомобильных сиденьях, совместимых со стандартом "i-Size", согласно информации производителей автомобилей, которая содержится в руководстве к автомобилям.
- 2 - В случае появления сомнений обращайтесь к производителю или продавцу улучшенного детского удерживающего устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к причинению серьезного вреда здоровью ребенка или летальному исходу.

ПРИ установке жесткие элементы конструкции и пластмассовые детали улучшенного детского автокресла должны располагаться так, чтобы исключить риск их зажатия подвижным сиденьем или дверью автомобиля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать улучшенное детское автокресло в положении лицом против направления движения на сиденьях, оснащенных активными фронтальными подушками безопасности.

Для использования улучшенного детского автокресла в соответствии с Правилom ООН № 129 ребенок должен соответствовать указанным ниже требованиям. Рост ребенка 40–87 см, вес ребенка ≤13 кг.

Перед покупкой данного улучшенного детского автокресла следует удостовериться, что его можно правильно установить в вашем автомобиле. Улучшенное детское автокресло подходит для установки не во всех разрешенных автомобилях.

Убедитесь, что опорная ножка полностью опущена и упирается в пол автомобиля. Любые ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по его размеру и не должны быть перекручены. Удостоверьтесь, что все ремни, фиксирующие детское удерживающее устройство в автомобиле, хорошо натянуты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опорные точки, кроме тех, которые указаны в инструкциях и обозначены на улучшенном детском автокресле.

Поместив ребенка в улучшенное детское автокресло, следует правильно пристегнуть его ремнями безопасности.

Данное улучшенное детское автокресло следует заменить, если оно подверглось высоким нагрузкам во время аварии. При аварии в данном изделии могут образоваться скрытые повреждения.

Помните об опасности внесения любых изменений и дополнений в конструкцию данного изделия без разрешения компетентного органа, а также об опасности несоблюдения инструкций по установке, предоставленных производителем улучшенного детского автокресла.

Не допускайте попадания на улучшенное детское автокресло прямых солнечных лучей, т.к. оно может нагреться и вызвать дискомфорт при контакте с кожей ребенка. Перед тем, как поместить ребенка в улучшенное детское автокресло, всегда проверяйте на ощупь температуру ее поверхности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять ребенка в улучшенном детском автокресле без присмотра.

Любой багаж и другие предметы должны быть надежно закреплены, так как они могут причинить травмы при аварии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать улучшенное детское автокресло без чехла сиденья.

Заменять чехол сиденья допускается только чехлом, рекомендованным производителем, т.к. тканевая обивка является неотъемлемой частью конструкции данного детского удерживающего устройства.

Ни одно улучшенное детское автокресло НЕ гарантирует полную защиту от травм в случае аварии. Однако правильное использование данного улучшенного детского автокресла уменьшает риск причинения тяжелых травм или смерти ребенка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данное улучшенное детское автокресло с нарушением инструкций, изложенных в настоящем руководстве. Это создает значительный риск причинения травм или смерти ребенка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать улучшенное детское автокресло, у которого имеются повреждения или отсутствуют детали.

Инструкции должны храниться в улучшенном детском автокресле в течение всего срока эксплуатации.


При использовании улучшенного детского удерживающего устройства типа "i-Size" пользователю также следует ознакомиться с руководством к автомобилю.

Пленка защищает эмблему во время транспортировки. Полностью удалите перед первым использованием. Утилизируйте удаленную пленку вне досягаемости детей. (Пленка на эмблеме не является стандартной для всех моделей, некоторые могут её не иметь. Проверьте свой товар при покупке.)

Спецификация деталей

Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. В случае отсутствия каких-либо деталей обратитесь в компанию Nuna. Для сборки не требуются инструменты.

- | | |
|---|---|
| 1 Рукоятка | 9 Кнопка фиксации коляски |
| 2 Козырек | 10 Поясные направляющие для ремней безопасности |
| 3 Накладки для плечевых ремней | 11 Накладка для пахового ремня |
| 4 Подкладка сиденья | 12 Замки пряжки ремней |
| 5 Вкладыш для младенцев | 13 Пряжка |
| 6 Кнопка регулировки ремней | 14 Кнопка регулировки рукоятки |
| 7 Регулировочный ремень | 15 Кнопка регулировки спинки |
| 8 Отсек для хранения инструкции по эксплуатации (между подкладкой и пластмассовой частью сиденья) | 16 Направляющая для плечевой части ремня |

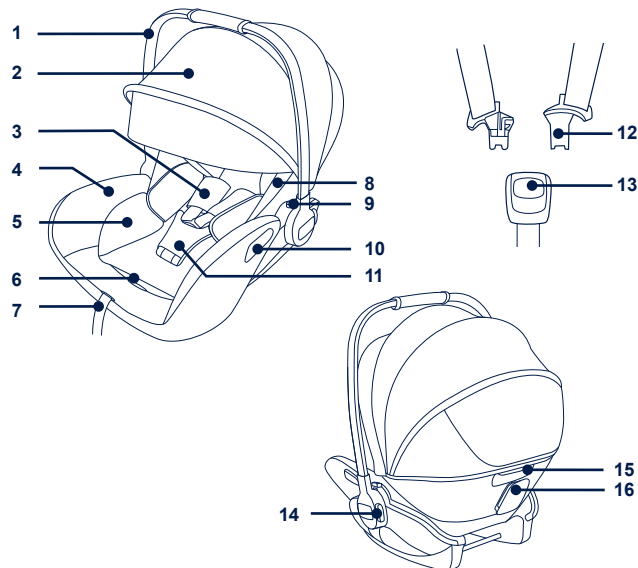

Эксплуатация изделия

Вопросы установки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское автокресло на сиденьях только с поясными ремнями. (1)

Данное детское автокресло предназначено только для автомобильных сидений с 3-точечными инерционными ремнями безопасности. (2) Данное детское автокресло предназначено для автомобильных сидений с анкерными фиксаторами ISOFIX с основанием. (3)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать системы, устанавливаемые в положении лицом против направления движения, на сиденьях, оснащенных активными фронтальными подушками безопасности. (4) Это может привести к травмам или летальному исходу. За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское автокресло на автомобильных сиденьях, установленных лицом против хода движения или в сторону от хода движения автомобиля.

Рекомендованные положения установки указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Рекомендуется устанавливать данное детское автокресло на заднем сиденье автомобиля. (4)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское автокресло на подвижных автомобильных сиденьях, которые нельзя заблокировать.

Козырек

- 1 - Чтобы раскрыть козырек, аккуратно потяните его в направлении спинки. Чтобы свернуть козырек, аккуратно прижмите его и верните на место. (5)
- 2 - Окно в козырьке можно открывать для проветривания. (6)

Регулировка рукоятки

- 1 - Рукоятку переносной люльки можно установить в 2 положения. (7) Положение для автомобиля, транспортировки вручную или на коляске (7)-1. Положение кресла для ребенка (7)-2.
- 2 - Для регулировки положения рукоятки нажмите на кнопки с обеих ее сторон, чтобы разблокировать рукоятку (8)-1, а затем поверните рукоятку, чтобы зафиксировать ее со щелчком в любом из 2-х положений. (8)-2

Регулировка высоты подголовника

- ! Отрегулируйте подголовник и проверьте правильность высоты плечевых ремней. Плечевые ремни должны располагаться на уровне или ниже плеч ребенка. (9)(10)
- ! Если плечевые ремни будут расположены на неправильной высоте, ребенок может выпасть из улучшенного детского автокресла в случае ДТП.


Потяните за рычаг для регулировки подголовника (11) и при этом потяните подголовник вверх или вниз так, чтобы защелкнуть его в одном из 10 положений. Положения подголовника показаны на рис. (12).

Регулировка наклона спинки

Спинку можно установить под 3 углами наклона.

Чтобы поднять или опустить спинку, сожмите кнопку регулировки спинки (13)(14)

Пристегивание ребенка в улучшенном детском автокресле



Вкладыш для младенцев улучшает защиту ребенка от боковых ударов. Рекомендуется использовать вкладыш для младенцев ростом до 60 см или до тех пор, пока ребенок не перерастет этот вкладыш. Перед использованием автокресла для перевозки новорожденного убедитесь, что в нем установлен поролоновый клин вкладыша для новорожденных. Уберите вкладыш для младенцев, когда плечи ребенка перестанут удобно помещаться в нем.

- 1 - Нажмите кнопку регулировки ремней и вытяните плечевые ремни на нужную длину. (15)
 - 2 - Нажмите на красную кнопку и расстегните пряжку ремней. (16)
 - 3 - Поместите ребенка в детское автокресло и застегните пряжку. (17)(18)
 - 4 - Потяните вниз регулировочный ремень на нужную длину, чтобы хорошо зафиксировать ребенка. (19)
- ! Убедитесь, что плечевые ремни хорошо затянуты. В случае провисания ремней снижается эффективность детского автокресла.

Установка с использованием 3-точечного ремня

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать переносную люльку на автомобильных сиденьях только с 2-точечными инерционными ремнями безопасности. (20)

- 1 - Поставьте переносную люльку на выбранное автомобильное сиденье. (20)
- 2 - Вытяните штатный ремень безопасности автомобиля и зафиксируйте его штатной пряжкой. (21)-1
- ! Запрещается использовать переносную люльку, если длина пряжки штатного ремня безопасности (гнездовая часть) слишком велика и не позволяет надежно закрепить переносную люльку. (21)-2
- ! Пропустите поясную часть ремня безопасности через обе боковые направляющие. (21)-3
- ! Заведите плечевую часть ремня безопасности за переносную люльку и проденьте через заднюю направляющую для ремня. (21)-4
- 3 - Чтобы надежно и прочно зафиксировать переносную люльку, хорошо прижмите ее к автомобильному сиденью и затяните штатный ремень безопасности. (22)
- 4 - В установленной переносной люльке линия уровня на этикетке должна находиться на уровне земли. (23)
- ! Убедитесь, что ремень безопасности автомобиля хорошо прилегает к переносной люльке, проходит через направляющие для ремня и не перекручен.
- ! Не нужно сворачивать козырек, если во время установки плечевую часть ремня безопасности невозможно завести за спинку переносной люльки, так как в некоторых автомобилях используются более короткие ремни безопасности.
- ! После установки переносной люльки всегда проверяйте, чтобы автомобильные ремни были надежно закреплены замком автомобильного ремня. (24)

Принадлежности

Адаптеры стойки

Эта автолюлька поддерживает крепление к коляскам Nuna с использованием адаптеров. Адаптеры поставляются в комплекте с колясками Nuna.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте nunababy.com.

Снятие и надевание деталей из ткани

См. рисунки (26)-(40)

Чтобы надеть детали из ткани выполните приведенные выше действия в обратном порядке.

Установка в самолете

- ! Помните, что безопасность ребенка не гарантируется в случае несоблюдения инструкций руководства по установке и эксплуатации.
- ! Следует учитывать, что установка переносной люльки на сиденье самолета отличается от установки на сиденье автомобиля.
- ! Следует учитывать, что для установки в самолете разрешается использовать только 2-точечный поясной ремень.
- ! Помните, что переносная люлька в самолете должна быть закреплена ремнем, даже если в ней никого нет.
- ! Следует учитывать, что переносная люлька предназначена только для использования на пассажирских сиденьях, одобренных авиакомпанией.
- ! Следует учитывать, что установка переносной люльки в положении лицом против хода движения разрешена только на пассажирских сиденьях, расположенных в направлении хода движения. (41)

Порядок установки переносной люльки с помощью ремня безопасности самолета:

- 1 - Поставьте переносную люльку на пассажирское сиденье против направления движения самолета.
- 2 - Убедитесь, что рукоятка для переноски находится в крайнем верхнем положении.
- 3 - Проденьте ремень безопасности через обе направляющие ремня.
- 4 - Закройте фиксатор ремня безопасности (см. инструкции по безопасности, предоставленные авиакомпанией).
- 5 - Потяните за конец ремня, чтобы отрегулировать его натяжение. (42)
- ! Пряжка ремня безопасности ни в коем случае не должна находиться в зоне темно-зеленых направляющих ремня. (43)

Инструкции по снятию.

Откройте фиксатор ремня безопасности пассажирского сиденья (см. инструкции по безопасности, предоставленные авиакомпанией). Теперь можно снять переносную люльку с пассажирского сиденья.

Очистка и уход за изделием

Очистка рамы, пластмассовых и тканевых деталей должна выполняться влажной салфеткой, без использования абразивных моющих средств и отбеливателей. Не рекомендуется использовать силиконовые смазочные материалы, так как к ним прилипает пыль и грязь.

Для обеспечения долгой эксплуатации протирайте изделие мягкой, впитывающей влагу салфеткой после использования в дождливую погоду.

Инструкции по стирке и сушке тканевых деталей приводятся на прикрепленных к ним этикетках по уходу.

Ткань имеет свойство выгорать на солнце, а также изнашиваться в ходе длительной эксплуатации даже при соблюдении всех условий и требований.

В целях безопасности используйте только оригинальные детали Nuna.

Регулярно проверяйте исправность всех компонентов изделия. Прекратите эксплуатацию изделия, если любой из его компонентов разорван, сломан или отсутствует.

VIKTIG!
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE FOR
FREMTIDIG OPPSLAG
LES FORSIKTIG

Innhold

Produktinformasjon	183
Garanti	
Kontakt	
Krav for bruk med barn	184
Advarsel	186
Deleliste	188
Bruke produktet	189
Rengjøring og vedlikehold	192

Produktinformasjon

Modellnummer: _____

Produksjonsdato: _____

Garanti

Vi har med hensikt designet våre høykvalitetsprodukter slik at de kan vokse med både barnet ditt og familien din. Da vi stoler på produktet vårt, er det dekket av en tilpasset garanti avhengig av produktet, som gjelder fra og med kjøpsdato. Vi ber om at du har klart kjøpsbevis, modellnummer og produksjonsdato når du kontakter oss.

Du finner garantiinformasjon på:

www.nunababy.com

Klikk koblingen «Garanti» på hjemmesiden.

Kontakt



For reservedeler, service eller andre spørsmål om garantier kan du kontakte vår kundeserviceavdeling.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Krav for bruk med barn

Dette produktet er egnet for bruk med barn som oppfyller følgende krav:

Figur for installasjon	Egnet for
	Barnets høyde 40-87cm / Barnets vekt ≤ 13kg
	Barnets høyde 40-87cm / Barnets vekt ≤ 13kg

Se bruksanvisningen til BASE next for installasjon av BASE next.

Se bruksanvisningen til BASE curv for installasjon av BASE curv.

For montering med 3-punktsbelte

- 1 - Dette er et universalt forbedret barnesetesystem med bilbelte. Det er godkjent i henhold til FN-forskrift nr. 129/03 for bruk i «Universale sitteplasser» som angitt av kjøretøyprodusentene i bruksanvisningen til kjøretøyet.
- 2 - Hvis du er i tvil, tar du kontakt med produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesetet.

Installasjon med BASE next

- 1 - Dette er et «i-Size» forbedret barnesetesystem. Det er godkjent i henhold til FN-forskrift nr. 129/03 for bruk i i-Size-kompatible sitteplasser som angitt av kjøretøyprodusentene i bruksanvisningen til kjøretøyet.
- 2 - Hvis du er i tvil, tar du kontakt med produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesetet.

Installasjon med BASE curv

- 1 - Dette er et «i-Size» forbedret barnesetesystem. Det er godkjent i henhold til FN-forskrift nr. 129/04 for bruk i i-Size-kompatible sitteplasser som angitt av kjøretøyprodusentene i bruksanvisningen til kjøretøyet.
- 2 - Hvis du er i tvil, tar du kontakt med produsenten eller forhandleren av det forbedrede barnesetet.

⚠ ADVARSEL

Dersom disse advarslene og instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

PASS PÅ at de stive gjenstandene og plastdelene på det forbedrede barnesetet blir plassert og installert slik at de ikke kan hemmes av et flyttbart sete eller døren til bilen.

IKKE bruk bakovervendte forbedrede barnesetesystemer i sitteplasser der en aktiv frontkollisjonspute er installert.

For at bruk av dette forbedrede barnesetet skal være i henhold til FN-forskrift nr. 129 må barnet være innenfor følgende mål: Barnets høyde 40-87cm / Barnets vekt ≤ 13 kg.

Sjekk om dette forbedrede barnesetet kan monteres riktig i kjøretøyet ditt før du kjøper det. Det forbedrede barnesetet passer kanskje ikke i alle godkjente kjøretøy.

Sørg for at støttebenet er helt nede til det er i kontakt med kjøretøyet gulv. Eventuelle stropper som holder barnet fast skal plasseres godt til barnets kropp, og bør ikke være vridd. Sørg for at eventuelle stropper som holder festet til kjøretøyet er stramme.

IKKE bruk andre bærende kontaktpunkter annet enn de som står beskrevet i instruksjonene og markert på det forbedrede barnesetet.

Når barnet er satt i det forbedrede barnesetet, må sikkerhetsbeltet brukes riktig.

Dette forbedrede barnesetet bør byttes ut når den har vært utsatt for tunge belastninger i en ulykke. En ulykke kan føre til skade som du ikke kan se.

Vær oppmerksom på faren ved endringer eller tillegg til enheten som gjøres uten godkjenning fra gjeldende myndighet eller hvis ikke installasjonsinstruksjonene gitt av produsenten til det forbedrede barnesetet følges.

Hold dette forbedrede barnesetet borte fra sollys, da det kan bli for varmt for huden til barnet. Ta alltid på det forbedrede barnesetet før du setter barnet i det.

IKKE legg barnet i dette forbedrede barnesetesystemet uten tilsyn.

All bagasje eller andre gjenstander som kan gi personskader ved kollisjon, skal være forsvarlig festet.

Det forbedrede barnesetesystemet skal **IKKE BRUKES** uten setetrekket.

Setetrekket skal ikke byttes ut med noen andre enn de som er anbefalt av produsenten, da de mye delene er vesentlige for ytelsen til barnesetet.

INGEN forbedrede barneseter kan garantere full beskyttelse mot skade ved en ulykke. Riktig bruk av dette forbedrede barnesetet vil imidlertid redusere risikoen at barnet ditt blir alvorlig skadet eller dør.

IKKE monter det forbedrede barnesetet å uten å følge instruksjonene i denne håndboken, ellers kan barnet utsettes for alvorlig fare for skade eller død.

IKKE bruk det forbedrede barnesetet hvis det er skadet eller deler mangler.

Instruksjonene skal oppbevares på barnesetet så lenge det er i bruk.

For et «i-Size forbedret barnesetesystem» bør man også se i bruksanvisningen til kjøretøyet.


Filmen beskytter emblemet under transport. Fjern den helt før første bruk. Kast den fjernede filmen utenfor barns rekkevidde. (Emblemfilmen er ikke standard på alle modeller, noen modeller har den kanskje ikke. Sjekk produktet ditt ved kjøp.)

Deleliste

Påse at du har alle delene før montering.

Hvis noen del mangler, kontakter du Nuna. Det kreves ingen verktøy for montering.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Håndtak | 9 Vognnutløserknapp |
| 2 Kalesje | 10 Midjebeltførere |
| 3 Skulderbeltetrekk | 11 Midjebeltetrekk |
| 4 Setepute | 12 Selespennetunger |
| 5 Spedbarnsinnlegg | 13 Spenne |
| 6 Selejusteringsknapp | 14 Håndtakjusteringsknapp |
| 7 Justeringsnetting | 15 Ryggjusteringsknapp |
| 8 Oppbevaringsrom til bruksanvisning (mellom setepute og plast) | 16 Skulderbeltførere |

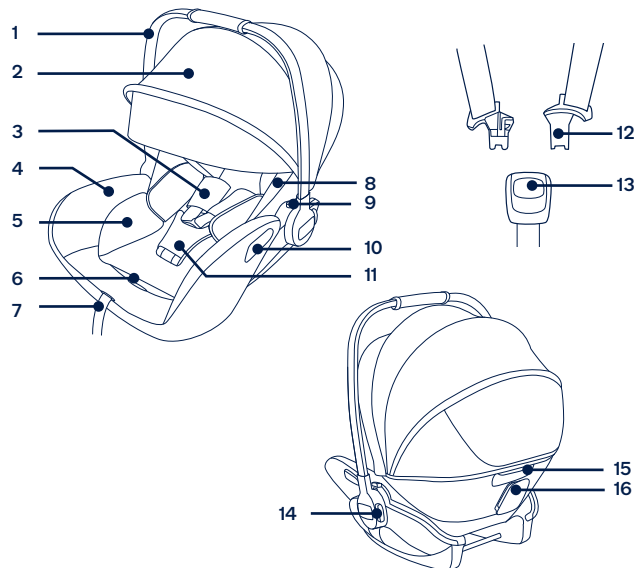

Bruke produktet

Merknader for installasjon

IKKE installer barnesetet på bilseter som kun har midjebelte. (1)

Dette barnesetet er egnet for bilseter som har 3-punktsbelte med automatisk beltestrammer. (2) Dette barnesetet er egnet for kjøretøyseter med ISOFIX-festestenger når det brukes med en base. (3)

IKKE bruk de bakovervendte systemene i sittestillinger der en aktiv frontkollisjonspute er installert. (4) Dødsfall eller alvorlig skade kan oppstå. Se bruksanvisningen til kjøretøyet for mer informasjon.

IKKE installer barnesetet på bilseter som er vendt sidelengs eller bakover med hensyn til retningen bilen beveger seg.

Se bruksanvisningen til kjøretøyet for anbefalte eller foreslåtte installasjonsposisjoner.

Det anbefales at barnesetet monteres på et baksete. (4)

IKKE monter barnesetet på et bevegelig kjøretøysete som ikke kan låses.

Kalesje

- 1 - Åpne kalesjen ved å trekke den forsiktig fremover og bakover. Lukk den ved å skyve den forsiktig tilbake på plass. (5)
- 2 - Vinduet på kalesjen kan åpnes for ventilasjon. (6)

Justere håndtak

- 1 - Håndtaket til spedbarnsbæreren kan justeres til 2 stillinger. (7)
Stillings for bil-, hånd- eller barnevogntransport (7)-1. Babystilling (7)-2.
- 2 - For å justere håndtaket trykker du håndtaksjusteringsknappene på begge sider (8)-1, så dreier du håndtaket til det klikker på en av de 2 posisjonene. (8)-2

Justere høyden på hodestøtten

- ! Juster hodestøtten og kontroller at skulderselene er i riktig høyde. Skulderselene skal være på nivå med eller like under toppen av barnets skuldre. (9)(10)

- ! Hvis skulderseleremmene ikke er i riktig høyde, kan barnet bli kastet ut av det forbedrede barnesetet ved en kollisjon.


Trekk i justeringsspaken for hodestøtten (11), og flytt hodestøtten opp eller ned til den klikker i en av de 10 stillingene. Stillingene til hodestøtten er vist i (12).

Justering av ryggstøtte

Ryggstøtten kan lenes til 3 vinkler.

Klem på ryggjusteringsknappen (13) for å justere ryggstøtten opp og ned. (14)

Sette barn i det forbedrede barnesetet



Spedbarnsinnsatsen forbedrer sidekollisjonsbeskyttelsen for barn. Vi anbefaler at du bruker spedbarnsinnlegget så lenge barnet er under 60 cm eller til det blir for stort for innlegget. Sørg for at spedbarnsinnlegget har skumkilen i seg før du bruker det. Fjern spedbarnsinnlegget når skuldrene på spedbarnet ikke lenger passer godt.

- 1 - Trykk selejusteringsknappen mens du trekker skulderselen til ønsket lengde. (15)
 - 2 - Lås opp låsespenningen ved å trykke den røde knappen. (16)
 - 3 - Legg barnet i barnesetet, og lås spennen. (17)(18)
 - 4 - Trekk ned justeringsbåndet, og juster det til riktig lengde slik at barnet sitter godt fast. (19)
- ! Sørg for at skulderseleremmene er godt strammet. Hvis det er noe slakk i beltet, blir sikkerhetsytelsen til barnesetet redusert.

For montering med 3-punktsbelte

- ! IKKE monter spedbarnsbærermoduleen på bilseter som kun er utstyrt med et 2-punkts sikkerhetsbelte. (20)
- 1 - Plasser spedbarnsbæreren på det valgte kjøretøysetet. (20)
 - 2 - Trekk ut kjøretøyet sikkerhetsbelte og lås det inn i kjøretøyet spenne. (21)-1
- ! Spedbarnsbæreren kan ikke brukes hvis bilens låsespenningen i kjøretøyet (hunn-enden) er for lang til å forankre spedbarnsbærermoduleen godt. (21)-2

- ! Før kjøretøyets hoftebelte under begge sideføringene. (21)-3
- ! Før skulderbeltet rundt baksiden av spedbarnsbæreren, og før det gjennom den bakre belteføreren. (21)-4
- 3 - Stram kjøretøybeltet mens du skyver spedbarnsbæreren godt inn i bilsetet for å feste spedbarnsbærermoduleen godt og sikkert. (22)
- 4 - Linjen på sikringsetiketten må være på linje med bakken når spedbarnsbæreren er installert. (23)
- ! Sørg for at kjøretøybeltet er stramt mot spedbarnsbæreren, gå gjennom belteføringene og ikke er vridd.
- ! Sørg for at kalesjen forblir brettet ut hvis skulderbeltet ikke går jevnt over baksiden av spedbarnsbæreren under montering, da noen kjøretøy kan ha kortere sikkerhetsbelter.
- ! Når du har installert spedbarnsbæreren, må du alltid sørge for at den er sikkert festet i spennen på bilen. (24)

Tilbehør

Stolpeadaptere

Spedbarnsbæreren kan festes på Nuna-barnevogner ved hjelp av adaptere. Adaptere følger med Nuna-barnevogner.

Besøk nunababy.com for mer informasjon.

Løsne og montere de myke delene

se bilder (26)–(40)

Ved montering av de myke delene følger du trinnene i omvendt rekkefølge.

Installasjon i fly

- ! Merk at sikkerheten til barnet ikke er garantert hvis ikke installasjons- og bruksanvisningen overholdes.
- ! Merk at installasjon av spedbarnsbærermoduleen på flysete avviker fra installasjon på et bilsete.
- ! Merk at midjebeltet med to punkter kun er tillatt i fly.
- ! Merk at beltet på spedbarnsbærermoduleen må være på i et flysete selv når det er tomt.

- ! Merk at spedbarnsbærermoduleen kun er til bruk på et passasjersele som er godkjent av flyselskapet.
- ! Merk at den bakovervendte spedbarnsbærermoduleen kun skal installeres på fremovervendte passasjersele. (41)

Slik installerer du spedbarnsbærermoduleen med sikkerhetsbeltet i flysetet:

- 1 - Plasser spedbarnsbærermoduleen motsatt flyretningen til passasjerselet.
- 2 - Sørg for at bærehåndtaket er i øverste stilling.
- 3 - Plasser sikkerhetsbeltet i begge belteførerne.
- 4 - Lukk sikkerhetsbeltet. (Få sikkerhetsinstruksjoner fra flyselskapet.)
- 5 - Stram sikkerhetsbeltet ved å trekke i belteenden. (42)
- ! Sikkerhetsbeltespennen må under ingen omstendigheter ligge innenfor de mørke, grønne beltelederne. (43)

Fjerne:

Åpne sikkerhetsbeltet på passasjerselet. (Få sikkerhetsinstruksjoner fra flyselskapet.) Nå kan du ta spedbarnsbærermoduleen av passasjerselet.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjør rammen, plastdelene og stoffet med en fuktig klut, men ikke bruk skuremidler eller blekemiddel. Ikke bruk silikonsmøring, da det vil tiltrekke smuss og skitt.

For å sikre langvarig bruk bør produktet tørkes av med en myk, absorberende klut etter bruk i regnvær.

Se på vedlikeholdsetikettene som er festet på de myke delene for instruksjoner for vasking og tørking.

Det er normalt at stoffet misfarges av sollys og viser slitasje etter bruk over lang tid, selv ved normal bruk.

Av sikkerhetshensyn må du kun bruke originalreservedeler fra Nuna.

Kontroller regelmessig at alt fungerer som det skal. Hvis noen del er revnet, ødelagt eller mangler, må du slutte å bruke produktet.

Nuna og alle tilknyttede logoer er varemerker.

VIKTIGT!
BEHÅLL DESSA
ANVISNINGAR FÖR
FRAMTIDA BRUK!
LÄS NOGGRANT

Innehåll

Produktinformation	195
Garanti	
Kontakt	
Barnanvändningskrav	196
Varning	198
Lista över delar	200
Produktanvändning	201
Rengöring och underhåll	205

Produktinformation

Modellnummer: _____

Tillverkningsdatum: _____

Garanti

Vi har avsiktligt designat våra högkvalitativa produkter så att de kan växa med både barnet och familjen. Eftersom vi står för våra produkter täck vår utrustning av en kundgaranti per produkt med början från inköpsdatumet. Ha inköpsbevis, modellnummer och tillverkningsdatum tillgängligt när du kontaktar oss.

För garantiinformation besök:

www.nunababy.com

Klicka på länken "Garanti" på startsidan.

Kontakt



För reservdelar, service eller ytterligare garantifrågor, kontakta vår kundtjänstavdelning

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Barnanvändningskrav

Denna produkt är lämplig att använda för barn som uppfyller följande krav:

Bild för installation	Lämplig för
	Barnets längd 40cm-87cm/ Barnets vikt ≤ 13kg
	Barnets längd 40cm-87cm/ Barnets vikt ≤ 13kg

Se bruksanvisningen från BASE next om hur BASE next-basen ska monteras.

Se bruksanvisningen från BASE curv om hur BASE curv-basen ska monteras.

Installation med trepunktsbälte

- 1 - Det här är en universell bältförsedd förstärkt bilbarnstol. Den är godkänd enligt FN-förordning nr 129/03 för huvudsaklig användning i "universella sätespositioner" som indikeras av fordonstillverkare i fordonets bruksanvisning.
- 2 - Vid tveksamheter ska antingen tillverkaren eller återförsäljaren av system för förstärkt bilbarnstol rådfrågas.

Installation med BASE next

- 1 - Det här är ett "i-Size-system" för förstärkt bilbarnstol. Den är godkänd enligt FN-förordning nr 129/03, för användning i i-Size-kompatibelt fordonssäte, placerad så som indikeras av fordonstillverkarens bruksanvisning.
- 2 - Vid tveksamheter ska antingen tillverkaren eller återförsäljaren av system för förstärkt bilbarnstol rådfrågas.

Installation med BASE curv

- 1 - Det här är ett "i-Size-system" för förstärkt bilbarnstol. Den är godkänd enligt FN-förordning nr 129/04, för användning i i-Size-kompatibelt fordonssäte, placerad så som indikeras av fordonstillverkarens bruksanvisning.
- 2 - Vid tveksamheter ska antingen tillverkaren eller återförsäljaren av system för förstärkt bilbarnstol rådfrågas.

⚠ VARNING

Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

VAR försiktig så att du är säker på att fasta föremålen och plastdelarna på den förstärkta bilbarnstolen är placerade och monterade så att de inte är benägna att fastna i ett säte som rör sig eller någon av fordonets dörrar.

Använd **INTE** framåtvända förstärkta bilbarnstolsystem på säten som det finns en aktiv krockkudde monterad framför.

För att använda den här förstärkta bilbarnstolen i enlighet med FN-förordning nr 129 måste ditt barn uppfylla följande krav. Barnets längd 40 cm-87cm/barnets vikt ≤ 13 kg.

Kontrollera om den här förstärkta bilbarnstolen kan monteras på rätt sätt i ditt fordon innan du köper den. Den förstärkta bilbarnstolen kanske inte passar i alla godkända fordon.

Kontrollera att stödbenet är helt nere tills det kommer i kontakt med fordonsgolvet. Alla remmar som håller fast barnet ska ha en bra position i förhållande till barnets kropp och får inte vara vridna. Var noga med att alla remmar som fäster fasthållningsanordningen i fordonet är åtdragna.

Använd **INTE** andra fästpunkter än de som beskrivs i instruktionerna och som är markerade på den förstärkta bilbarnstolen.

När barnet placerats i denna förstärkta bilbarnstol måste bilbältet användas korrekt.

Den här förstärkta bilbarnstolen bör bytas ut efter att den har utsatts för kraftig påverkan vid en olycka. En olyckshändelse kan orsaka skador på den som inte är synliga med blotta ögat.

Överväg risken med att utföra några ändringar eller tillägg på enheten utan godkännande från adekvat myndighet och riskerna med att inte noga följa monteringsanvisningarna som tillverkaren inkluderat med bilbarnstolen.

Håll den här förstärkta bilbarnstolen borta från solljus eftersom den i annat fall kan bli för het för barnets hud. Känn alltid på den förstärkta bilbarnstolen innan du placerar barnet i den.

Lämna **ALDRIG** ditt barn utan uppsikt i eller vid det här förstärkta bilbarnstolsystemet.

Allt bagage eller andra föremål som kan orsaka personskador vid en kollision måste vara ordentligt säkrade.

Det förstärkta bilbarnstolsystemet **SKA INTE ANVÄNDAS** utan sätesöverdraget.

Sätesöverdraget får inte ersättas med något annat än det som rekommenderas av tillverkaren, eftersom det mjuka materialet utgör en integrerad del av fasthållningsanordningens egenskaper.

INGEN förstärkt bilbarnstol kan garantera ett fullständigt skydd mot personskador vid en olycka. Däremot minskar en korrekt användning av den här förstärkta bilbarnstolen risken för allvarliga personskador eller dödsfall för ditt barn.

Installera **INTE** den här förstärkta bilbarnstolen utan att följa instruktionerna i denna bruksanvisning eftersom du annars kan utsätta ditt barn för allvarliga skaderisker eller dödsfall.

Använd **INTE** den här förstärkta bilbarnstolen om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktionerna ska förvaras i fasthållningsanordningen för barn under dess livslängd.

För ett "förstärkt bilbarnstolssystem av typen i-Size" ska användaren även se fordonstillverkarens handbok.


Filmen skyddar emblemet under transport. Ta bort helt före första användning. Kassera den borttagna filmen utom räckhåll för barn. (Emblemfilmen är inte standard på alla modeller, vissa modeller kanske inte har den. Kontrollera din produkt vid köp.)

Lista över delar

Kontrollera att alla delar är tillgängliga före montering.

Om någon del saknas, kontakta Nuna. Inga verktyg behövs för montering.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Handtag | 9 Sittvagnens frikopplingsknapp |
| 2 Sufflett | 10 Höftbältesstyrning |
| 3 Täckning axelremmar | 11 Täckning grenrem |
| 4 Sittdyna | 12 Selespännetungor |
| 5 Spädbarnsinsats | 13 Bälte |
| 6 Justeringsknapp till sele | 14 Justeringsknapp för handtag |
| 7 Justeringsband | 15 Justeringsknapp för ryggstöd |
| 8 Förvaringsutrymme för bruksanvisning (mellan sitsdyna och plats) | 16 Axelbältesstyrning |

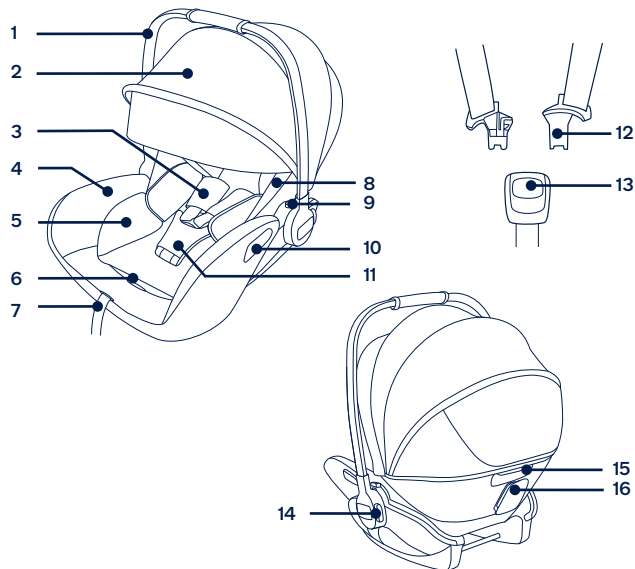

Produktanvändning

Installationsbekymmer

Installera **INTE** den här bilbarnstolen på fordonssäten som bara har höftbälten. (1)

Den här bilbarnstolen är lämplig för fordonssäten med utdragbara trepunktsbälten. (2) Den här bilbarnstolen är lämplig för fordonssäten med ISOFIX-förankringspunkter när den används med en bas. (3)

Använd **INTE** det framtvända systemet för säten som det finns en aktiv krockkudde monterad framför. (4) Dödsfall eller allvarliga skador kan uppstå. Se fordonets bruksanvisning för ytterligare information.

Montera **INTE** den här bilbarnstolen på fordonssäten som är placerade i sidoläge eller bakåtvänt läge, i förhållande till fordonets normala färdriktning.

Se fordonets bruksanvisning för rekommenderade eller föreslagna installationspositioner.

Rekommendationen är att montera den här bilbarnstolen på baksätet. (4)

Installera **INTE** fasthållningsanordningen för barn på ett rörligt fordonssäte som inte kan låsas.

Sufflett

- 1 - Öppna suffletten genom att försiktigt dra den framåt till baksidan. Stäng den genom att försiktigt trycka tillbaka den på plats. (5)
- 2 - Sufflettens fönster kan öppnas för ventilation. (6)

Handtagsjustering

- 1 - Handtaget på bilbarnstolen för spädbarn kan justeras till 2 lägen. (7) Läge för att transporteras i bil, för hand eller i sittvagn (7)-1. Barnstolsläge (7)-2.
- 2 - För att justera handtaget så tryck in handtags justeringsknappar på båda sidor (8)-1 och rotera det sedan tills handtaget klickar i någon av de 2 positionerna. (8)-2

Höjjustering av huvudstöd

- ! Justera huvudstödet och säkerställ att axelselen har korrekt höjd. Axelremmarnas höjd måste vara i jämnhöjd med eller strax under översta punkten på barnets axlar. (9)(10)

! Om remmarna till axelselen inte är rätt höjd kanske barnet åker ut ur den förstärkta bilbarnstolen i händelse av en krock.


Dra i inställningsspaken för huvudstödet (11) och flytta huvudstödet upp eller ned tills det snäpper fast i en av tio positionerna. Huvudstödspositionerna visas i (12).

Justering av ryggstöd

Det finns 3 lutningsvinklar för ryggstödet.

Tryck på ryggstödet justeringsknapp (13) för att justera ryggstödet upp och ned. (14)

Säkra barnet i den förstärkta bilbarnstolen



Spädbarnsinsatsen förstärker sidokrockskyddet för barn. Vi rekommenderar att insatsen används när barnet är under 60 cm eller tills de växt ur insatsen. Kontrollera att skumkanten redan är i spädbarnsinsatsen innan inlägget sätts på plats. Ta bort kroppsstöden när spädbarnet axlar inte längre passar bekvämt.

- 1 - Tryck på selens justeringsknapp medan axelselen dras till önskad längd. (15)
 - 2 - Lossa bältesspannet på axelselen genom att trycka på den röda knappen. (16)
 - 3 - Placera barnet i bilbarnstolen för spädbarn och spänn fast spannet. (17)(18)
 - 4 - Dra ner justeringsbandet och ställ in en lämplig längd för att se till att barnet korrekt fast ordentligt. (19)
- ! Kontrollera att remmarna till axelselen sitter snävt. Alla slaka remmar minskar säkerheten för bilbarnstolssystemet.

Installation med trepunktsbälte

! Installera inte den här bilbarnstolen för spädbarn på fordon som bara är utrustade med ett tvåpunktsbälte. (20)

- 1 - Placera bilbarnstolen på det valda fordonssätet. (20)
- 2 - Dra ut fordonets säkerhetsbälte och lås det i fordonets spänne. (21)-1

- ! Bilbarnstolen för spädbarn kan inte användas om fordonets säkerhetsspänne (honan) är för långt för att på ett säkert sätt förankra bilbarnstolen. **(21)-2**
- ! Led fordonets knäbälte under guiden på båda sidor. **(21)-3**
- ! Led axelbältet runt baksidan av bilbarnstolen för spädbarn så att det leds genom bakre bältesguiden. **(21)-4**
- 3 - Dra åt fordonsbältet medan du trycker in bilbarnstolen för spädbarn med fast handlag i fordonssätet för att fästa bilbarnstolen för spädbarns modul snävt och säkert. **(22)**
- 4 - Nivålinjen på fasthållningsetiketten måste vara i nivå med marken när bilbarnstolen för spädbarn är installerad. **(23)**
- ! Kontrollera att fordonets bälte sitter tätt om bilbarnstolen för spädbarn, har letts genom bältesguiderna och inte har vridits.
- ! Kontrollera att suffletten fortsatt är nedfällt om axelbältet inte smidigt går över baksidan på bilbarnstolen för spädbarn under installation, eftersom en del fordon kan ha kortare säkerhetsbälten.
- ! Efter installation av bilbarnstolen för spädbarn ska det alltid göras en kontroll av att den sitter ordentligt fast i fordonet. **(24)**

Tillbehör

Ställningsadaptar

Bilbarnstolen för spädbarn kan monteras på Nuna-sittvagnar med adaptar. Adaptarna medföljer Nuna-sittvagnar.

Besök nunababy.com för att få mer information.

Ta bort och montera mjuka delar

se bilderna **(26)-(40)**

För att återmontera mjuka delar, utför de ovannämnda stegen i omvänd ordning.

Flygplansinstallation

- ! Observera att barnets säkerhet inte garanteras om monteringsanvisningarna och bruksanvisningen inte följs.
- ! Notera att monteringen av spädbarnsmodulen i ett flygplan skiljer sig från monteringen i ett fordonssäte.
- ! Observera att montering av 2-punkts "höftbälte" endast är tillåtet i flygplan.
- ! Notera att spädbarnsmodulen måste ha säkerhetsbältet fastspänt även när den inte används.
- ! Notera att spädbarnsmodulen endast är avsedd för användning på ett passagerarsäte som flygbolaget godkänner.
- ! Notera att den bakåtvända spädbarnsmodulen endast skall monteras på passagerarsätet som är framåtvända. **(41)**

Monterabilstolen för spädbarn med flygplanssätets säkerhetsbälte:

- 1 - Placera spädbarnsmodulen i motsatt riktning till färdriktningen på passagerarsätet.
- 2 - Säkerställ att bärhandtaget är i översta läget.
- 3 - Placera säkerhetsbältet i de båda ljusblå bältesöppningarna.
- 4 - Stäng säkerhetsbältet (se flygbolagets säkerhetsinstruktioner).
- 5 - Dra åt säkerhetsbältet genom att dra i bältets ände. **(42)**
- ! Spännet på säkerhetsbältet får på inga villkor finnas inom de mörkgröna bältesguiderna. **(43)**

Borttagning:

Öppna säkerhetsbältet på passagerarsätet (se flygbolagets säkerhetsinstruktioner).

Nu kan du ta bort spädbarnsmodulen från passagerarsätet.

Rengöring och underhåll

Rengör ram, plast- och tygdelar med en fuktig trasa men använd inte slipmedel eller blekmedel. Använd inte silikonmörjmedel eftersom de kan dra åt sig smuts och fett.

För att säkerställa att långvarig användning, torka av produkten med en mjuk absorberande trasa efter användning i regnigt väder.

Se sköteletiketterna på mjuka delar för information om tvätt och torkning.

Det är normalt att tyget färgas av solljus och visar slitage efter lång tids användning, även vid normal användning.

Av säkerhetsskäl, använd endast Nuna-delar.

Kontrollera regelbundet att allt fungerar korrekt. Om någon del är sliten, trasig eller saknas, sluta att använda produkten.

TÄRKEÄÄ!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
TULEVAA TARVETTA
VARTEN:
LUE HUOLELLISESTI

Sisältö

Tuotetiedot	209
Takuu	
Yhteystiedot	
Lapsen käyttövaatimukset	210
Varoitukset	212
Osaluettelo	214
Tuotteen käyttö	215
Puhdistus ja kunnossapito	218

Tuotetiedot

Mallinumero: _____

Valmistuspäivämäärä: _____

Takuu

Olemme tarkoituksellisesti suunnitelleet korkealaatuiset tuotteemme niin, että ne voivat kasvaa sekä lapsesi että perheesi kanssa. Koska seisomme tuotteemme takana, laitteillamme on tuotekohtainen mukautettu takuu, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Pidä ostosite, mallinumero ja valmistuspäivämäärä käsillä, kun otat meihin yhteyttä.

Katso takuutiedot osoitteesta:

www.nunababy.com

Napsauta kotisivulla "Takuu"-linkkiä.

Yhteystiedot



Ota yhteyttä vaihto-osiin, huoltoon ja lisätakuuseen liittyvissä kysymyksissä asiakaspalveluosastoomme.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Lapsen käyttövaatimukset

Tämä tuote soveltuu käytettäväksi lapsille, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

Asennuskaavio	Soveltuu
	Lapsen pituus 40-87cm / Lapsen paino ≤13kg
	Lapsen pituus 40-87cm / Lapsen paino ≤13kg

Katso BASE next -käyttöoppaasta BASE next -tuotteen asennusohje.

Katso BASE curv -käyttöoppaasta BASE curv -tuotteen asennusohje.

Asennus 3-pisteturvavyöllä

- 1 - Tämä on yleiskäyttöinen turvavyöllä varustettu tehostettu lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksen nro 129/03 mukaisesti käytettäväksi ensisijaisesti "yleisissä istumapaikoissa", jotka ajoneuvojen valmistajat ovat ilmoittaneet ajoneuvon käyttöohjeissa.
- 2 - Jollet ole varma, ota yhteyttä joko parannetun lapsen turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Asennus alustan BASE next

- 1 - Tämä on "i-Size" -parannettu lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksen nro 129/03 mukaisesti käytettäväksi i-Size-yhteensopivissa istumasijainneissa, jotka ajoneuvon valmistaja on osoittanut ajoneuvon käyttöoppaassa.
- 2 - Jollet ole varma, ota yhteyttä joko parannetun lapsen turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Asennus alustan BASE curv

- 1 - Tämä on "i-Size" -parannettu lasten turvajärjestelmä. Se on hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksen nro 129/04 mukaisesti käytettäväksi i-Size-yhteensopivissa istumasijainneissa, jotka ajoneuvon valmistaja on osoittanut ajoneuvon käyttöoppaassa.
- 2 - Jollet ole varma, ota yhteyttä joko parannetun lapsen turvaistuimen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

VAROITUKSET

Näiden varoitusten ja ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.

PIDÄ huoli, että parannetun lasten turvaistuimen jäykät kohteet ja muoviosat tulevat sijoitetuiksi niin, että niiden juuttuminen siirrettävään istuimeen tai ajoneuvon oveen on epätodennäköistä.

ÄLÄ käytä taaksepäin suunnattua parannettua lasten turvaistuinta istuimilla, joihin on asennettu aktiivinen frontaalinen turvatyyny.

Käyttäaksesi tätä parannettua lasten turvaistuinta Yhdistyneiden Kansakuntien säädöksen nro 129 mukaisesti, lasten turvaistuin on täytettävä seuraavat vaatimukset. Lapsen pituus 40-87cm / Lapsen paino ≤13 kg.

Tarkista ennen ostamista, voidaanko tämä tehostettu lasten turvalaite asentaa ajoneuvoosi oikein. Parannettu lasten turvaistuin ei ehkä sovi kaikkiin hyväksytyihin ajoneuvoihin.

Varmista, että tukijalka on täysin alhaalla, kunnes se koskettaa ajoneuvon lattiaa. Lapsen turvavyöt on asetettava hyvin lapsen vartaloa vasten, eikä niitä saa kiertää. Varmista, että kaikki hihnat, joilla turvalaite on kiinnitetty ajoneuvoon, ovat kireällä.

ÄLÄ käytä muita kuormituspisteitä, kuin on kuvattu ohjeissa ja merkitty parannettuun lapsen turvaistuimeen.

Kun lapsi on asetettu tähän parannettuun lasten turvaistuimeen, turvavyötä on käytettävä oikein.

Tämä parannettu lasten turvaistuin tulee vaihtaa, jos se on altistunut voimakkailla rasituksilla onnettomuudessa. Onnettomuus voi aiheuttaa silmille havaitsematonta vahinkoa.

Pidä mielessä vaara, joka aiheutuu ilman toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä, ja vaaroja, jotka aiheutuvat siitä, ettei lasten parannetun turvaistuimen valmistajan toimittamia asennusohjeita noudateta tarkasti.

Pidä tämä parannettu lasten turvaistuin poissa auringonpaisteesta, siitä voi tulla liian kuuma lasten iholle. Tunnustele parannettua lasten turvaistuinta ennen lapsen asettamista siihen.

ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta valvomatta tähän parannettuun lapsen turvaistuimeen.

Kaikki matkatavarat tai muut esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja törmäystilanteessa, on kiinnitettävä kunnolla.

Tehostettua lasten turvajärjestelmää **EI SAA KÄYTTÄÄ** ilman istuimen suojusta.

Istuinsuojasta ei saa vaihtaa muuhun kuin valmistajan suosittelemaan, koska pehmusteet ovat olennainen osa turvalaitteen suorituskykyä.

MIKÄÄN parannettu lasten turvaistuin ei takaa täyttä suojausta vammalta onnettomuudessa. Tämän parannetun lasten turvaistuimen oikea käyttö kuitenkin vähentää lapsen vakavan vamman tai kuoleman vaaraa.

ÄLÄ asenna tätä parannettua lasten turvaistuinta noudattamatta tämän käyttöoppaan ohjeita, muuten saatat asettaa lapsen vakavaan loukkaantumisen tai kuoleman vaaraan.

ÄLÄ käytä tätä parannettua lasten turvaistuinta, jos se on vahingoittunut, tai jos siitä puuttuu osia.

Ohjeet on säilytettävä lasten turvalaitteessa koko sen käyttöajan.

I-Size Enhanced Child Restraint System -lasten turvajärjestelmän osalta käyttäjien on tutustuttava myös ajoneuvon valmistajan käsikirjaan.


Varoitukset lastenvaunuille Kalvo suojaa tunnusta kuljetuksen aikana. Poista kokonaan ennen ensimmäistä käyttöä. Hävitä poistettu kalvo lasten ulottumattomiin. (Tunnuskalvo ei ole vakio kaikissa malleissa, joissakin malleissa sitä ei ole. Tarkista tuotteesi oston yhteydessä.)

Osaluettelo

Varmista ennen kokoamista, että kaikki osat ovat käytettävissä.

Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Nunaan. Kokoamiseen ei tarvita työkaluja.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Kahva | 9 Lastenrattaiden vapautuspainike |
| 2 Kuomu | 10 Lantiovyön oppaat |
| 3 Hartiavaljaiden suojuukset | 11 Haaravaljaiden suojus |
| 4 Istuintyyyny | 12 Valjaiden soljen kielek |
| 5 Vauvalisävaruste | 13 Solki |
| 6 Valjaiden säätöpainike | 14 Kahvan säätöpainike |
| 7 Säätönauhakudos | 15 Selkänojan säätöpainike |
| 8 Käyttöohjeen säilytyslokero (istuintyynyyn ja muovin välissä) | 16 Olkavyön opas |

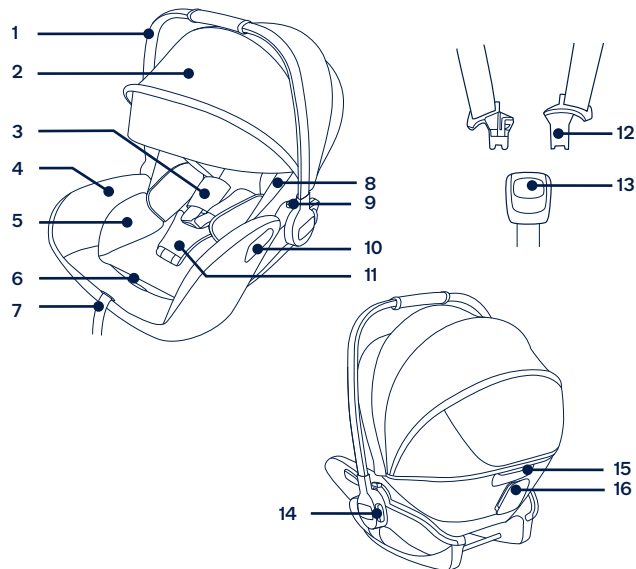

Tuotteen käyttö

Asennuksessa huomioitavaa

ÄLÄ asenna tätä lasten turvalaitetta ajoneuvon istuimiin, joissa on vain lantiovyöt. (1)

Tämä lasten turvalaite sopii ajoneuvon istuimiin, joissa on 3-pisteturvavyö.

(2) Tämä lasten turvalaite soveltuu ISOFIX-kiinnitystangoilla varustettuihin ajoneuvon istuimiin, kun sitä käytetään alustan kanssa. (3)

ÄLÄ käytä selkä menosuuntaan suunnattuja järjestelmiä istumapaikoilla, joihin on asennettu aktiivinen etuturvavyö. (4) Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma. Katso lisätietoja ajoneuvon käyttöoppaasta.

ÄLÄ asenna tätä lapsen turvaistuinta ajoneuvon istuimille, jotka on suunnattu sivuttain tai taaksepäin ajoneuvon kulkusuuntaan nähden.

Katso suositellut tai ehdotetut asennussijainnit ajoneuvon käyttöoppaasta.

On suositeltavaa asentaa tämä lapsen turvaistuin ajoneuvon takapenikille. (4)

ÄLÄ asenna lasten turvalaitetta ajoneuvon liikkuvaan istuimeen, jota ei voi lukita.

Kuomu

1 - Avaa kuomu vetämällä sitä varovasti eteenpäin taaksepäin. Sulje se painamalla se varovasti takaisin paikalleen. (5)

2 - Kuomun ikkunan voi avata tuuletusta varten. (6)

Kahvan säätö

1 - Lasten kantokopan kahva voidaan säätää kahteen asentoon. (7)
Asento autossa, käsin tai rattaissa kuljettamista varten (7)-1. Vauvan tuolin asento (7)-2.

2 - Kahvan säätämiseksi paina kahvan säätöpainikkeita molemmilla puolilla (8)-1 ja käännä sitten kahvaa, kunnes se napsahtaa johonkin 2 asennosta. (8)-2

Päätuen korkeuden säätö

! Säädä pääntuki ja varmista, että olkahihnat ovat oikealla korkeudella. Olkavaljaiden on oltava lapsen olkapäiden yläreunan tasolla tai hieman sen alapuolella. (9)(10)

! Jos olkavöiden hihnat eivät ole oikealla korkeudella, lapsi saattaa sinkoutua ulos tehostetusta lasten turvalaitteesta törmäystilanteessa.


Vedä päätuen säätövipua (11) ja siirrä päätukea ylös tai alas, kunnes se napsahtaa johonkin 10 asennosta. Pään tuen asennot on esitetty kohdassa (12).

Selkänöjan säätäminen

Selkänöjalla on 3 kallistuskulmaa.

Paina selkänöjan säätöpainiketta (13) säätääksesi selkänöjaa ylös ja alas. (14)

Lapsen kiinnittäminen parannettuun lapsen turvaistuimeen



Lasten turvalaite parantaa lasten sivutörmäyssuojaa. Suosittelemme vauvan tukialustan käyttöä, kun vauva on alle 60 cm tai kunnes hän kasvaa ulos tukialustasta. Varmista, että vauvansängyn sisäkappaleessa on jo vaahtomuovikiila, ennen kuin käytät sisäkappaletta. Irrota vauvan istuin, kun lapsesi hartiat eivät enää istu mukavasti.

1 - Paina hartioiden säätönuppia samalla kun vedät hartiavaljaita halutun pituisiksi. (15)

2 - Avaa valjaiden soljen lukitus painamalla punaista painiketta. (16)

3 - Aseta lapsi lasten turvalaitteeseen ja lukitse lukko. (17)(18)

4 - Vedä säätönahakudos alas ja säädä se oikeaan pituuteen niin, että lapsi on kiinnitetty tiukasti. (19)

! Varmista, että hartiahihnat on kiristetty tiukalle. Vyön löysyys heikentää lasten turvajärjestelmän turvallisuustasoa.

Asennus 3-pisteturvavyöllä

! **ÄLÄ** asenna tätä lasten turvakaukalon moduulia ajoneuvon istuimiin, joissa on vain 2-pisteturvavyö. (20)

1 - Aseta lastenistuin valitulle ajoneuvon istuimelle. (20)

2 - Vedä ajoneuvon turvavyö ulos ja lukitse se ajoneuvon lukkoon. (21)-1

! Lasten turvakaukaloa ei voi käyttää, jos ajoneuvon turvavyön lukko (naaraslukon pää) on liian pitkä kiinnittämään turvakaukalomoduulin turvallisesti. (21)-2

! Ohjaa ajoneuvon lantiovyö molempien sivuohjainten alle. (21)-3

! Ohjaa olkavyö vauvan turvakaukalon selkäreunan ympäri ja ohjaa se takavyöohjaimen läpi. (21)-4

3 - Kiristä ajoneuvon turvavyö samalla kun työnnetät kantokopan tiukasti ajoneuvon istuimeen, jotta kantokopan moduuli kiinnittyy tiukasti ja turvallisesti. (22)

4 - Turvajärjestelmän tarrassa olevan tasoviivan on oltava maanpinnan tasalla, kun lastenistuim on asennettu. (23)

! Varmista, että ajoneuvon turvavyö on tiukasti vauvan kantokopassa, kulkee vyönohjainten läpi eikä ole kiertynyt.

! Varmista, että kuomu pysyy kokoonlaitettuna, jos olkavyö ei mene sujuvasti lastenistuimen selkäreunan yli asennuksen aikana, sillä joissakin ajoneuvoissa voi olla lyhyemmät turvavyöt.

! Kun olet asentanut lastenistuimen, tarkista aina, että se on kiinnitetty tukevasti ajoneuvon solkeen. (24)

Lisävarusteet

Post-sovitimet

Lasten kantokoppa voidaan kiinnittää Nuna-rattaisiin sovitimien avulla. Sovittimet sisältyvät Nuna-rattaisiin.

Vieraile nunababy.com-sivustolla saadaksesi lisätietoja.

Irrota ja kokoa pehmyttavarat

Katso kuvat (26)-(40)

Kootaksesi pehmusteet uudelleen, toista aiemmin mainitut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Lentokoneasennus

! Huomaa, että jos asennus- ja käyttöoppaan ohjeita ei noudateta, lapsen turvallisuutta ei voi taata.

! Huomaa, että lapsenkantomodulin asentaminen lentokoneen istuimelle eroaa asentamisesta auton istuimelle.

! Huomaa, että 2-pisteturvavyö on sallittu vain lentokoneessa.

! Huomaa, että lapsenkantomodulin on oltava turvavyöllä kiinnitettynä lentokoneen istuimeen, vaikka lapsi ei olisi siinä.

! Huomaa, että lapsenkantomodulia voi käyttää vain matkustajaistuimella, joka on lentoyhtiön valtuuttama

! Huomaa, että taaksepäin suunnattu lapsenkantomoduuli tulee asentaa vain eteenpäin suunnattuihin matkustajan istuimiin. (41)

Lapsenkantomodulin asentaminen lentokoneen istuimen turvavyöllä:

1 - Sijoita lapsenkantomoduuli matkustajan istuimelle vastapäätä lentosuuntaan nähden.

2 - Varmista, että kantokahva on ylimmässä asennossa.

3 - Sijoita turvavyö molempiin vyönohjaimiin.

4 - Kiinnitä turvavyö (katso lentoyhtiön turvallisuusohjeet).

5 - Kiristä turvavyö vetämällä vyön päästä. (42)

! Turvavyön solki ei missään olosuhteissa saa jäädä tummanvihreiden vyönohjainten sisään. (43)

Irrottaminen:

Avaa matkustajan istuimen turvavyö (katso lentoyhtiön turvallisuusohjeet). Nyt voit ottaa lapsenkantomodulin matkustajan istuimelta.

Puhdistus ja kunnossapito

Puhdista kehikko, muoviosa ja kangas kostealla liinalla, mutta älä käytä hiovia aineita tai valkaisuainetta. Älä käytä silikonivoiteluaineita, sillä niihin tarttuu likaa ja nokea.

Varmistaaksesi tuotteen pitkän käyttöiän, pyyhi se pehmeällä, imukykyisellä liinalla sateessa käytön jälkeen.

Katso pehmyttarvikkeisiin kiinniteytyistä hoitotarroista pesu- ja kuivausohjeet.

Kankaan haalistuminen auringonvalon vaikutuksesta ja kulumisen merkit pitkän käytön jälkeen on normaalia, vaikka tuotetta käytettäisiin normaalisti.

Käytä turvallisuussyistä ainoastaan alkuperäisiä Nuna-osia.

Tarkista säännöllisesti, että kaikki toimii oikein. Lopeta tämän tuotteen käyttö, jos mikään osa on revennyt, rikkoutunut tai puuttuu.

Nuna ja kaikki siihen liittyvät logot ovat tavaramerkkejä.

VIGTIGT!
GEM DISSE
INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG:
LÆS OMHYGGELIGT

Indhold

Produktoplysninger	221
Garanti	
Kontakt	
Brugskrav	222
Advarsel	224
Liste over dele	226
Brug af produktet	227
Rengøring og vedligeholdelse	230

Produktoplysninger

Modelnummer: _____

Fremstillingsdato: _____

Garanti

Vores høj kvalitetsprodukter er designet, så de kan tilpasses til dit barns voksende størrelse. Da vi står ved vores produkter, er vores udstyr dækket med en garanti, der er tilpasset hver produkt, og som starter den dag produktet købes. Du bedes venligst have dit købsbevis, modelnummer og fremstillingsdato klar, når du kontakter os.

Du kan finde flere garantioplysninger på:
www.nunababy.com
Klik på linket "Garanti" på hjemmesiden.



Kontakt

Før oplysninger om reservedele, service og garantien, bedes du venligst kontakte vores kundeservice.

info@nunababy.com
www.nunababy.com

Brugskrav

Dette produkt er velegnet til brug med børn, der opfylder følgende krav:

Billede af opstilling	Egnet til
	Børnehøjde 40-87cm/ Barnets vægt ≤ 13 kg
	Børnehøjde 40-87cm/ Barnets vægt ≤ 13 kg

Se, hvordan BASE next monteres i brugsvejledningen til BASE next.

Se, hvordan BASE curv monteres i brugsvejledningen til BASE curv.

Montering med en 3-punktssikkerhedssele

- 1 - Dette er et autostol-system med universal-seler. Det er - i henhold til FN-regulativ nr.129/03 - godkendt til brug i "Universale siddepositioner", som er angivet af bilproducenterne i køretøjets brugervejledning.
- 2 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af autostolen eller din forhandler.

Montering med BASE next

- 1 - Dette er et "i-Size" autostol-system. Det er - i henhold til FN-forordningen nr.129/03 - godkendt til brug i i-Size-kompatible sæder i køretøjer, som er angivet af bilproducenterne i køretøjets brugervejledning.
- 2 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af autostolen eller din forhandler.

Montering med BASE curv

- 1 - Dette er et "i-Size" autostol-system. Det er - i henhold til FN-forordningen nr.129/04 - godkendt til brug i i-Size-kompatible sæder i køretøjer, som er angivet af bilproducenterne i køretøjets brugervejledning.
- 2 - Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten af autostolen eller din forhandler.

⚠ ADVARSEL

Manglende overholdelse af disse advarsler og instruktioner kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Når autostolen monteres **SKAL** du holde øje med at dens hårde genstande og plastdele ikke kan komme i klemme i et bevægeligt sæde eller i en køretøjets døre.

Autostolen må **IKKE** bruge i bagudvendt stilling på sæder med en aktiv airbag foran.

For at bruge denne autostol i henhold til FN regulativ nr. 129, skal dit barn opfylde følgende krav. Barnets højde 40-87cm/Barnets vægt ≤ 13 kg.

Se, om denne autostol kan monteres rigtigt i dit køretøj, før du køber den. Autostolen passer muligvis ikke til alle godkendte køretøjer.

Sørg for at trække støttebenet helt ud, så det er i kontakt med gulvet i køretøjet. Eventuelle seler, der fastholder barnet, skal placeres ordentligt mod barnets krop, og de må ikke vendes. Sørg for at alle stropper, der holder autostolen fast til køretøjet, strammes ordentligt.

Brug **IKKE** andre bærepunkter for belastning udover de, som er beskrevet i anvisningerne, og som er markeret på autostolen.

Når dit barn er anbragt i denne autostol, skal sikkerhedsselen bruges korrekt.

Hvis denne forstærket autostol udsættes for voldsomme belastninger i en ulykke, skal den skiftes. En ulykke kan forårsage skader, som ikke kan ses.

Vær opmærksom på faren ved at foretage ændringer eller tilføjelser til anordningen, uden godkendelse af den typegodkendende myndighed, og faren ved ikke at følge autostolens installationsvejledninger, der følger med produktet.

Denne forstærkede autostol skal holdes væk fra sollys, da den ellers kan blive for varm for barnets hud. Mærk altid efter med en hånd, inden du anbringer barnet i autostolen.

Efterlad **ALDRIG** dit barn i autostolen uden opsyn.

Bagage eller andre genstande kan føre til skader i tilfælde af et sammenstød, og de skal derfor spændes ordentligt fast.

Autostolen må **IKKE** bruges uden sædebetrækket.

Sædebetrækket må ikke erstattes med nogen andre dele, undtagen dele der anbefales af producenten, da de bløde dele er en integreret del af autostolens funktion.

INGEN autostol kan garantere en fuld beskyttelse imod kvæstelser ved en ulykke. Korrekt brug af denne autostol kan dog nedsætte risikoen for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Du **MÅ IKKE** montere autostolen uden at følge instruktionerne og advarslerne i denne brugsanvisning, da du ellers kan udsætte dit barn for alvorlig risiko for personskade eller dødsfald.

Brug **IKKE** denne autostol, hvis den er beskadiget eller mangler dele.

Instruktionerne skal opbevares i autostolen i hele dens levetid.


Hvis en "i-Size autostol" bruges, bedes brugeren også se vejledningen til køretøjet.

Filmen beskytter emblemet under transport. Fjern den helt før første brug. Bortskaf den fjernede film uden for børns rækkevidde. (Emblemfilmen er ikke standard på alle modeller, nogle modeller har den måske ikke. Tjek dit produkt ved køb.)

Liste over dele

Kontroller, at alle delene følger med, inden du begynder at samle produktet. Hvis der mangler nogen dele, bedes du venligst kontakte Nuna. Der skal ikke bruges værktøj til at samle produktet.

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------|
| 1 | Håndtag | 9 | Frigivelsesknop til klapvogn |
| 2 | Kaleche | 10 | Mellemrum til hoftese |
| 3 | Skulderselebetræk | 11 | Skulderselebetræk |
| 4 | Sædepude | 12 | Selespænde |
| 5 | Indlæg til spædbørn | 13 | Spænde |
| 6 | Justeringsknop til sele | 14 | Justeringsknop til håndtag |
| 7 | Selejustering | 15 | Justeringsknop til ryglæn |
| 8 | Opbevaringsrum til
brugsvejledningen (mellem
sædepuden og plastikdelen) | 16 | Mellemrum til skuldersele |

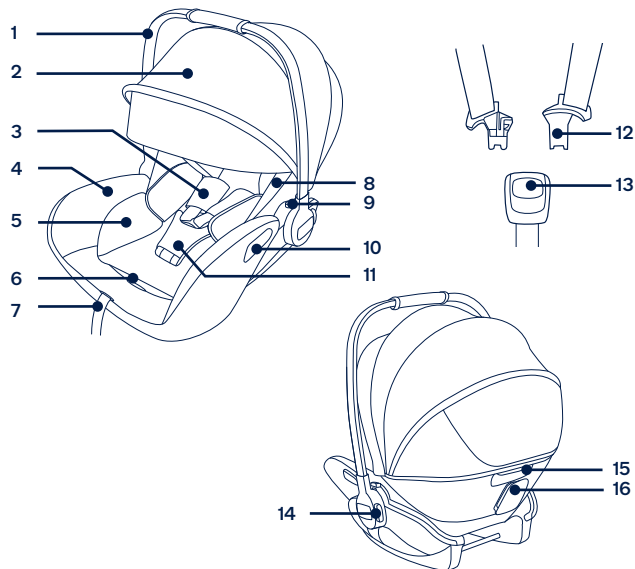

Brug af produktet

Monteringsproblemer

Denne autostol må IKKE monteres på sæder, der kun er udstyret med hofseseler. (1)

Denne autostol er kun beregnet til køretøjssæder med udtrækkelige 3-punktssikkerhedsseler. (2) Denne autostol er velegnet til bilsæder med ISOFIX-forankringsstænger, når den bruges med en bund. (3)

Autostolen må IKKE bruge i bagudvendt stilling på sæder med en aktiv airbag foran. (4) Der er risiko for dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Der henvises til brugsanvisningen til bilen for flere oplysninger.

Monter IKKE denne autostol på køretøjssæder, der vender sidelæns eller bagud i forhold til køreretningen.

Se brugsvejledningen til din bil vedrørende anbefalede eller foreslåede monteringsstillinger.

Det anbefales at montere denne forstærkede autostol på bagsædet i bilen. (4)

Autostolen må IKKE monteres på et justerbart køretøjssæde, der ikke kan låses fast.

Kaleche

1 - For at åbne kalechen, skal du forsigtigt trække den fremad og bagud. For at lukke kalechen, skal du forsigtigt trykke den tilbage på plads. (5)

2 - Vinduet i kalechen kan åbnes for ventilation. (6)

Justering af håndtaget

1 - Håndtaget til babyautostolen har 2 indstillinger. (7)
Indstilling til transport i en bil, med hænderne eller i en klapvogn (7)-1.
Indstilling af autostolen (7)-2.

2 - For at justere håndtaget, skal du trykke på justeringsknapperne på begge sider (8)-1, hvorefter du skal dreje håndtaget, indtil det klikker på plads i en af de 2 indstillinger. (8)-2

Justering af nakkestøttens højde

! Juster nakkestøtten og sørg for, at skulderselen er i den rigtige højde. Skulderselen skal sidde ved eller lige under barnets skuldre. (9)(10)

! Hvis skulderselerne ikke sidder i den rigtige højde, kan barnet blive slynget ud af autostolen, hvis der sker en ulykke.


Træk i justeringshåndtaget til nakkestøtten (11), og træk nakkestøtten op eller ned, indtil den klikker sig fast i en af de 10 indstillinger. Nakkestøttens indstillinger kan ses på (12).

Justering af ryglænet

Ryglænet har 3 lænevinkler.

Tryk på knappen til justering af ryglænet (13) for at justere ryglænet op og ned. (14)

Sådan spændes barnet fast i den forstærkede autostol



Indlægget giver bedre beskyttelse mod slag fra siden. Vi anbefaler at bruge indlægget. Når du barnet er under 60 cm, eller indtil barnet er for stort til indlægget. Sørg for, at skumkilen er i spædbarnsindsatsen, før den tages i brug. Fjern autostolen, når barnets skuldre ikke længere passer behageligt.

1 - Tryk på knappen til selejustering samtidig med at du trykker skulderselen ud til den ønskede længde. (15)

2 - Lås selespændet op ved at trykke på den røde knap. (16)

3 - Læg barnet i autostolen og spænd spændet. (17)(18)

4 - Træk selejusteringen nedad, og juster selen til den ønskede længde, så dit barn er spændt ordentligt fast. (19)

! Sørg for, at skulderselens stropper strammes ordentligt. Hvis selerne sidder løse, bliver autostolen mindre sikker at være i.

Montering med en 3-punktssikkerhedssele

! Denne autostol må IKKE monteres på køretøjssæder, der kun er udstyret med 2-punkts hofseseler. (20)

1 - Placer autostolen på det ønskede sæde i køretøjet. (20)

2 - Træk køretøjets sikkerhedssele ud og spænd den fast i spændet i køretøjet. (21)-1

! Babyautostolen må ikke bruges, hvis spændet på køretøjets sikkerhedssele (hunstkikket) er for langt til at fastgøre babyautostolen sikkert. (21)-2

- ! Før køretøjets hoftese under begge mellemrum på siden. (21)-3
- ! Før skulderselen rundt om autostolens bagside og stik dem gennem mellemrummene på bagsiden. (21)-4
- 3 - Spænd køretøjets sikkerhedssele, samtidig med at autostolen trykkes mod køretøjets sæde, så autostolen spændes ordentligt og sikkert fast. (22)
- 4 - Nivelleringslinjen på autostolens mærkat skal være plan med gulvet, når autostolen monteres. (23)
- ! Sørg for, at sikkerhedsselen i køretøjet sidder stramt mod autostolen, og at den er trukket gennem mellemrummene og ikke er snoet.
- ! Sørg for, at kalechen hele tiden er foldet ud, hvis skulderselen ikke kan sættes fladt mod autostolens bagside under montering, da nogle køretøjer har kortere sikkerhedssele.
- ! Når autostolen er blevet monteret, skal du altid se, om den er spændt ordentligt fast med køretøjets sikkerhedssele. (24)

Tilbehør

Stangadaptere

Denne autostol kan spændes fast i en Nuna-klapvogn med en adapter. Adapterne følger med din Nuna-klapvogn.

Du kan finde yderligere oplysninger på nunababy.com.

Afmonter og samling af bløde varer

Se billederne (26)-(40)

De bløde dele sættes på, som de tages af, men i omvendt rækkefølge.

Montering i fly

- ! Bemærk, at barnets sikkerhed ikke kan garanteres, hvis oplysningerne i monterings- og brugsanvisningen ikke overholdes.
- ! Bemærk, at autostolen monteres anderledes på et flysædet end på et bilsæde.
- ! Bemærk, at 2-punktsselen over skødet kun må bruges på fly.
- ! Bemærk, at autostolen skal spændes fast på flysædet, selv når der ikke sidder nogen i den.

! Bemærk, at autostolen kun må bruges på et passagersæde, der er godkendt af flyselskabet.

! Bemærk, at bagudvendende autostole kun må monteres på passagersæder, der vender fremad. (41)

Sådan monteres autostolen med sikkerhedsselen på et fly:

- 1 - Placer autostolen modsat flyveretningen på passagersædet.
- 2 - Sørg for, at bærehåndtaget er i den øverste position.
- 3 - Sæt sikkerhedsselen i begge styrebeslag.
- 4 - Spænd sikkerhedsselen (se sikkerhedsinstruktioner fra flyselskabet).
- 5 - Spænd sikkerhedsselen ved at trække i enden af selen. (42)
- ! Sikkerhedsselens spænde må under ingen omstændigheder være inden for de mørkegrønne styrebeslag. (43)

Fjernelse:

Åbn sikkerhedsselen på passagersædet (se sikkerhedsinstruktioner fra flyselskabet).

Du kan nu tage autostolen af passagersædet.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør rammen, plastdelene og stoffet med en fugtig klud, men brug ikke stibemidler eller blegemiddel. Brug ikke silikonesmøremidler, da de tiltrækker skidt og snavs.

For at holde produktet i god stand, skal du tørre det af med en blød, absorberende klud, når du har brugt det i regnvej.

Se vejledninger om vask og tørring på etiketterne vedrørende pleje, der sidder på de bløde dele.

Det er normalt, at farverne på stof falmer fra sollys og viser slid efter lang tids brug, også når det bruges normalt.

Af sikkerhedsmæssige årsager, må du kun bruge reservedele fra Nuna.

Kontroller regelmæssigt, om alt virker ordentligt. Hvis nogle dele er revet, ødelagt eller mangler, skal du holde op med at bruge dette produkt.

Nuna og alle tilknyttede logoer er varemærker.

IMPORTANT!
PĂSTRAȚI ACESTE
INSTRUCȚIUNI
PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ:
CITIȚI CU ATENȚIE

Cuprins

Informații referitoare la produs	233
Garanție	
Contact	
Cerințe de utilizare pentru copii	234
Avertisment	236
Lista componentelor	238
Utilizarea produsului	239
Curățarea și întreținerea	243

Informații referitoare la produs

Numărul modelului: _____

Data fabricării: _____

Garanție

Produsele noastre de înaltă calitate au fost concepute pentru a putea crește împreună cu copilul și cu familia dvs. Pentru că avem încredere în produsele noastre, fiecare dintre acestea este acoperită de o garanție specifică, începând din ziua achiziției. Vă rugăm să vă asigura că aveți la îndemână dovada de achiziție, numărul modelului și data fabricării atunci când ne contactați.

Pentru informații referitoare la garanție, vă rugăm să vizitați:

www.nunababy.com

Faceți clic pe linkul „Garanție” de pe pagina principală.

Contact



Pentru piese de schimb, intervenții de service sau întrebări suplimentare referitoare la garanție, vă rugăm să contactați departamentul nostru de asistență tehnică.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Cerințe de utilizare pentru copii

Produsul este adecvat pentru utilizarea în cazul copiilor care îndeplinesc următoarele cerințe:

Imagine instalare	Adecvat pentru
	Înălțimea copilului între 40 cm-87cm/ Greutatea ≤ 13kg
	Înălțimea copilului între 40 cm-87cm/ Greutatea ≤ 13kg

Consultați manualul de instrucțiuni BASE next pentru instalarea BASE next.

Consultați manualul de instrucțiuni BASE curv pentru instalarea BASE curv.

Instalarea cu centură de siguranță în 3 puncte

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță cu centură universal îmbunătățit pentru copii. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/03, pentru utilizare în principal în „poziții de ședere universale”, așa cum sunt indicate de producătorii de vehicule în manualul de utilizare a vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Instalare cu BASE next

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii „i-Size”. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/03, pentru utilizarea în scaunele compatibile cu i-Size, așa cum este indicat de către producătorii de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Instalare cu BASE curv

- 1 - Acesta este un sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii „i-Size”. Este omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129/04, pentru utilizarea în scaunele compatibile cu i-Size, așa cum este indicat de către producătorii de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului.
- 2 - În caz de nelămuriri, consultați fabricantul sau vânzătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

⚠️ AVERTISMENTE

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate cauza vătămări corporale grave sau moartea.

AVEȚI GRIJĂ ca articolele rigide și componentele din plastic ale sistemului de siguranță să fie amplasate și instalate astfel încât să nu poată fi prinse de un scaun mobil sau de o ușă a vehiculului.

NU utilizați sistemele de siguranță îmbunătățite pentru copii orientate în spate în raport cu direcția de deplasare a vehiculului în poziții de ședere în care este instalat un airbag frontal.

Pentru a utiliza acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 129, copilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. Înălțime copil 40 cm-87 cm/ Greutate copil ≤13 kg.

Verificați dacă acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii poate fi instalat corect în vehiculul dvs. înainte de a-l achiziționa. Este posibil ca sistemul de siguranță pentru copii să nu se potrivească în toate vehiculele autorizate.

Asigurați-vă că piciorul de sprijin este complet coborât, până când este în contact cu podeaua vehiculului. Toate curelele care fixează copilul trebuie să fie ajustate la corpul copilului, iar curelele nu trebuie răsucite. Asigurați-vă că toate curelele care fixează sistemul de siguranță de vehicul sunt strânse.

NU utilizați alte puncte de contact pentru suportul sarcinii decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.

După plasați copilul în acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii, cureaua trebuie utilizată corect.

Dispozitivul trebuie să fie schimbat dacă a fost supus unor tensiuni violente în caz de accident. Un accident poate cauza daune pe care nu le puteți vedea.

Luati în considerare pericolul de a face modificări sau adăugări la dispozitiv fără aprobarea autorității competente, cât și pericolul de a nu urmări îndeaproape instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul sistemului de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Vă rugăm să păstrați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii departe de lumina soarelui, în caz contrar poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului. Atingeți întotdeauna sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii înainte de a pune copilul în acesta.

NICIODATĂ nu lăsați copilul nesupravegheat în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii.

Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea cauza răniri în cazul unui accident trebuie fixate corespunzător.

Sistemul îmbunătățit de siguranță pentru copii **NU TREBUIE UTILIZAT** fără componentele moi.

Husa scaunului nu trebuie înlocuită cu alta decât cea recomandată de producător, deoarece produsele moi fac parte integrantă din performanța sistemului de siguranță.

NICIUN sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii poate garanta protecția completă împotriva rănirii în caz de accident. Cu toate acestea, utilizarea corectă a acestui sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii va reduce riscul rănirii grave sau al decesului copilului.

NU instalați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii fără a urma instrucțiunile din acest manual sau vă puteți pune copilul într-un pericol grav de rănire sau deces.

NU utilizați acest sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii dacă acesta are componente deteriorate sau lipsă.

Instrucțiunile trebuie să fie păstrate pe sistemul de siguranță pentru copii pe toată durata de utilizare a acestuia.

Pentru un „Sistem de siguranță îmbunătățit pentru copii i-Size”, utilizatorii trebuie să consulte și manualul producătorului vehiculului.


Folia protejează emblema în timpul transportului. Îndepărtați complet înainte de prima utilizare. Aruncați folia îndepărtată într-un loc inaccesibil copiilor. (Folia de pe emblemă nu este standard pentru toate modelele, unele modele pot să nu o aibă. Verificați produsul la achiziție.)

Lista componentelor

Înainte de montare, asigurați-vă că aveți toate componentele.

Dacă lipsește o componentă, contactați Nuna. Montajul nu necesită niciun fel de scule.

- | | |
|--|--|
| 1 Mânerul | 9 Buton de eliberare a căruciorului |
| 2 Baldachinul | 10 Ghidaje pentru centura pentru poală |
| 3 Perne pentru hamul de umăr | 11 Perne pentru hamul dintre picioare |
| 4 Pernă scaun | 12 Limbi pentru catarmele hamurilor |
| 5 Inserție pentru sugari | 13 Cataramă |
| 6 Buton de reglaj ham | 14 Buton de reglare a mânerului |
| 7 Chingă de reglaj | 15 Buton de reglare a spătarului |
| 8 Compartiment de depozitare a manualului de instrucțiuni (între perna scaunului și plastic) | 16 Ghidaj pentru centura de umăr |

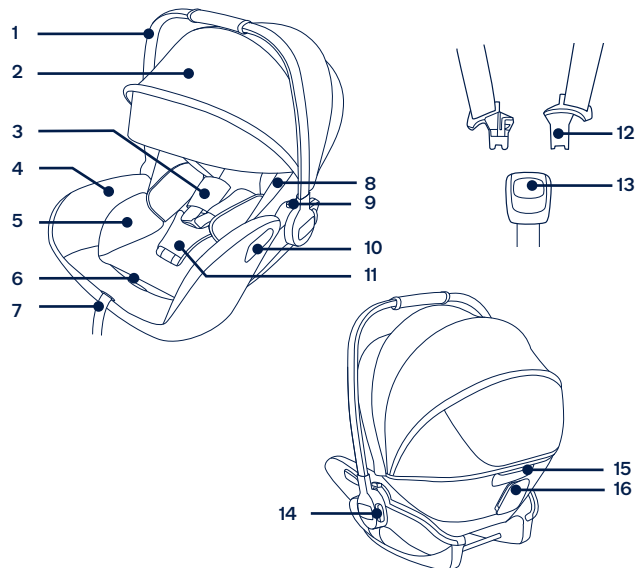

Utilizarea produsului

Aspecte referitoare la montaj

NU instalați acest sistem de siguranță pentru copii pe scaune de autovehicul prevăzute numai cu centuri pentru poală. (1)

Acest sistem de siguranță pentru copii este potrivit pentru scaunele de vehicul cu centură de siguranță cu retractor în 3 puncte. (2) Acest sistem de siguranță pentru copii este adecvat pentru scaunele autovehiculelor cu bare de ancorare ISOFIX atunci când este utilizat cu o bază. (3)

NU utilizați sistemele orientate spre spate în locurile pe scaune în care este instalat un airbag frontal activ. (4) Aceasta poate cauza decesul sau vătămarea gravă. Consultați manualul de utilizare al vehiculului pentru mai multe informații.

NU instalați acest sistem de siguranță pentru copii pe scaunele vehiculului care sunt orientate în lateral sau în spate în raport cu direcția de deplasare a vehiculului.

Consultați manualul utilizatorului vehiculului dvs. pentru informații referitoare la pozițiile de montaj recomandate sau sugerate.

Se recomandă instalarea acestui sistem de siguranță pentru copii pe scaunul din spate al vehiculului. (4)

NU instalați sistemul de siguranță pentru copii pe un scaun de vehicul mobil care nu poate fi blocat.

Baldachinul

1 - Pentru a deschide baldachinul, trageți-l ușor înainte spre spate. Pentru a-l închide, împingeți-l ușor înapoi în poziție. (5)

2 - Fereastra baldachinului poate fi deschisă pentru ventilație. (6)

Reglarea mânerului

1 - Mânerul port-bebeului poate fi reglat în 2 poziții. (7)

Poziție pentru transport cu mașina, cu mâna sau cu căruciorul (7)-1. Poziția scaunului pentru copii (7)-2.

2 - Pentru a regla mânerul, apăsați butoanele de reglare a mânerului de pe ambele părți (8)-1 și apoi rotiți mânerul până când se fixează în oricare dintre cele 2 poziții. (8)-2

Reglarea înălțimii suportului pentru cap

! Reglați suportul pentru cap și asigurați-vă că hamurile de umăr sunt la înălțimea corectă. Hamurile de umăr trebuie să fie la nivelul sau chiar sub partea superioară a umerilor copilului dvs. (9)(10)

! Dacă curelele hamului de umăr nu sunt la înălțimea corespunzătoare, copilul poate fi aruncat din sistemul de siguranță îmbunătățit în cazul unui accident.


Trageți maneta de reglare a suportului pentru cap (11) și deplasați suportul pentru cap în sus sau în jos până când se fixează într-una din cele 10 poziții. Pozițiile suportului pentru cap sunt prezentate în (12).

Reglarea spătarului

Există 3 unghiuri de reglare a spătarului.

Apăsați butonul de reglare a spătarului (13) pentru a regla spătarul în sus și în jos. (14)

Fixarea copilului în sistemul de siguranță îmbunătățit pentru copii



Insertia pentru bebeluși îmbunătățește protecția copiilor împotriva impactului lateral. Recomandăm utilizarea insertiei pentru copii cu înălțimea sub 60 cm sau până când insertia devine neîncăpătoare. Asigurați-vă că insertia pentru bebeluși are deja pana de spumă în ea înainte de a utiliza insertia. Îndepărtați suportul pentru corp dacă umerii copilului nu se mai potrivesc confortabil.

1 - Apăsați butonul de reglare a hamului, în timp ce trageți hamurile pentru umeri la lungimea corespunzătoare. (15)

2 - Deblocați catarama hamurilor apăsând butonul roșu. (16)

3 - Așezați copilul în sistemul de siguranță și închideți catarama. (17)(18)

4 - Trageți în jos husa de reglare și reglați hamul astfel încât copilul să fie fixat. (19)

! Asigurați-vă că sunt strânse perfect curelele hamului de umăr. Orice slăbire a centurii reduce siguranța sistemului de reținere.

Instalarea cu centură de siguranță în 3 puncte

- ! NU instalați acest modul port-bebe pe scaune de vehicul care sunt echipate numai cu o centură de siguranță în 2 puncte. (20)
- 1 - Așezați port-bebeul pe scaunul de vehicul ales. (20)
- 2 - Trageți centura de siguranță a vehiculului și fixați-o în catarama vehiculului. (21)-1
 - ! Port-bebeul nu poate fi utilizat în cazul în care catarama centurii de siguranță a vehiculului (capătul mamă al cataramei) este prea lungă pentru a ancora în siguranță modulul port-bebe. (21)-2
 - ! Direcționați centura de siguranță sub ambele ghidaje laterale. (21)-3
 - ! Direcționați centura de umăr în jurul părții din spate a port-bebeului, trecând prin ghidajul centurii din spate. (21)-4
- 3 - Strângeți centura autovehiculului în timp ce împingeți ferm port-bebeului în scaunul autovehiculului pentru a fixa modulul mort-bebe strâns și sigur. (22)
- 4 - Linia de nivel de pe eticheta sistemului de siguranță trebuie să fie la același nivel cu solul atunci când este instalat port-bebeul. (23)
 - ! Asigurați-vă că centura vehiculului este strânsă pe port-bebe, trece prin ghidajele centurii și nu este răsucită.
 - ! Asigurați-vă că baldachinul rămâne desfășurat dacă centura de umăr nu trece fără probleme peste partea din spate a port-bebeului în timpul instalării, deoarece unele vehicule pot avea centuri de siguranță mai scurte.
 - ! După instalarea port-bebeului, verificați întotdeauna dacă acesta este bine fixat în catarama vehiculului. (24)

Accesorii

Adaptoare postinstalare

Port-bebeul poate fi atașat la cărucioare Nuna utilizând adaptoare. Adaptoarele sunt incluse cu cărucioarele Nuna.

Accesați nunababy.com pentru mai multe informații.

Demontarea și asamblarea părților moi

consultați imaginile (26)-(40)

Pentru a reasambla componentele moi, urmați invers pașii menționați mai sus.

Instalarea în avion

- ! Rețineți că dacă nu se respectă manualul de instalare și instrucțiuni, siguranța copilului nu este garantată.
- ! Rețineți că instalarea modulului de transport pentru sugari pe un scaun de avion diferă de instalarea pe un scaun auto.
- ! Rețineți că atașarea „centurii de bazin” în 2 puncte este permisă numai în avion.
- ! Rețineți că modulul de transport pentru sugari trebuie să rămână fixat cu centura pe scaunul din avion chiar și atunci când nu este ocupat.
- ! Rețineți că modulul de transport pentru sugari este destinat utilizării numai pe un scaun de pasager autorizat de către compania aeriană.
- ! Avertismente de a nu se folosi modulul de transport pentru sugari în zona de desfășurare airbag-ului. (4)
- ! Rețineți că modulul de transport pentru sugari orientat spre spate trebuie să fie instalat numai pe scaunele pentru pasageri orientate cu fața în față. (41)

Cum se instalează modulul de transport pentru sugari folosind centura de siguranță a scaunului avionului:

- 1 - Plasați modulul de transport pentru sugari în sens opus direcției de zbor pe scaunul pasagerului.
- 2 - Asigurați-vă că mânerul de transport se află în poziția cea mai de sus.
- 3 - Plasați centura de siguranță în ambele ghidaje ale centurii.
- 4 - Închideți centura de siguranță (consultați instrucțiunile de siguranță ale companiei aeriene).
- 5 - Fixați centura de siguranță trăgând de capătul centurii. (42)
 - ! Catarama centurii de siguranță nu trebuie, în nicio împrejurare, să se afle între ghidajele de culoare verde închis. (43)

Demontare:

Desfaceți centura de siguranță a scaunului pasagerului (consultați instrucțiunile de siguranță ale companiei aeriene).

Acum puteți lua modulul de transport pentru sugari de pe scaunul pasagerului.

Curățarea și întreținerea

Curățați cadrul, piesele din plastic și materialul cu o cârpă umedă, dar nu folosiți abrazivi sau înălbitori. Nu utilizați lubrifianți cu silicon, deoarece aceștia vor atrage praful și murdăria.

Pentru a asigura o utilizare de lungă durată, ștergeți acest produs cu o cârpă moale, absorbantă după folosirea acestuia pe vreme ploioasă.

Consultați etichetele de îngrijire atașate componentelor moi pentru instrucțiuni de spălare și uscare.

Este normal ca țesăturile să-și schimbe culoarea de la lumina soarelui și să prezinte uzură după o lungă perioadă de utilizare, chiar și atunci când sunt utilizate în mod normal.

Din motive de siguranță, utilizați numai piese de schimb originale Nuna.

Verificați în mod regulat dacă totul funcționează corespunzător. Dacă vreo componentă este ruptă, distrusă sau lipsește, nu mai utilizați acest produs.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για το προϊόν	247
Εγγύηση	
Επικοινωνία	
Απαιτήσεις χρήσης	248
Προειδοποίηση	250
Κατάλογος εξαρτημάτων	252
Χρήση προϊόντος	253
Καθαρισμός και συντήρηση	257

Πληροφορίες για το προϊόν

Αριθμός μοντέλου: _____

Ημερομηνία κατασκευής: _____

Εγγύηση

Σχεδιάζουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας με σκοπό να μπορούν να αναπτυχθούν μαζί με το παιδί σας και την οικογένειά σας. Επειδή προσφέρουμε υποστήριξη, τα προϊόντα μας καλύπτονται από μια προσαρμοσμένη εγγύηση ανά προϊόν, η οποία ξεκινά από την ημέρα αγοράς. Παρακαλείστε να έχετε διαθέσιμα την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό μοντέλου και την ημερομηνία κατασκευής, όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.nunababy.com

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Εγγύηση” στην αρχική σελίδα.

Επικοινωνία



Για τα ανταλλακτικά, επισκευές ή πρόσθετες ερωτήσεις εγγύησης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Απαιτήσεις χρήσης

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση με παιδιά που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Εικόνα εγκατάστασης	Κατάλληλο για
	Ύψος παιδιού 40-87 εκ./ Βάρος παιδιού ≤13 κιλά
	Ύψος παιδιού 40-87 εκ./ Βάρος παιδιού ≤13 κιλά

Για την εγκατάσταση της βάσης BASE next, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της βάσης BASE next.

Για την εγκατάσταση της βάσης BASE curv, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της βάσης BASE curv.

Εγκατάσταση με ζώνη 3 σημείων

- 1 - Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί Γενικό παιδικό κάθισμα ασφαλείας με ζώνη. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 129/03 του ΟΗΕ, για χρήση κυρίως σε «Θέσεις καθίσματος τύπου Universal» όπως υποδηλώνεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στο εγχειρίδιο χρήστη του οχήματος.
- 2 - Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας ή τον λιανοπωλητή.

Εγκατάσταση με τη BASE next

- 1 - Το συγκεκριμένο αποτελεί σύστημα ενισχυμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας "i-Size". Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 129/03 του ΟΗΕ, για χρήση σε θέσεις καθίσματος οχημάτων συμβατές με i-Size, όπως υποδηλώνεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στο εγχειρίδιο χρήστη του οχήματος.
- 2 - Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας ή τον λιανοπωλητή.

Εγκατάσταση με τη BASE curv

- 1 - Το συγκεκριμένο αποτελεί σύστημα ενισχυμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας "i-Size". Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 129/04 του ΟΗΕ, για χρήση σε θέσεις καθίσματος οχημάτων συμβατές με i-Size, όπως υποδηλώνεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στο εγχειρίδιο χρήστη του οχήματος.
- 2 - Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε είτε τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας ή τον λιανοπωλητή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ώστε τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη του ενισχυμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας να τοποθετηθούν και να εγκατασταθούν με τρόπο που να μην είναι δυνατόν να παγιδευτούν από ένα κινούμενο κάθισμα ή την πόρτα του οχήματος.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω σε καθίσματα οχημάτων όπου υπάρχει εγκατεστημένος ενεργός μπροστινός αερόσακος.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 129 του ΟΗΕ, το παιδί σας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ύψος παιδιού 40-87 εκ. / Βάρος παιδιού ≤ 13 κιλά.

Πριν την αγορά, ελέγξτε εάν αυτό το ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί εγκατασταθεί σωστά στο όχημά σας. Το ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας μπορεί να μην ταιριάζει σε όλα τα εγκεκριμένα οχήματα.

Βεβαιωθείτε ότι το σκέλος στήριξης έρχεται σε πλήρη επαφή με το δάπεδο του οχήματος. Όλοι οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να προσαρμόζονται σωστά στο σώμα του παιδιού και δεν πρέπει να είναι συστραμμένοι. Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες που συγκρατούν το κάθισμα στο όχημα είναι τεντωμένοι.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σημεία επαφής που φέρουν φορτίο εκτός αυτών που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Αφού τοποθετήσετε το παιδί σας σε αυτό το ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά.

Αυτό το ενισχυμένο κάθισμα πρέπει να αντικαθίσταται αν έχει υποστεί έντονη καταπόνηση σε περίπτωση ατυχήματος. Ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν μπορείτε να δείτε.

Αναλογιστείτε τους κινδύνους τυχόν τροποποιήσεων ή προσθηκών στο κάθισμα χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής, καθώς και τον κίνδυνο της μη τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του καθίσματος ασφαλείας.

Προστατέψτε το ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας από ηλιακό φως, διαφορετικά ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό για την επιδερμίδα του παιδιού. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του καθίσματος πριν τοποθετήσετε το παιδί μέσα σε αυτό.

ΜΗΝ αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη με το συγκεκριμένο ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Τυχόν αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε περίπτωση σύγκρουσης, θα πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα.

Το σύστημα ενισχυμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ** χωρίς το κάλυμμα.

Το κάλυμμα δεν πρέπει να αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο, εκτός από εκείνα που προτείνονται από τον κατασκευαστή, καθώς τα υφασμάτινα στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόδοσης του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

ΚΑΝΕΝΑ παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη προστασία από τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος. Η ορθή ωστόσο χρήση του συγκεκριμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου για το παιδί σας.

ΜΗΝ εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το παιδικό κάθισμα ασφαλείας χωρίς να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά ενδέχεται να θέσετε το παιδί σας σε σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά ή του λείπουν εξαρτήματα.

Οι οδηγίες πρέπει να διατηρηθούν στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του.


Για τα "παιδικά καθίσματα ασφαλείας μεγέθους i-Size", ο χρήστης επίσης να ανατρέχει στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήματος.

Η μεμβράνη προστατεύει το έμβλημα κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε την εντελώς πριν την πρώτη χρήση. Πετάξτε τη μεμβράνη μακριά από παιδιά. (Η μεμβράνη του εμβλήματος δεν είναι στάνταρ σε όλα τα μοντέλα, κάποια μπορεί να μην την έχουν. Ελέγξτε το προϊόν κατά την αγορά.)

Κατάλογος εξαρτημάτων

Πριν από τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα. Εάν λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Nuna. Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | Λαβή | 9 | Κουμπί αποδέσμευσης καρτσιού |
| 2 | Κουκούλα | 10 | Οδηγίω ζώνης μέσης |
| 3 | Καλύμματα ιμάντα ώμου | 11 | Κάλυμμα ιμάντα καβάλου |
| 4 | Μαξιλάρι καθίσματος | 12 | Γλωττίδες πόρπης ιμάντα |
| 5 | Ένθετα βρέφους | 13 | Πόρπη |
| 6 | Κουμπί ρύθμισης ιμάντων | 14 | Κουμπί ρύθμισης λαβής |
| 7 | Ιμάντας ρύθμισης | 15 | Κουμπί ρύθμισης ανάκλισης |
| 8 | Αποθηκευτικός θάλαμος εγχειριδίου οδηγιών (ανάμεσα στο κάλυμμα του καθίσματος και το πλαστικό) | 16 | Οδηγός ιμάντα ώμου |

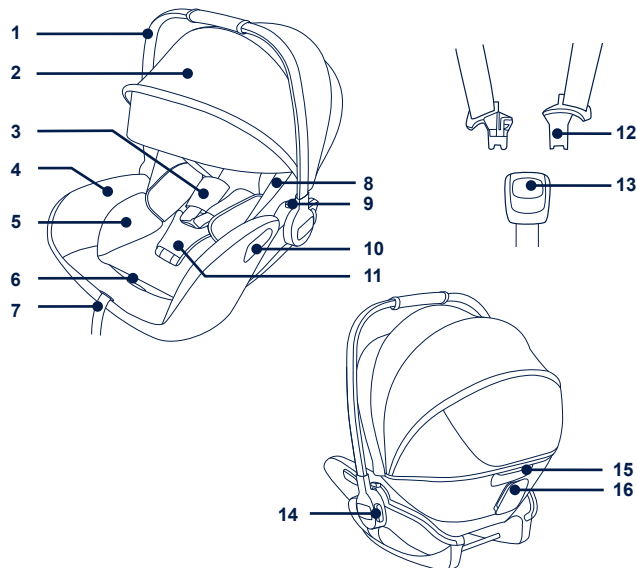

Χρήση προϊόντος

Πληροφορίες εγκατάστασης

MHN εγκαθιστάτε αυτό το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε καθίσματα οχημάτων μόνο με ζώνες μέσης. **(1)**

Αυτό το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι κατάλληλο για καθίσματα οχημάτων με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. **(2)** Αυτό το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι κατάλληλο για καθίσματα οχημάτων με μπάρες αγκύρωσης ISOFIX όταν χρησιμοποιείται με βάση. **(3)**

MHN χρησιμοποιείτε τα καθίσματα στραμμένα προς τα πίσω σε καθίσματα όπου υπάρχει εγκατεστημένος μπροστινός αερόσακος. **(4)** Ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του οχήματος.

MHN εγκαταστήστε το συγκεκριμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε καθίσματα οχημάτων που κοιτούν στο πλάι ή προς τα πίσω αναφορικά με την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος για τις προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης.

Προτείνεται η εγκατάσταση του συγκεκριμένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας στα πίσω καθίσματα οχημάτων. **(4)**

MHN εγκαθιστάτε το παιδικό κάθισμα ασφαλείας σε κινητό κάθισμα οχήματος που δεν μπορεί να ασφαλίσει στη θέση του.

Κουκούλα

- 1 - Για να ανοίξετε την κουκούλα, τραβήξτε την απαλά προς τα εμπρός. Για να την κλείσετε, ωθήστε την απαλά στη θέση της. **(5)**
- 2 - Το παράθυρο της κουκούλας μπορεί να ανοίξει για εξαερισμό. **(6)**

Ρύθμιση λαβής

- 1 - Η λαβή του πορτ μπτεπέ μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 θέσεις. **(7)** Θέση για μεταφορά σε αυτοκίνητο, με το χέρι ή σε καρότσι **(7)-1**. Θέση βρεφικού καθίσματος **(7)-2**.
- 2 - Για να ρυθμίσετε τη λαβή, πιέστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της λαβής **(8)-1** και, στη συνέχεια, στρέψτε τη λαβή μέχρι να κουμπώσει σε οποιαδήποτε από τις 2 θέσεις. **(8)-2**

Ρύθμιση ύψους στηρίγματος κεφαλιού

! Ρυθμίστε το στήριγμα κεφαλιού και βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες ώμου βρίσκονται στο σωστό ύψος. Το ύψος των ιμάντων ώμων πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ή λίγο πιο χαμηλά από τους ώμους του παιδιού. **(9)(10)**

! Εάν οι ιμάντες ώμου δεν βρίσκονται στο η σωστό ύψος, το παιδί ενδέχεται να εκτιναχθεί από το κάθισμα ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος.


Τραβήξτε το μοχλό ρύθμισης του στηρίγματος κεφαλιού **(11)** και μετακινήστε το στήριγμα κεφαλιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει σε μία από τις 10 θέσεις. Οι θέσεις του στηρίγματος κεφαλιού εμφανίζονται στην εικόνα **(12)**.

Ρύθμιση στηρίγματος πλάτης

Υπάρχουν 3 γωνίες κλίσης για την πλάτη.

Πιέστε το κουμπί ρύθμισης της πλάτης **(13)** για να ρυθμίσετε την πλάτη προς τα πάνω και προς τα κάτω. **(14)**

Ασφάλιση του παιδιού στο ενισχυμένο παιδικό κάθισμα ασφαλείας



Το ένθεμα βρέφους αυξάνει την προστασία του βρέφους από πλευρική πρόσκρουση. Συνιστούμε τη χρήση του ενθέματος βρέφους για όσο χρόνο το μωρό είναι κάτω από 60 εκ. ή έως ότου ξεπεράσει το ένθεμα. Βεβαιωθείτε ότι το ένθεμα βρέφους περιέχει ήδη την αφρώδη σφήνα προτού χρησιμοποιήσετε το ένθεμα. Αφαιρέστε το ένθεμα βρέφους όταν το σώμα του παιδιού δεν χωράει πλέον άνετα.

- 1 - Πιέστε το κουμπί ρύθμισης ιμάντων, τραβώντας ταυτόχρονα προς τα έξω τους ιμάντες ώμων στο κατάλληλο μήκος. **(15)**
- 2 - Ξεκλειδώστε την πόρπη των ιμάντων πατώντας το κόκκινο κουμπί. **(16)**
- 3 - Τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα ασφαλείας και ασφαλίστε την πόρπη. **(17)(18)**
- 4 - Τραβήξτε προς τα κάτω τον ιμάντα ρύθμισης και προσαρμόστε τον στο σωστό μήκος για να εξασφαλίσετε ότι το παιδί σας έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια και άνεση. **(19)**

! Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες ώμων είναι σωστά σφιγμένοι. Τυχόν χαλαρότητα των ιμάντων μειώνει την απόδοση ασφαλείας του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

Εγκατάσταση με χρήση ζώνης 3 σημείων

! ΜΗΝ εγκαθιστάτε αυτό το πορτ-μπεμπέ σε καθίσματα οχημάτων με ζώνες 2 σημείων. (20)

1- Τοποθετήστε το πορτ-μπεμπέ στο επιλεγμένο κάθισμα του οχήματος. (20)

2- Τραβήξτε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος και ασφαλίστε την στην πόρπη του οχήματος. (21)-1

! Το πορτ μπεμπέ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οχήματος (θηλυκό άκρο πόρπης) είναι πάρα πολύ μακριά για να συγκρατήσει με ασφάλεια το πορτ μπεμπέ. (21)-2

! Περάστε τη ζώνη μέσης του οχήματος κάτω από τους δύο πλευρικούς οδηγούς. (21)-3

! Περάστε τη ζώνη ώμου του οχήματος γύρω από το πίσω μέρος του πορτ-μπεμπέ, περνώντας την μέσα από τον πίσω οδηγό ζώνης. (21)-4

3- Σφίξτε τη ζώνη του οχήματος ενώ πιέζετε το πορτ-μπεμπέ σταθερά στο κάθισμα του οχήματος για να εγκαταστήσετε το πορτ-μπεμπέ σταθερά και με ασφάλεια. (22)

4- Η γραμμή οριζόντιωσης στο πορτ μπεμπέ πρέπει να είναι παράλληλη με το έδαφος όταν το πορτ μπεμπέ είναι εγκατεστημένο. (23)

! Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη του οχήματος εφαρμόζει σφιχτά στο πορτ μπεμπέ, περνάει μέσα από τους οδηγούς της ζώνης και δεν είναι συστραμμένη.

! Βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα παραμένει ανοικτή όταν η ζώνη ώμου μπεμπέ πάνω από την πλάτη του πορτ-μπεμπέ κατά την εγκατάσταση, καθώς ορισμένα οχήματα μπορεί να έχουν κοντύτερες ζώνες ασφαλείας.

! Μετά την εγκατάσταση του πορτ μπεμπέ, να βεβαιώνετε πάντα ότι είναι ασφαλώς ασφαλισμένο στην πόρπη του οχήματος. (24)

Εξαρτήματα

Προσαρμογές στήριξης

Το πορτ μπεμπέ μπορεί να προσαρτηθεί σε καρότσια Nuna με τη χρήση προσαρμογών. Οι προσαρμογές παρέχονται με το καρότσι Nuna.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση nunababy.com.

Αφαίρεση και συναρμολόγηση μαλακών στοιχείων

δείτε τις εικόνες (26)-(40)

Για την επανατοποθέτηση των υφασμάτων στοιχείων, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίθετη σειρά.

Εγκατάσταση αεροπλάνου

! Λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια του παιδιού δεν είναι εγγυημένη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και οδηγιών.

! Σημειώστε ότι η εγκατάσταση του πορτ μπεμπέ σε κάθισμα αεροσκάφους, διαφέρει από την εγκατάσταση σε κάθισμα αυτοκινήτου.

! Σημειώστε ότι η χρήση ζώνης μέσης 2 επιτρέπεται μόνο σε αεροσκάφη.

! Σημειώστε ότι το πορτ μπεμπέ πρέπει να παραμείνει στο κάθισμα του αεροσκάφους ακόμη και όταν το παιδί δεν βρίσκεται σε αυτό.

! Σημειώστε ότι το πορτ μπεμπέ προορίζεται μόνο για χρήση σε κάθισμα επιβατών που έχει εγκριθεί από την αεροπορική εταιρεία.

! Σημειώστε ότι όταν το πορτ μπεμπέ τοποθετείται με κατεύθυνση προς τα πίσω, πρέπει να τοποθετείται μόνο σε καθίσματα επιβατών με κατεύθυνση προς τα μπροστά. (41)

Εγκατάσταση του πορτ μπεμπέ με χρήση της ζώνης ασφαλείας του καθίσματος του αεροσκάφους:

1- Τοποθετήστε το πορτ μπεμπέ στο κάθισμα με κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της πτήσης.

2- Βεβαιωθείτε ότι η λαβή μεταφοράς βρίσκεται στην υψηλότερη θέση.

3- Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας στους δύο οδηγούς ζώνης.

4- Δέστε τη ζώνη ασφαλείας (ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας της αεροπορικής εταιρείας).

5- Σφίξτε τη ζώνη ασφαλείας τραβώντας το άκρο της ζώνης. (42)

! Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκεται μέσα στους σκούρους πράσινους οδηγούς ζώνης. (43)

Αφαίρεση:

Λύστε τη ζώνη ασφαλείας του καθίσματος (ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας της αεροπορικής εταιρείας).

Τώρα μπορείτε να απομακρύνετε το πορτ μπεμπέ από το κάθισμα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίστε το πλαίσιο, τα πλαστικά μέρη και το ύφασμα με ένα υγρό πανί, αλλά μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή λευκαντικά. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά πυριτίου, καθώς προσελκύουν ακαθαρσίες και σκόνη.

Για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια χρήση, σκουπίζετε το προϊόν με ένα μαλακό απορροφητικό ύφασμα όταν το χρησιμοποιείτε με βροχερό καιρό.

Για οδηγίες πλυσίματος και στεγνώματος, ανατρέξτε στην ετικέτα περιποίησης που είναι τοποθετημένη στο ύφασμα του πορτ-μπεμπέ.

Είναι φυσιολογικό το ύφασμα να ξεθωριάσει από το ηλιακό φως και να παρουσιάσει φθορά μετά από μακρά περίοδο χρήσης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται κανονικά.

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Nuna.

Ελέγχετε τακτικά ότι όλα λειτουργούν σωστά. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σκίσιμο, φθορά ή απουσία εξαρτημάτων, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Το λογότυπο Nuna και όλα τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα.

ÖNEMLİ!
BU TALİMATLARI
İLERİDE BAŞVURMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN

İçindekiler

Ürün bilgisi	261
Garanti	
İletişim	
Çocuk Kullanım Koşulları	262
Uyarı	264
Parça Listesi	266
Ürün Kullanımı	267
Temizlik ve Bakım	270

Ürün Bilgisi

Model Numarası: _____

Üretim Tarihi: _____

Garanti

Yüksek kaliteli ürünlerimizi, hem çocuğunuzla hem de ailenizle birlikte büyüyecek şekilde bilinçli olarak tasarladık. Ürününüzün arkasında durduğumuz için, donanımımız satın alındığı günden itibaren her ürüne ait özel garanti kapsamındadır. Lütfen bizimle iletişime geçtiğinizde satın alma belgesini, model numarasını ve üretim tarihini hazır bulundurun.

Garanti bilgileri için lütfen şu adrese gidin:

www.nunababy.com

Ana sayfadaki "Garanti" linkine tıklayın.

İletişim



Yedek parça, servis veya ek garanti ile ilgili sorularınız için lütfen müşteri hizmetleri birimimizle iletişime geçin.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Çocuk Kullanım Koşulları

Bu ürün, aşağıdaki koşulları karşılayan çocuklar için kullanıma uygundur.

Montaj için şekil	Uygunluk
	Çocuğun boyu 40cm-87cm/ Çocuğun kilosu≤13kg
	Çocuğun boyu 40cm-87cm/ Çocuğun kilosu≤13kg

BASE next kurulumu için lütfen BASE next talimat kılavuzuna bakın.

BASE curv kurulumu için lütfen BASE curv talimat kılavuzuna bakın.

3 noktalı kayışla kurulum

- 1- Bu Evrensel Kemerli Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemidir. Araç üreticileri tarafından araç kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi, öncelikle “Evrensel oturma konumlarında” kullanım için 129/03 No’lu BM Yönetmeliğine göre onaylanmıştır.
- 2- Şüphede duyulması durumunda Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sisteminin üreticisine veya bayisine danışın.

BASE next kurulum

- 1- Bu bir “i-Size” Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemidir. Araç üreticileri tarafından araç kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi, i-Size uyumlu araç koltuğu konumlarında kullanım için 129/03 No’lu BM Yönetmeliğine göre onaylanmıştır.
- 2- Şüphede duyulması durumunda Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sisteminin üreticisine veya bayisine danışın.

BASE curv kurulum

- 1- Bu bir “i-Size” Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemidir. Araç üreticileri tarafından araç kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi, i-Size uyumlu araç koltuğu konumlarında kullanım için 129/04 No’lu BM Yönetmeliğine göre onaylanmıştır.
- 2- Şüphede duyulması durumunda Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sisteminin üreticisine veya bayisine danışın.

⚠ UYARI

Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Geliştirilmiş çocuk koltuğu sisteminin sert ve plastik parçalarının, hareketli bir koltuğa veya aracın bir kapisına sıkışmayacak şekilde yerleştirilip monte edilmeleri gerektiğine **DİKKAT EDİN**.

Arkaya bakan geliştirilmiş çocuk koltuğu sistemlerini, aktif öne bakan hava yastığı takılı iken **KULLANMAYIN**.

Bu geliştirilmiş çocuk koltuğunu 129 No’lu BM Yönetmeliğine göre kullanmak için çocuğunuzun aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir. Çocuğun boyu 40cm-87cm/Çocuğun kilosu≤13kg.

Lütfen satın almadan önce bu geliştirilmiş çocuk koltuğunun aracınıza düzgün bir şekilde takılıp takılamayacağını kontrol edin. Geliştirilmiş çocuk koltuğu, onaylı tüm araçlara sığmayabilir.

Destek ayağının araç zeminine temas edene kadar tamamen aşağıda olduğundan emin olun. Çocuğu bağlayan tüm kayışlar çocuğun vücuduna iyi bir şekilde yerleştirilmeli ve bükülmemelidir. Koltuğu araca bağlayan kayışların sıkı olduğundan emin olun.

Talimatlarda açıklananların ve geliştirilmiş çocuk koltuğunda belirtilenlerin dışında yük taşıma temas noktaları kullanmayın.

Çocuğunuz bu geliştirilmiş çocuk koltuğuna yerleştirildikten sonra emniyet kemeri doğru şekilde kullanılmalıdır.

Bir kazada şiddetli zorlanmalara maruz kaldığında bu geliştirilmiş çocuk koltuğu değiştirilmelidir. Bir kaza, göremediğiniz hasara neden olabilir.

Yetkili makamın onayı olmadan cihazda herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılması ve geliştirilmiş çocuk koltuğu üreticisi tarafından sağlanan montaj talimatlarının tam olarak yerine getirilmemesi durumlarında ortaya çıkabilecek tehlikeleri dikkate alın.

Lütfen bu geliştirilmiş çocuk koltuğunu güneş altında bırakmayın; aksi durumda çocuğun cildi için çok ısınabilir. Çocuğu içine yerleştirmeden önce geliştirilmiş çocuk koltuğunu mutlaka dokunarak kontrol edin.

Çocuğunuzu gelişmiş çocuk emniyet sisteminde gözetimsiz **BIRAKMAYIN**.

Çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilecek herhangi bir bavul veya diğer nesneler uygun biçimde sabitlenmelidir.

Geliştirilmiş çocuk koltuğu sistemi koltuk kılıfı olmadan **KULLANILMAMALIDIR**.

Koltuk performansının önemli bir parçasını oluşturduklarından, koltuk kılıfı üretici firmanın önerdiğinin dışındakilerle değiştirilmemelidir.

Hiçbir geliştirilmiş çocuk koltuğu bir kazada yaralanmaya karşı tam koruma garanti edemez. Ancak bu geliştirilmiş çocuk koltuğunun doğru kullanılması, çocuğunuzun ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltacaktır.

Bu geliştirilmiş çocuk koltuğunu bu kılavuzdaki talimatları dikkate almadan kurmayın; aksi durumda çocuğunuzu ciddi yaralanma veya ölüm riski altına sokabilirsiniz.

Hasarlı veya eksik parçaları varsa bu geliştirilmiş çocuk koltuğunu kullanmayın.

Talimatlar, kullanım ömrü boyunca çocuk koltuğunda saklanmalıdır.

"i-Size Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemi" için, kullanıcılar araç üreticisinin el kitabına da başvurmalıdır.


Film, taşıma sırasında amblemi korur. İlk kullanımdan önce tamamen çıkarın. Çıkarılan filmi çocukların erişemeyeceği bir yerde atın. (Amblem filmi tüm modellerde standart değildir, bazı modellerde bulunmayabilir. Ürünü satın alırken kontrol edin.)

Parça Listesi

Montajdan önce tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun.

Herhangi bir parça eksikse, lütfen Nuna ile iletişime geçin. Montaj için bir alet gerekmez.

- | | |
|---|---|
| 1 Tutma Kolu | 9 Bebek Arabası Serbest Bırakma Düğmesi |
| 2 Tente | 10 Bel Kemerli Kılavuzları |
| 3 Omuz Kayışı Kılıfları | 11 Kasık Kayışı Kılıfı |
| 4 Koltuk Minderi | 12 Kayış tokası dilleri |
| 5 Bebek Eklentisi | 13 Toka |
| 6 Kayış Ayarı Düğmesi | 14 Kulp Ayarlama Düğmesi |
| 7 Ayar Kayışı | 15 Arkalık Ayarlama Düğmesi |
| 8 Kullanım Kılavuzu Saklama Bölmesi (koltuk minder ve plastik arasında) | 16 Arka Kemer Kılavuzu |

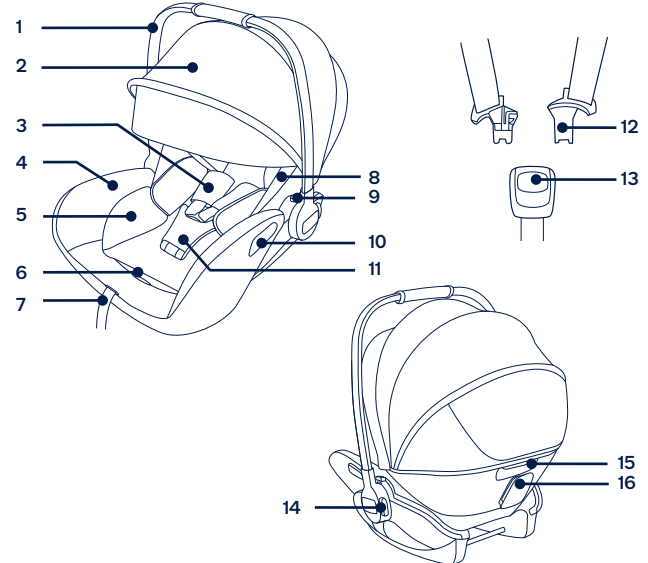

Ürün Kullanımı

Kurulum ile ilgili hususlar

Bu çocuk koltuğunu yalnız Bel Kemerli araç koltuklarına **KURMAYIN. (1)**

Bu çocuk koltuğu yalnızca 3 Noktadan Geri Sarmalı Emniyet Kemerine sahip araç koltukları için uygundur. **(2)** Bu çocuk koltuğu, bir tabanla birlikte kullanıldığında ISOFIX bağlantı çubuklarına sahip araç koltukları için uygundur. **(3)**

Arkaya bakan sistemleri, aktif öne bakan hava yastığı takılı iken **KULLANMAYIN. (4)** Ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için lütfen aracın kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Bu çocuk koltuğunu aracın hareket yönüne göre yana veya arkaya bakan araç koltuklarına **TAKMAYIN.**

Tavsiye edilen veya önerilen montaj konumları için lütfen araç kullanım kılavuzuna bakın.

Bu çocuk koltuğunun arka araç koltuğuna takılması önerilir. **(4)**

Çocuk koltuğunu kilitlenemeyen hareketli bir araç koltuğuna **TAKMAYIN.**

Tente

1 - Tenteyi açmak için yavaşça arkaya doğru çekin. Kapatmak için yavaşça yerine geri itin. **(5)**

2 - Gölgelek penceresi havalandırma için açılabilir. **(6)**

Kulp Ayarı

- 1 - Çocuk taşıyıcı modülünün kulpu 2 konuma ayarlanabilir. **(7)**
Araç, el ya da bebek arabasıyla taşımaya yönelik konum **(7)-1.** Bebek sandalyesi konumu **(7)-2.**
- 2 - Kulpu ayarlamak için, her iki yandaki kulp ayar düğmelerine **(8)-1** basın ve 2 konumdan birine tıklayarak geçene kadar kulpu döndürün. **(8)-2**

Kafa Desteği Yükseklik Ayarı

- ! Lütfen baş desteğini ayarlayın ve omuz kayışlarının doğru yükseklikte olduğundan emin olun. Omuz kayışı yüksekliği çocuğun omuzlarının üst kısmıyla eşit düzeyde veya üst kısmının hemen aşağısında olmalıdır. **(9)(10)**
- ! Omuz kayışları uygun yükseklikte değilse çocuk bir çarpma anında, geliştirilmiş çocuk koltuğundan fırlayabilir.


Kafa desteği ayar kolunu **(11)** çekin ve 10 konumdan birine geçinceye kadar kafa desteğini yukarı veya aşağı hareket ettirin. Kafa desteği konumları **(12)**'de gösterildiği gibidir.

Arkalık Ayarı

Arkalık için 3 tane yatırma açısı vardır.

Arkalığı yukarı ve aşağı ayarlamak için arkalık ayar düğmesini **(13)** sıkın. **(14)**

Çocuğu Geliştirilmiş Çocuk Koltuğunda Sabitleme

	Bebek eklentisi çocuklar için yan darbe korumasını artırır. Bebek 60cm'den kısaysen veya eklentiye sığamayana kadar bebek eklentisinin kullanılmasını öneririz. Eklentiği kullanmadan önce bebek eklentisinin içinde köpük dolgu olduğundan emin olun. Çocuğunuzun omuzları rahatlıkla sığmamaya başladığında, bebek eklentisi'yi çıkarın.
--	---

- 1 - Omuz kayışını istenen uzunluğa çekerken kemer ayarlama düğmesine basın. **(15)**
 - 2 - Kırmızı düğmeye - basarak kayışın tokasını açın. **(16)**
 - 3 - Çocuğu çocuk koltuğuna yerleştirip tokayı takın. **(17)(18)**
 - 4 - Ayar şeridini aşağı çekin ve çocuğun gerektiği şekilde sabitlendiğinden emin olmak için uygun uzunluğa ayarlayın. **(19)**
- ! Omuz kemeri kayışlarının tam olarak sıkıldığından emin olun. Herhangi bir gevşeklik, çocuk koltuğu sisteminin güvenlik performansını düşürür.

3 noktalı kayışla kurulum

- ! Bu çocuk taşıyıcı modülünü sadece 2 noktalı emniyet kemeri ile donatılmış araç koltuklarına **TAKMAYIN. (20)**
- 1 - Çocuk taşıyıcıyı seçilen araç koltuğuna yerleştirin. **(20)**
- 2 - Araç emniyet kemerini dışarı çekin ve araç tokasına kilitleyin. **(21)-1**
- ! Araç emniyet kemeri tokası (dişi toka ucu) çocuk taşıyıcı modülünün güvenli biçimde bağlamak için çok uzunsa çocuk taşıyıcı kullanılamaz. **(21)-2**
- ! Araç kucak kemerini her iki yan kılavuzun altından geçirin. **(21)-3**

! Omuz kemerini, arka kemer kılavuzundan geçirerek ana kucağının arkasından geçirin. (21)-4

3- Çocuk taşıyıcı modülünü sıkıca ve tam bir şekilde takmak için çocuk taşıyıcıyı araç koltuğuna sert bir şekilde iterken araç kemerini sıkın. (22)

4- Kemer etiketindeki seviye çizgisi, çocuk koltuğu takılı olduğunda zemin seviyesine eşit olmalıdır. (23)

! Lütfen araç kemerinin çocuk taşıyıcısına sıkıca oturduğundan, kemer kılavuzlarından geçtiğinden ve bükülmediğinden emin olun.

! Bazı araçlarda daha kısa emniyet kemerleri olabileceğinden, kurulum sırasında omuz kemeri çocuk taşıyıcısının arkasından kolayca geçmezse lütfen tentenin katlanmadığından emin olun.

! Çocuk taşıyıcıyı monte ettikten sonra, güvenli bir şekilde araç tokasına bağlandığını her zaman kontrol edin. (24)

Aksesuarlar

Direk Adaptörleri

Bu çocuk taşıyıcı, adaptörler kullanılarak Nuna bebek arabalarına bağlanabilir. Adaptörler Nuna bebek arabalarına dâhildir.

Daha fazla bilgi için nunababy.com adresine gidin.

Tekstil Malzemeleri Ayırma ve Birleştirme

bkz. şekil (26)-(40)

Tekstil malzemelerini tekrar takmak için, daha önce anlatılan adımları ters yönde izleyin.

Uçakta kurulum

! Çocuğun güvenliğinin, kurulum ve kullanım kılavuzuna riayet edilmediğinde garanti edilmediğini unutmayın.

! Çocuk taşıyıcısının uçak koltuğuna kurulumunun araç koltuğuna kurulumdan farklı olduğunu unutmayın.

! 2 Noktadan "Kucak Kemeri" ekine yalnızca uçakta izin verildiğini unutmayın.

! Çocuk taşıyıcısının, boşken bile uçak koltuğuna kemerle bağlı kalması gerektiğini unutmayın.

! Çocuk taşıyıcı modülünün yalnızca hava yolu şirketi tarafından izin verilmiş bir yolcu koltuğunda kullanılması gerektiğini unutmayın.

! Arkaya dönük çocuk taşıyıcı modülünün yalnızca öne bakan yolcu koltuklarına monte edilmesi gerektiğini unutmayın. (41)

Uçak koltuğunun kemeri kullanılarak çocuk taşıyıcı modülünün monte edilmesi:

1- Çocuk taşıyıcı modülünü, yolcu koltuğu üzerine uçuş yönünün tersine yerleştirin.

2- Taşıma kulpunun en üst konumda olduğundan emin olun.

3- Emniyet kemerini her iki kemer kılavuzuna yerleştirin.

4- Emniyet kemerini kapatın (hava yolu şirketinin güvenlik talimatlarına bakınız).

5- Kemer ucunu çekerek emniyet kemerini sıkın. (42)

! Emniyet kemerinin tokası, hiçbir koşulda koyu yeşil kemer kılavuzlarının içine girmemelidir. (43)

Kaldırma:

Yolcu koltuğunun emniyet kemerini açın (hava yolu şirketinin güvenlik talimatlarına bakın).

Artık çocuk taşıyıcı modülünü yolcu koltuğundan alabilirsiniz.

Temizlik ve Bakım

Çerçeveyi, plastik parçaları ve kumaşı nemli bir bezle temizleyin; ancak aşındırıcı madde veya çamaşır suyu kullanmayın. Kir ve pislikleri çekeceği için silikon yağlayıcılar kullanmayın.

Uzun süreli kullanımı garantilemek için, bu ürünü yağmurlu havalarda kullandıktan sonra yumuşak, emici bir bezle silin.

Yıkama ve kurutma talimatları için tekstil malzemelere yapıştırılmış bakım etiketlerine bakın.

Kumaşın güneş ışığından renk atması ve uzun süre kullanıldıktan sonra, normal kullanımda dahi aşınma ve yıpranma göstermesi normaldir.

Güvenlik nedeniyle, sadece orijinal Nuna parçalarını kullanın.

Her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parça yırtılmış, kırılmış veya eksiğe, bu ürünü kullanmayı bırakın.

Nuna ve ilgili tüm logolar ticari markalardır.

FONTOS!
TARTSA MEG EZEKET
AZ UTASÍTÁSOKAT
A JÖVŐBENI
HASZNÁLATRA:
FIGYELMESEN
OLVASSA EL

Tartalom

Termékinformáció	273
Garancia	
Kapcsolat	
Gyerekekkel való használat követelményei	274
Figyelem	276
Alkatrészek listája	278
Termék használata	279
Tisztítás és karbantartás	283

Termékinformáció

Modellszám: _____

Gyártás dátuma: _____

Garancia

Úgy terveztük a magas minőségű termékeinket hogy együtt nővekedjenek a gyerekével és családjával. Mivel mi ott állunk a termékünk mögött, a felszerelést személyre szabott garancia fedi, attól a naptól kezdve amikor megvásárolta. Kérjük tartsa készenlétben a vásárlási bizonylatot, modellszámot és gyártás dátumát amikor felveszi velünk a kapcsolatot.

Garanciális információkhoz látogasson el:

www.nunababy.com

A honlapon kattintson a „Garancia” linken.

Kapcsolat



Cserealkatrészekért, szervizért vagy további, a garanciára vonatkozó kérdésekért kérjük vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat szervízszolgálatával.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

Gyerekkel való használat követelményei

Ez a termék megfelelő olyan gyerekekkel akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Szerelési ábra	Megfelelő
	Gyerek magassága 40cm-87cm/ Gyerek súlya ≤13kg
	Gyerek magassága 40cm-87cm/ Gyerek súlya ≤13kg

A BASE next telepítését lásd a BASE next használati útmutatójában.

A BASE curv telepítését lásd a BASE curv használati útmutatójában.

3 pontos biztonsági övvel való szereléshez

- 1 - Ez egy univerzális övvel ellátott, továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer. A biztonsági berendezés az ENSZ 129/03 számú előírása szerint elsősorban a járműgyártók által a jármű használati utasításában megadott "univerzális üléshelyzetekben" történő használatra lett jóváhagyva.
- 2 - Amennyiben kétsége lenne, tanácskozzon a fejlett gyerekülés rendszer gyártójával vagy eladójával.

Szerelés BASE next

- 1 - Ez egy "i-Size" továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer. Az ENSZ 129/03 számú előírása szerint a járműgyártók által a jármű használati utasításában megadott i-Size kompatibilis járműüléseken való használatra jóváhagyott.
- 2 - Amennyiben kétsége lenne, tanácskozzon a fejlett gyerekülés rendszer gyártójával vagy eladójával.

Szerelés BASE curv

- 1 - Ez egy "i-Size" továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer. Az ENSZ 129/04 számú előírása szerint a járműgyártók által a jármű használati utasításában megadott i-Size kompatibilis járműüléseken való használatra jóváhagyott.
- 2 - Amennyiben kétsége lenne, tanácskozzon a fejlett gyerekülés rendszer gyártójával vagy eladójával.

⚠ FIGYELEM

A figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést vagy halált okozhat.

LEGYEN elővigyázatos, hogy a kemény elemek és a fejlett gyerekülés rendszer műanyag alkatrészei olyan helyen legyenek szerelve, hogy azokat ne csíphesse be mozgó ülés vagy a gépkocsi ajtója.

NE használja az előrenéző fejlett gyerekülés rendszert olyan ülés helyzetben ahol aktív első légzsák van szerelve.

Ahhoz, hogy ezt a fejlett gyerekülést az ENSZ 129. számú előírásának megfelelően tudja használni, a gyermekének a következő követelményeknek kell megfelelnie. Gyermek magassága 40cm-87cm / gyermek súlya ≤13kg.

Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy ez a továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer megfelelően beszerelhető-e az Ön járművébe. Megtörténhet, hogy a fejlett gyerekülés nem talál minden jóváhagyott gépkocsiba.

Győződjön meg róla, hogy a támasztóláb teljesen lefelé áll, amíg a jármű padlójával érintkezik. A gyermeket rögzítő hevedereknek jól kell illeszkedniük a gyermek testéhez, és nem szabad elcsavarodniuk. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági rendszert a járműhöz rögzítő hevederek feszesek.

NE használjon más teherbíró érintkezési pontokat, mint amelyeket az útmutatások leírnak és jelezve vannak a fejlett gyerekülésen.

Miután a gyereket a fejlett gyerekülésbe helyezte, a biztonsági övet helyesen kell használni.

A fejlett gyerekülést ki kell cserélni amennyiben az baleset során erős stressznek volt kitéve. Egy baleset okozhat olyan sérülést, amelyet nem láthat.

Vegye figyelembe annak veszélyét, hogy bármilyen módosítást vagy hozzáadást végezzen az eszközön a megfelelő hivatal engedélye nélkül, és annak veszélyét hogy ha nem követi pontosan a szerelési útmutatót, amelyet a gyerekülés gyártója bocsátott rendelkezésére.

Kérjük tartsa ezt a fejlett gyerekülést távol napsütéstől, mert túlforrósodhat a gyerek bőre számára. Mindig érintse meg a fejlett gyerekülést, mielőtt a gyereket belehelyezné.

SOHA ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül ebben a fejlett gyerekülésben.

Minden csomagot vagy más olyan tárgyat amely ütközés esetén sérülést okozhat, megfelelően rögzíteni kell.

A továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer **NEM HASZNÁLHATÓ** az üléshuzat nélkül.

Az üléshuzatot csak a gyártó által ajánlottra szabad kicserélni, mivel a lágyrészek a biztonsági rendszer teljesítményének szerves részét képezik.

SEMILYEN fejlett gyerekülés nem biztosít teljes védelmet egy baleset esetén. Ennek ellenére ennek a fejlett gyerekülésnek megfelelő használata csökkenti a gyerek súlyos sérülésének vagy halálának esélyét.

NE szerelje fel ezt a fejlett gyerekülést anélkül, hogy követné a jelen kézikönyv utasításait, másképp komoly sérülés vagy halálveszélynek teheti ki a gyermekét.

NE használja ezt a fejlett gyerekülést ha sérült, vagy részei hiányoznak.

A gyermekbiztonsági rendszer használati utasítását annak élettartama alatt meg kell őrizni.


Az "i-Size továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer" esetében a felhasználoknak a jármű gyártójának kézikönyvében is tájékozódniuk kell.

A fólia szállítás közben védi az emblémát. Az első használat előtt teljesen távolítsa el. A levett fóliát gyermekektől elzárva dobja ki. (Az emblémafólia nem minden modellnél szabványos, egyes modellek nem rendelkeznek vele. Vásárláskor ellenőrizze a terméket.)

Alkatrészek listája

Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll az összeszerelés előtt. Amennyiben valamelyik alkatrész hiányzik, kérjük vegye fel a kapcsolatot NUNA-val. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Fogantyú | 9 Babakocsi kioldó gomb |
| 2 Baldachin | 10 Ágyékszíj vezető |
| 3 Vállhámsszíj borító | 11 Lábak közötti hámsszíj borító |
| 4 Üléspárna | 12 Hám csatos nyelvek |
| 5 Csecsemőbetét | 13 Csat |
| 6 Hámsszíj állító gomb | 14 Fogantyú állító gomb |
| 7 Állító háló | 15 Háttámla állító gomb |
| 8 Használati utasítás tárolórekesz (az üléspárna és a műanyag között) | 16 Vállöv vezető |

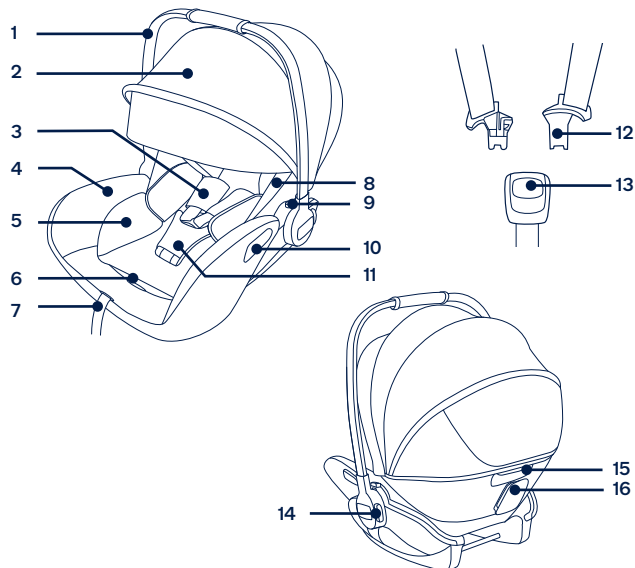

Termék használata

Szerelési problémák

NEM szabad ezt a gyermekbiztonsági rendszert csak övvel ellátott járműülésekre felszerelni. **(1)**

Ez a gyermekbiztonsági rendszer 3 pontos visszahúzó biztonsági övvel ellátott járműülésekhez alkalmas. **(2)** Ez a gyermekbiztonsági rendszer ISOFIX rögzítő rudakkal ellátott járműülésekhez alkalmas, ha alaplappal együtt használják. **(3)**

NE használja a hátrafelé néző rendszereket olyan üléshelyzetben, ahol aktív elülső légzsák van felszerelve. **(4)** Halál vagy súlyos sérülés következhet be. Bővebb információkért lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját.

NE szerelje ezt a fejelet gyerekülést olyan gépkocsiülésre, amely oldalra vagy hátra néz a menetirányhoz képest.

Kérjük olvassa el a gépkocsija kezelési útmutatóját az ajánlott szerelési helyzetekről.

Ajánlott, hogy a gyerekülést a hátulsó ülésre szerelje a gépkocsiban. **(4)**

NE szerelje a gyermekbiztonsági rendszert olyan mozgatható járműülésre, amely nem rögzíthető.

Baldachin

1 - A baldachin kinyitásához óvatosan húzza előre hátrafelé. A bezáráshoz óvatosan nyomja vissza a helyére. **(5)**

2 - A baldachin ablak szellőzéshez nyitható. **(6)**

Fogantyú állítás

1 - A csecsemőhordozó fogantyúja 2 pozícióba állítható. **(7)**
Helyzet az autóban, kézben vagy babakocsiban történő szállításhoz **(7)-1.**
Babaszék helyzet **(7)-2.**

2 - A fogantyú beállításához nyomja meg a fogantyúbeállító gombokat mindkét oldalon **(8)-1,** majd forgassa el a fogantyút, amíg be nem kattan a 2 pozíció bármelyikébe. **(8)-2**

Fejtámasz magasságának beállítása

! Kérjük, állítsa be a fejtámlát, és győződjön meg arról, hogy a vállhevederek a megfelelő magasságban vannak. A vállhevedereknek a gyermek vállának felső részével egy magasságban, vagy éppen a gyermek válla alatt kell lenniük. **(9)(10)**

! Ha a vállhevederek nem a megfelelő magasságban vannak, a gyermek baleset esetén kirepülhet a továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerből.


Húzza meg a fejtámla állítókart **(11)**, és mozgassa a fejtámlát felfelé vagy lefelé, amíg be nem kattan a 10 pozíció egyikébe. A fejtámasz helyzetét a **(12)** mutatja.

Háttámla állítás

A háttámla 3 szögbe állítható.

Nyomja meg a háttámla állító gombot **(13)** a háttámla felfelé és lefelé történő beállításához. **(14)**

A gyerek rögzítése a fejelet gyerekülésben



A csecsemőbetét fokozza a gyermekek oldalütközés elleni védelmét. Javasoljuk a csecsemőbetét használatát, ha a baba 60 cm alatti, vagy amíg ki nem nő a betétből. A betét használata előtt győződjön meg róla, hogy a csecsemőbetétben már benne van a habszivacs ék. Vegye ki a csecsemőbetétet, amikor gyermeke vállai már nem férnek el kényelmesen.

1 - Nyomja meg a hevederbeállító gombot, miközben a vállhevedereket a kívánt hosszra húzza. **(15)**

2 - A piros gomb megnyomásával oldja ki a hevederek csatját. **(16)**

3 - Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerbe, és zárja be a csatot. **(17)(18)**

4 - Húzza le az állító hálót és állítsa a megfelelő hosszra, hogy a gyerek biztonságban legyen. **(19)**

! Győződjön meg róla, hogy a vállheveder pántjai jól meg vannak húzva. Bármely laza öv csökkenti a gyermekbiztonsági rendszer biztonsági teljesítményét.

3 pontos biztonsági övvel történő beszerelés

! **NE** szerelje ezt a csecsemőhordozó modult olyan járműülésekre, amelyek csak 2 pontos biztonsági övvel vannak felszerelve. **(20)**

1 - Helyezze a gyermekhordozót a kiválasztott járműülésre. **(20)**

2 - Húzza ki a jármű biztonsági övét, és rögzítse a jármű csatjába. **(21)-1**

! A gyermekhordozó nem használható, ha a jármű biztonsági övének csatja (a női csat vége) túl hosszú ahhoz, hogy biztonságosan rögzítse a gyermekhordozó modult. **(21)-2**

! Vezesse a jármű övét mindkét oldalsó vezető alatt. **(21)-3**

! Vezesse a vállszíjat a csecsemőhordozó hátulja köré, áthaladva a hátsó övvezetőn. **(21)-4**

3 - Húzza meg a jármű biztonsági övét, miközben a gyermekhordozót erősen benyomja a járműülésbe, hogy a gyermekhordozó modult szorosan és biztonságosan rögzítse. **(22)**

4 - A gyermekbiztonsági rendszer címkéjén lévő vízszintes vonalnak a talajjal egy szintben kell lennie, amikor a gyermekhordozót beszerelik. **(23)**

! Kérjük, győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági szíja szorosan illeszkedik a gyermekhordozóhoz, áthalad az övvezetőkön, és nem csavarodik el.

! Kérjük, ügyeljen arra, hogy a baldachin kibontva maradjon, ha a vállöv a beszerelés során nem simul át a gyermekhordozó hátulján, mivel egyes járművekben rövidebb biztonsági övek lehetnek.

! A gyermekhordozó felszerelése után mindig ellenőrizze, hogy az biztonságosan be van-e rögzítve a jármű csatjába. **(24)**

Tartozékok

Poszt adapterek

A csecsemőhordozó adapterek segítségével csatlakoztatható a Nuna babakocsikhoz. Az adapter tartozék a Nuna babakocsikhoz.

További információkért látogasson el a nunababy.com weboldalra.

A puha belsők eltávolítása és felhelyezése

Lásd a képeket **(26)-(40)**

A puha belső összeszereléséhez kövesse a lépéseket fordított sorrendben.

Repülőgép-szerelés

! Jegyezze meg, hogy a gyerek biztonsága nem garantált abban az esetben ha nem tartja be a szerelési és kezelési útmutatót.

! Jegyezze meg, hogy a csecsemőhordozó modul telepítése repülőn különbözik a gépkocsi ülésre való szereléستől.

! Jegyezze meg, hogy a 2 pontos csípőöv tartozék csak repülőn engedélyezett.

! Jegyezze meg, hogy a csecsemőhordozó modul akkor is a repülő ülésére kell legyen szíjazva, ha nem foglalt.

! Jegyezze meg, hogy a csecsemőhordozó modul csak a légitársaság által jóváhagyott utasülésen használható.

! Jegyezze meg, hogy a hátra néző csecsemőhordozó modult csak előre néző utasülésre lehet szerelni. **(41)**

Hogyan szerelje a gyerekülés modult a repülőgép biztonsági övének használatával:

1 - Helyezze a csecsemőhordozó modult az utasülésre a repülés irányával ellentétes irányba.

2 - Győződjön meg, hogy a hordozó fogantyú a legfelső helyzetben van.

3 - Helyezze a biztonsági övet mindkét övvezetőbe.

4 - Zárja be a biztonsági övet (lásd a légitársaság biztonsági útmutatásait).

5 - Szorítsa meg a biztonsági övet, az öv végétől meghúzva. **(42)**

! A biztonsági öv csatja semmilyen körülmények között nem lehet a sötét zöld övvezetők között. **(43)**

Eltávolítás:

Nyissa ki az utasülés biztonsági övét (lásd a légitársaság biztonsági útmutatásait).

Most már kiveheti a csecsemőhordozó modult az utasülésből.

Tisztítás és karbantartás

A keretet, műanyag részeket és szövetet tisztítsa nedves ruhával, de ne használjon súrolót vagy fehérítőt. Ne használjon szilikonos kenőanyagot, mert magához vonzza a szennyeződések.

A hosszú idejű használat érdekében törölje le a terméket egy puha, nedvszívó ruhával miután esős időben használta.

Olvassa el a puha részekre helyezett karbantartási címkéket a mosási és szárítási utasításokért.

Normális, hogy a szövet elszíneződik a napsütéstől és hosszú idejű használat után használati nyomok látszódnak rajta, normál használat estén is.

Biztonsági okokból csak eredeti Nuna cserealkatrészeket használjon.

Ellenőrizze időszakosan, hogy minden megfelelően működik-e. Ha van olyan része, ami eltörött, elhasználódott vagy hiányzik, ne használja tovább a terméket.

ВАЖНО!
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ:
ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО

Съдържание

Информация за продукта	287
Гаранция	
Контакти	
Изисквания за употреба за деца	288
Предупреждение	290
Списък на частите	292
Предназначение	293
Почистване и поддръжка	297

Информация за продукта

Номер на модела: _____

Произведено на (дата): _____

Гаранция

Проектираме целенасочено нашите висококачествени продукти, така че да растат както с Вашето дете, така и със семейството Ви. Заставаме зад продукта си и оборудването се покрива от персонализирана гаранция за всеки продукт, която започва да важи от датата на покупка. Когато се свързвате с нас, подгответе доказателство за покупка, номера на модела и датата на производство.

За гаранционна информация, моля, посетете:

www.nunababy.com

Щракнете върху връзката Warranty (Гаранция) в началната страница.

Контакти

За резервни части, обслужване или допълнителни въпроси относно гаранцията, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

In the EU

Bright Children's Products GmbH

Barthstr. 4

80339 Munich

Germany

info@brightchildrensproducts.com

In the UK

Allison Baby UK Ltd,



Venture Point, Towers Business Park

Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

info.uk@nunababy.eu

Изисквания за употреба за деца

Този продукт е подходящ за употреба за деца, които отговарят на следните изисквания:

Фигура относно инсталацията	Подходящо за
	Дете с височина 40 cm - 87 cm/ Дете с тегло ≤ 13 kg
	Дете с височина 40 cm - 87 cm/ Дете с тегло ≤ 13 kg

Вижте ръководството на BASE next относно инсталацията на BASE next.

Вижте ръководството на BASE curv относно инсталацията на BASE curv.

Инсталация с 3-точков колан

- 1 - Това е универсална подобрена система за обезопасяване на деца с колани. Тя е одобрена съгласно Правило №129/03 на ООН за използване основно в "универсални места за сядане", както е посочено от производителите на автомобила в ръководството на превозното средство.
- 2 - В случай на съмнение, консултирайте се с производителя на подобрената система за обезопасяване на деца или с търговеца.

Инсталиране на BASE next

- 1 - Това е подобрена система за обезопасяване на деца "i-Size". Тя е одобрена съгласно Правило №129/03 на ООН за използване основно в места за сядане в автомобил, съвместими с i-Size, както е посочено от производителите на автомобила в ръководството на превозното средство.
- 2 - В случай на съмнение, консултирайте се с производителя на подобрената система за обезопасяване на деца или с търговеца.

Инсталиране на BASE curv

- 1 - Това е подобрена система за обезопасяване на деца "i-Size". Тя е одобрена съгласно Правило №129/04 на ООН за използване основно в места за сядане в автомобил, съвместими с i-Size, както е посочено от производителите на автомобила в ръководството на превозното средство.
- 2 - В случай на съмнение, консултирайте се с производителя на подобрената система за обезопасяване на деца или с търговеца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези предупреждения и на инструкциите може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

ВНИМАВАЙТЕ твърди предмети и пластмасови части на подобрената система за обезопасяване на деца да се намират и да са монтирани, така че да не могат да се заключат от подвижна седалка или на вратата на автомобила.

НЕ използвайте подобрени системи за обезопасяване на деца в позиция с гръб към пътя на места, където има активна предна въздушна възглавница.

За да използвате подобрената система за обезопасяване на деца съгласно Правило №129 на ООН, Вашето дете трябва да изпълнява следните изисквания. Височина на детето 40 cm - 87 cm/Тегло на детето ≤13 kg.

Моля, проверете дали подобрената система за обезопасяване на деца може да се монтира правилно във Вашия автомобил преди да я купите. Подобрената система за обезопасяване на деца може да не се побира във всички одобрени автомобили.

Уверете се, че опорното краче е изцяло долу и в контакт с пода на автомобила. Еwentуални колани, които обезопасяват детето, трябва да са позиционирани добре към тялото на детето и да не са усукани. Уверете се, че еwentуални колани, които държат системата към автомобила, са стегнати.

НЕ използвайте други контактни точки, освен описаните в инструкциите и маркирани върху системата за обезопасяване на деца.

След като поставите детето в тази подобрена система за обезопасяване на деца, предпазният колан трябва да се използва както трябва.

Тази подобрена система за обезопасяване на деца трябва да се смени, ако е била подложена на силен стрес при злополука. Злополуката може да причини щети, които не можете да видите.

Обърнете внимание, че е опасно да се правят поправки и добавки към изделия без одобрение от подходящите власти, както и че е опасно да не следвате точно инструкциите за монтаж, предоставени от производителя на подобрената система за обезопасяване на деца.

Моля, дръжте тази подобрена система за обезопасяване на деца далеч от пряка слънчева светлина. В противен случай може да стане твърде гореща за кожата на детето. Винаги докосвайте подобрената система за обезопасяване на деца преди да поставите детето в нея.

НЕ оставяйте детето си без надзор в подобрената система за обезопасяване на деца.

Евентуален багаж или други предмети, които могат да причинят нараняване в случай на сблъсък, трябва да са обезопасят правилно.

Подобрената система за обезопасяване на деца **НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА** без калъфа.

Калъфът не трябва да се сменя с различен от препоръчания от производителя, защото меките части представляват неразделна част от ефективността на обезопасителната система.

НЯМА подобрена система за обезопасяване на деца, която може да гарантира пълна защита от нараняване в случай на злополука. Правилната употреба на подобрената система за обезопасяване на деца обаче ще намали риска от сериозно нараняване на Вашето дете или смърт.

НЕ монтирайте тази подобрена система за обезопасяване на деца без да следвате инструкциите в това ръководство или може да изложите детето на сериозен риск от нараняване или смърт.

НЕ използвайте тази подобрена система за обезопасяване на деца, ако е повредена или има липсващи части.

Инструкциите на системата за обезопасяване на деца трябва да се пазят в продължение на целия живот на системата.


За подобрената система за обезопасяване на деца "i-Size", потребителите също трябва да направят справка с ръководството на производителя на автомобила.

Емблемата е защитена с фолио по време на транспортиране. Отстранете фолиото напълно преди първа употреба. Изхвърлете го на място, недостъпно за деца. (Имайте предвид, че не всички модели имат фолио за защита на емблемата. Моля, проверете вашия продукт при покупка.)

Списък на частите

Уверете се, че всички части са налични преди монтаж. Ако липсва дадена част, моля, свържете се с Nuna. Монтажът не изисква инструменти.

- | | |
|--|---|
| 1 Дръжка | 9 Бутон за освобождаване на количката |
| 2 Сенник | 10 Водачи за коланите на кръста |
| 3 Подложки за презрамките | 11 Подложка за предпазния колан между краката |
| 4 Подложка на седалката | 12 Езичета на катарамите на системата |
| 5 Вложка за новородено | 13 Катарам |
| 6 Бутон за регулиране на системата | 14 Бутон за регулиране на дръжката |
| 7 Мрежа за регулиране | 15 Бутон за регулиране на облегалката |
| 8 Отделение за съхранение на ръководството за употреба (между подложката на седалката и пластмасата) | 16 Водач на презрамките |

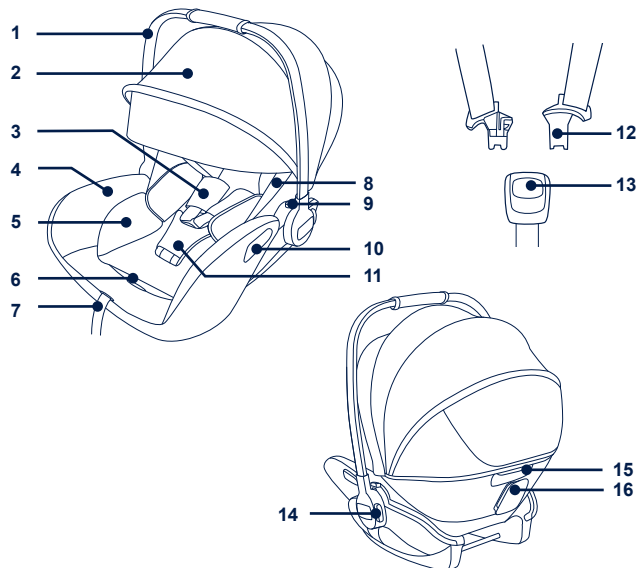

Предназначение

Инсталацията включва

НЕ монтирайте тази система за обезопасяване на деца на автомобилна седалка само с колан на кръста. (1)

Тази система за обезопасяване е подходяща за седалки на автомобили с 3-точков прибиращ се автоматично предпазен колан. (2) Тази система за обезопасяване е подходяща за седалки на автомобили със захващащи шини ISOFIX, когато се използва като основа. (3)

НЕ използвайте системи в позиция с лице към пътя на места, където има активна предна въздушна възглавница. (4) Може да възникне смърт или сериозно нараняване. Моля, направете справка с ръководството на собственика на автомобила за повече информация.

НЕ инсталирайте системата за обезопасяване на автомобилни седалки странично или с гръб към посоката на движение на автомобила.

Моля, вижте ръководство за собственика на автомобила за препоръки или предложения за места за инсталиране.

Препоръчва се да монтирате тази система за обезопасяване на деца на задната седалка на автомобила. (4)

НЕ монтирайте системата за обезопасяване на дете на подвижна автомобилна седалка, която не може да се заключи.

Сенник

- 1 - За отваряне на сенника, внимателно го издърпайте напред и назад. За да го затворите, натиснете го назад, за да заеме отново мястото си. (5)
- 2 - Прозорчето на сенника може да се отваря за вентилация. (6)

Регулиране на дръжката

- 1 - Дръжката на кошчето за новородено може да се регулира в 2 позиции. (7)
Позиция за транспорт в автомобил, носене на ръка или закрепване към количка (7)-1. Позиция "Бебешко столче" (7)-2.
- 2 - За да регулирате дръжката, натиснете бутоните за регулиране на дръжката от двете страни (8)-1, след което завъртете дръжката, докато щракне в една от двете позиции. (8)-2

Регулиране на височината на подглавника

- ! Моля, завъртете подглавника и се уверете, че обезопасителните презрамки са с правилната височина. Обезопасителните презрамки трябва да са на нивото на раменете на Вашето дете или малко под това ниво. (9)(10)
- ! Ако презрамките не са на правилната височина, детето може да бъде изхвърлено от подобренията система за обезопасяване на деца в случай на сблъсък.


Издърпайте лоста за регулиране на подглавника (11), и преместете подглавника нагоре или надолу докато щракне в една от десетте позиции. Позициите на подглавника са показани в (12).

Регулиране на облегалката

Облегалката има 3 ъгъла на наклон.

Стиснете бутона за регулиране на облегалката (13), за да регулирате облегалката нагоре и надолу. (14)

Обезопасяване на детето в системата за обезопасяване на деца

	Подложката за новородено подобрява защитата за деца в случай на сблъсък. Препоръчваме използването на вложка за новородено, когато бебето е под 60 cm или докато я израсте. Уверете се, че вложката за новородено вече има поставената в нея дунапренена подложка, преди да я използвате. Отстранете подложката за новородено, когато раменете на детето вече не се побират удобно.
--	--

- 1 - Натиснете бутона за регулиране на системата, докато издърпвате презрамките до желаната височина. (15)
- 2 - Отключете катарамата на системата, като натиснете червения бутон. (16)
- 3 - Поставете детето в системата за обезопасяване и заключете катарамата. (17)(18)
- 4 - Издърпайте надолу мрежата за регулиране и настройте до правилната дължина, за да сте сигурни, че детето Ви е правилно обезопасено. (19)

- ! Уверете се, че презрамките са плътно притегнати. Всяко отпускане на коланите намалява ефективността и безопасността на системата за обезопасяване на деца.

Инсталация с 3-точков колан

- ! **НЕ** монтирайте това кошче за новородено върху автомобилни седалки, оборудвани само с 2-точков предпазен колан. **(20)**
- 1 - Поставете кошчето за новородено върху избраната автомобилна седалка. **(20)**
- 2 - Издърпайте предпазния колан на автомобила и го заключете в катарамата на автомобила. **(21)-1**
 - ! Кошчето за новородено не може да се използва, ако катарамата на предпазния колан на превозното средство (женския край на закопчалката) е твърде дълга, за да се закрепи надеждно блокът на детското кошче. **(21)-2**
 - ! Прокарайте колана на автомобила за кръста под двата странични водача. **(21)-3**
 - ! Прокарайте колана за рамо през задната страна на кошчето за новородено, като го прекарате през задния водач за колан. **(21)-4**
- 3 - Стегнете колана на автомобила, като натискате кошчето за новородено здраво към седалката на автомобила, за да го закрепите плътно и надеждно. **(22)**
- 4 - Линията за нивелиране върху етикета на обезопасителната система трябва да бъде хоризонтална спрямо земята при монтиране на кошчето за новородено. **(23)**
 - ! Уверете се, че коланът на автомобила е стегнат към кошчето за новородено, че минава през водачите за колани и че не е усукан.
 - ! Уверете се, че сенникът остава разгънат, ако коланът за рамо не минава гладко по задната част на кошчето за новородено по време на монтажа, тъй като при някои автомобили предпазните колани може да са по-къси.
 - ! След монтаж на кошчето за новородено винаги проверявайте дали е надеждно прикрепено към катарамата на автомобила. **(24)**

Акcesoари

Адаптери

Кошчето за новородено може да се прикачи към колички Nuna с помощта на адаптери. Адаптерите са включени с количките Nuna.

Посетете nunababy.com за повече информация.

Отстраняване и поставяне на меките части

Вижте изображенията (26)-(40)

За повторно поставяне на меките части, следвайте стъпките по-горе в обратна последователност.

Монтаж в самолет

- ! Обърнете внимание, че безопасността на детето не е гарантирана, ако не се спазват указанията за монтаж и ръководството за употреба.
- ! Обърнете внимание, че монтажът на блока на кошчето за новородено на седалка на самолет се различава от монтажа върху седалка на автомобил.
- ! Обърнете внимание, че 2-точков колан през кръста е разрешен само в самолет.
- ! Обърнете внимание, че блокът на кошчето за новородено трябва да остане закрепен с колан към седалката в самолета, дори когато не се използва.
- ! Обърнете внимание, че блокът на кошчето за новородено трябва да се използва само върху пътническа седалка, одобрена от превозвача.
- ! Обърнете внимание, че блокът на кошчето за новородено с гръб към посоката на движение трябва да се поставя само върху пътнически седалки, обърнати напред. **(41)**

Инсталиране на блока на кошчето за новородено с помощта на предпазния колан на самолета:

- 1 - Поставете блока на кошчето за новородено върху пътническата седалка обратно на посоката на движение.
- 2 - Уверете се, че дръжката за носене е в най-горната позиция.
- 3 - Поставете предпазния колан в двата водача на коланите.
- 4 - Заключете предпазния колан (вижте инструкциите за безопасност на превозвача).

5 - Затегнете предпазния колан, като издърпате единия му край. **(42)**

! Катарамата на предпазния колан не трябва при никакви обстоятелства да попада в тъмнозелените водачи за колана. **(43)**

Отстраняване:

Отключете предпазния колан на пътническата седалка (вижте инструкциите за безопасност на превозвача).

Вече можете да повдигнете блока на кошчето за новородено от пътническата седалка.

Почистване и поддръжка

Почистете рамката, пластмасовите и текстилните части с мека кърпа. Не използвайте абразиви или белина. Не използвайте силиконови лубриканти, защото ще привлекат замърсяване.

За да се гарантира дълготрайна употреба, избършете продукта с мека, абсорбираща кърпа, след като сте го използвали в дъждовно време.

Вижете етикетите за грижа, прикрепени към меките части, за инструкции относно прането и сушенето.

Нормално е за текстил да се оцвети от слънцето и да се износи след продължителна употреба, дори когато се използва нормално.

От съображения за безопасност, използвайте само оригинални части на Nuna.

Проверявайте редовно дали всичко функционира правилно. Ако има разкъсани, повредени или липсващи части, спрете използването на този продукт.

٣٠٢	المحتويات
	معلومات المنتج
	الضمان
	جهات الاتصال
٣٠١	متطلبات الاستخدام الخاصة بالأطفال
٣٠٣	تحذيرات
٣٠٥	قائمة الأجزاء
٣٠٨	استخدام المنتج
٣٠٩	التنظيف والصيانة

هام!
 يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات
 للرجوع إليها مستقبلاً!
 يرجى قراءة هذا الدليل بعناية

الضمان

لقد صممنا عن قصد منتجاتنا بأن تكون عالية الجودة بحيث يمكن أن تتعايش مع طفلك وعائلتك، ولأننا ندعم منتجاتنا تم تغطية كل منها بضمان يبدأ من اليوم الذي تم شراؤها به؛ لذا يرجى أن يكون لديك إثبات الشراء ورقم الطراز وتاريخ التصنيع عند الاتصال بنا.

لمزيد من المعلومات عن الضمان يرجى زيارة الموقع:

www.nunababy.com

انقر على الرابط "الضمان" في الصفحة الرئيسية.

جهات الاتصال



للحصول على الاستفسارات المتعلقة بقطع الغيار أو الخدمة أو استفسارات الضمان الإضافية يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

info@nunababy.com

www.nunababy.com

متطلبات الاستخدام الخاصة بالأطفال

هذا المنتج مناسب للاستخدام مع الأطفال الذين يستوفون المتطلبات التالية:

مواصفات الاستخدام المناسبة	شكل التركيب
طول الطفل ٨٧-٤٠ سم/ وزن الطفل ١٣ كجم	
طول الطفل ٨٧-٤٠ سم/ وزن الطفل ١٣ كجم	

يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات BASE next لمعرفة طريقة تركيب BASE next.

يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات BASE curv لمعرفة طريقة تركيب BASE curv.

⚠ تحذيرات

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات والتعليمات إلى وقوع إصابات بالغة أو الوفاة.

توخّ العناية عند وضع العناصر الصلبة والأجزاء البلاستيكية وتركيبها في النظام المطوّر لتقييد حركة الطفل بحيث لا تكون عرضة للاحتجاز في مقعد متحرك أو في باب السيارة.

لا تستخدم الأنظمة المطوّرة لتقييد حركة الطفل المواجهة للخلف في أوضاع جلوس تكون فيها الوسادة الهوائية الأمامية نشطة.

لاستخدام هذا النظام المطوّر لتقييد حركة الطفل وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم ١٢٩، يجب أن تتوفر في طفلك الشروط التالية. طول الطفل من ٤٠ إلى ٨٧ سم/وزنه ١٣ ≥ كجم.

يرجى التحقق من إمكانية تركيب النظام المطوّر بشكل سليم في السيارة قبل شرائه. قد لا يصلح نظام تقييد حركة الطفل المطوّر لجميع المركبات المعتمدة.

تأكد من أن ساق الدعم ممتدة بالكامل لأسفل حتى تلامس أرضية السيارة. وأي أحزمة تقييد حركة الطفل يتعين وضعها جيدًا بحيث تناسب جسم الطفل، وألا تكون ملتوية. تأكد من إحكام ربط أي أحزمة تثبت نظام تقييد حركة الطفل في السيارة.

تجنب استخدام أي نقاط اتصال تتمتع بقدرة تحمل بخلاف تلك الواردة في التعليمات والمحددة في نظام تقييد حركة الطفل المطوّر.

بعد وضع الطفل في هذا النظام المطوّر لتقييد حركة الطفل، يجب استخدام حزام الأمان بشكل صحيح.

يتعين استبدال هذا النظام المطوّر بعد تعرضه لضغوط عنيفة في حادث. فقد تسبب الحوادث في إلحاق أضرار به ولا يمكن رؤيتها.

انتبه إلى خطر إجراء أي تعديلات أو إضافات للجهاز بدون موافقة السلطة المختصة، وخطر عدم اتباع تعليمات التركيب بحذافيرها المقدمة من قبل جهة تصنيع هذا النظام المطوّر.

الرجاء الاحتفاظ بهذا النظام المطوّر بعيدًا عن أشعة الشمس؛ وإلا، فقد يسخن للغاية ويضر ببشرة الطفل. واحرص دائمًا على اختبار النظام المطوّر باللمس قبل وضع الطفل بداخله.

لا تترك الطفل دون مراقبة في النظام المطوّر.

التركيب باستخدام حزام مزود بثلاث نقاط تثبيت

١ - هذا نظام عام مطوّر بأحزمة لتقييد حركة الطفل، ومعتمد وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم No.129/03 للاستخدام أساسًا في "وضعيات مقاعد السيارة المتوافقة مع الفئة العامة (Universal)" كما هو موضح من قبل مصنعي السيارات في دليل استخدام السيارة.

٢ - إذا ساورك شك، فاستشر الجهة المُصنّعة للنظام المطوّر لتقييد حركة الطفل أو الموزّع.

التركيب باستخدام BASE next

١ - هذا نظام مطوّر لتقييد حركة الطفل لمقاعد السيارات من الفئة "i-Size". ومعتمد وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم No.129/03 للاستخدام في وضعيات مقاعد السيارة المتوافقة مع الفئة i-Size كما هو موضح من قبل مصنعي السيارات في دليل استخدام السيارة.

٢ - إذا ساورك شك، فاستشر الجهة المُصنّعة للنظام المطوّر لتقييد حركة الطفل أو الموزّع.

التركيب باستخدام BASE curv

١ - هذا نظام مطوّر لتقييد حركة الطفل لمقاعد السيارات من الفئة "i-Size". ومعتمد وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم No.129/04 للاستخدام في وضعيات مقاعد السيارة المتوافقة مع الفئة i-Size كما هو موضح من قبل مصنعي السيارات في دليل استخدام السيارة.

٢ - إذا ساورك شك، فاستشر الجهة المُصنّعة للنظام المطوّر لتقييد حركة الطفل أو الموزّع.

يجب إكمام تثبيت أي أمتعة أو أي أشياء أخرى قد تحدث إصابات في حالة حدوث تصادم.

لا يُستخدم النظام المطوّر لتقييد حركة الطفل بدون غطاء المقعد.

يتعين عدم الاستغناء عن غطاء المقعد بأي أشياء أخرى بخلاف الموصى بها من قبل المُصنّع حيث إن الأجزاء اللينة تشكّل جزءًا لا يتجزأ من أداء هذا النظام.

ليس هناك أي نظام تقييد حركة طفل مطوّر يضمن الحماية الكاملة عند وقوع حادث. لكن الاستخدام السليم لهذا النظام المطوّر من شأنه تقليل خطر تعرض طفلك لإصابة جسيمة أو الوفاة.

تجنب تركيب نظام تقييد حركة الطفل المطوّر هذا دون اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل؛ وإلا، فقد تعرض طفلك لخطر الإصابة الجسيمة أو الوفاة.

لا تستخدم هذا النظام المطوّر إذا كان تالفًا أو به أجزاء مفقودة.

احتفظ بالتعليمات في نظام تقييد حركة الطفل طوال عمره الافتراضي.

عند استخدام أي "نظام مطوّر طراز i-Size" لتقييد حركة الطفل"، يتعين على المستخدم أيضًا الرجوع إلى كتيب مصنع السيارة.


تحذيرات لعربة الأطفال تحمي الطبقة الشفافة الشعاع أثناء النقل. قم بإزالتها بالكامل قبل الاستخدام الأول. تخلص من الطبقة المُزالة بعيدًا عن متناول الأطفال. (طبقة الشعاع ليست معيارية في جميع الطرازات، قد لا تحتوي بعض الطرازات عليها. يرجى التحقق من المنتج عند الشراء).

قائمة الأجزاء

تأكد من توفر جميع الأجزاء قبل التجميع.

وفي حالة فقد أحد الأجزاء يرجى الاتصال بشركة Nuna، لا داعٍ لاستخدام أية أدوات للتجميع.

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------|
| ١ | المقبض | ٩ | زر تحرير العربة |
| ٢ | المظلة | ١٠ | موجّه حزام الفخذ |
| ٣ | أغطية حزامي الكتفين | ١١ | غطاء مجموعة أحزمة مفروق الساقين |
| ٤ | وسادة المقعد | ١٢ | السنة أيازيم مجموعة الأحزمة |
| ٥ | بطانة الرضيع | ١٣ | إيزيم |
| ٦ | زر ضبط الحزام | ١٤ | زر ضبط المقبض |
| ٧ | شريط الضبط | ١٥ | زر ضبط مسند الظهر |
| ٨ | حقيبة تخزين دليل التعليمات (بين وسادة المقعد والبلاستيك) | ١٦ | موجّه حزام الكتف |

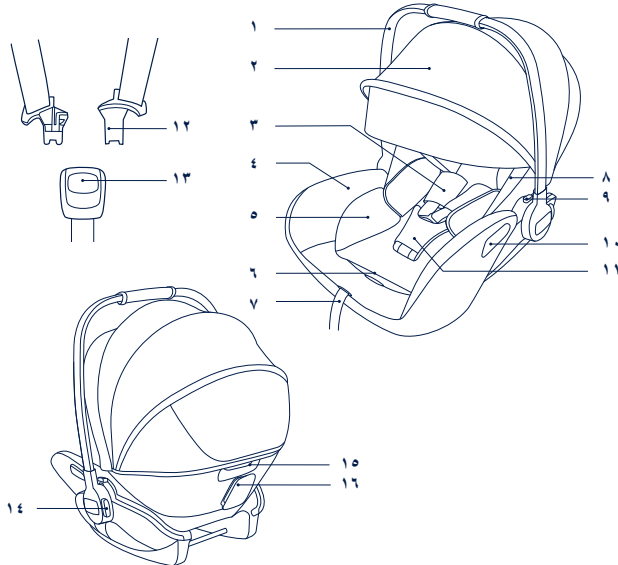

استخدام المنتج

أمر متعلقة بالتركيب

لا تركب نظام تقييد حركة الطفل هذا على مقاعد سيارات مزودة بأحزمة فخذ فقط. (١)

هذا النظام مناسب لمقاعد السيارات المزودة بحزام أمان ثلاثي النقاط قابل للضم. (٢) هذا النظام مناسب لمقاعد السيارات المزودة بقضبان تثبيت ISOFIX عند الاستخدام مع قاعدة. (٣)

لا تستخدم الأنظمة المواجهة للخلف في أوضاع جلوس تم فيها تركيب وسادة هوائية أمامية نشطة. (٤) قد تحدث وفاة أو إصابات خطيرة. يرجى الرجوع إلى دليل استخدام السيارة للحصول على المزيد من المعلومات.

لا تركب نظام تقييد حركة الطفل هذا على مقاعد سيارات متجهة جانبياً أو للخلف حسب اتجاه حركة السيارة.

يرجى الرجوع إلى دليل استخدام السيارة؛ لمعرفة أوضاع التثبيت الموصى بها أو المقترحة.

يُوصى بتركيب هذا المقعد في المقعد الخلفي للسيارة. (٤)

لا تركب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد سيارة متحرك لا يمكن قفله.

المظلة

١ - لفتح المظلة، اسحبها برفق تجاه الخلف. لإغلاقها، ادفعها برفق لإعادتها إلى مكانها. (٥)

٢ - يمكن فتح نافذة المظلة للتهوية. (٦)

ضبط المقبض

١ يمكن ضبط مقبض حامل الطفل في وضعيتين. (٧)

وضعية تُستخدم سواء عند النقل بسيارة أو باليد أو بعربة أطفال (٧-١). وضعية كرسي الرضيع (٧-٢).

٢ لضبط المقبض، اضغط على زر ضبط المقبض في كلا الجانبين (٨-١)، ثم أدر المقبض حتى تسمع صوت استقراره في أي من الوضعيتين. (٨-٢)

ضبط ارتفاع مسند الرأس

! يرجى ضبط مسند الرأس والتحقق من ضبط مجموعة أحزمة الكتف على الارتفاع الصحيح. يجب أن تكون مجموعة أحزمة الكتف مستوية مع قمتي كتفي الطفل أو أدناها قليلاً. (٩)(١٠)

! إذا كانت أشرطة مجموعة أحزمة الكتف على ارتفاع غير مناسب، فقد ينقذف الطفل من نظام تقييد الحركة المطور عند وقوع حادث تصادم.


اسحب ذراع ضبط مسند الرأس (١١)، وحرك مسند الرأس لأعلى أو لأسفل حتى يستقر في إحدى الوضعيات العشر. يمكن الاطلاع على مواضع مسند الرأس في الشكل (١٢).

ضبط مسند الظهر

تتوفر ٣ زوايا لإمالة مسند الظهر.

اضغط بقوة على زر ضبط مسند الظهر (١٣) لضبط المسند لأعلى ولأسفل. (١٤)

تأمين الطفل باستخدام نظام تقييد حركة الطفل المطور

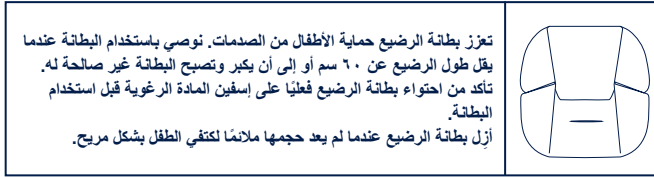

١ - اضغط على زر ضبط مجموعة الأحزمة في أثناء سحب مجموعة أحزمة الكتف للوصول إلى الطول المطلوب. (١٥)

٢ - افتح إيزيم أحزمة الأمان من خلال الضغط على الزر الأحمر. (١٦)

٣ - ضع الطفل داخل المقعد وأغلق الإيزيم. (١٧)(١٨)

٤ - اسحب شريط الضبط لأسفل واضبطه على الطول المناسب للتأكد من إحكام تثبيت الطفل. (١٩)

! تأكد من إحكام تثبيت أشرطة مجموعة أحزمة الكتف. فقد يؤدي أي ارتخاء إلى تراجع الأداء الأمان لنظام تقييد حركة الطفل.

التركيب باستخدام حزام ثلاثي النقاط

! لا تركيب وحدة حامل الطفل هذه على مقاعد سيارات مزودة بحزام أمان ثنائي النقاط فقط. (٢٠)

١ - ضع حامل الطفل على مقعد السيارة المحدد. (٢٠)

٢ - اسحب حزام أمان السيارة للخارج واقله في إيزيم السيارة. (٢١)(٢٢)

! لا يمكن استخدام حامل الطفل إذا كان إيزيم حزام أمان السيارة (طرف الإيزيم الأثني) أطول مما ينبغي لتثبيت وحدة حامل الطفل بأمان. (٢١-٢)

! مرر حزام الفخذ بالسيارة أسفل كلا الموجهين الجانبيين. (٢١-٣)

! مرر حزام الكتف حول الجانب الخلفي من حامل الطفل بحيث يسير عبر موجه الحزام الخلفي. (٢١-٤)

٣ - احكم ربط حزام أمان السيارة في أثناء دفع حامل الطفل بإحكام داخل مقعد السيارة لتثبيت وحدة حامل الطفل بإحكام وأمان. (٢٢)

٤ - يجب أن يكون خط الاستواء في ملصق بيانات النظام مستويًا مع الأرضية بعد تركيب حامل الطفل. (٢٣)

! يرجى التأكد من إحكام ربط حزام أمان السيارة على حامل الطفل وتمريده عبر موجهي الحزام وعدم التواءه.

! يرجى التأكد من إبقاء المظلة مطوية إذا لم يمر حزام الكتف بسلاسة فوق الجانب الخلفي لحامل الطفل أثناء التركيب؛ حيث إن بعض السيارات قد تكون مزودة بأحزمة أمان أقصر.

! بعد تركيب حامل الطفل، تأكد دائمًا من إحكام تثبيته في إيزيم حزام أمان السيارة. (٢٤)

الملحقات

مهايئات التثبيت

يمكن تركيب حامل الطفل في عربات أطفال Nuna باستخدام مهايئات تثبيت. المهايئات مرفقة بعربات أطفال Nuna.

تفضل بزيارة الموقع nunababy.com للحصول على مزيد من المعلومات.

فك وتركيب الأجزاء اللينة

راجع الصور من (٢٦) إلى (٤٠)

لتركيب القطع اللينة، قم بإجراء الخطوات السابقة لكن بترتيب عكسي.

التركيب بالطائرات

! يرجى ملاحظة أن سلامة الطفل غير مضمونة عند عدم الامتثال لدليل التثبيت والإرشادات.

! لاحظ أن تثبيت الوحدة في مقاعد الطائرات يختلف عن التثبيت على مقاعد السيارات.

! لاحظ أنه يُسمح باستخدام "حزام الخصر" المكون من نقطتين المرفق في الطائرة فقط.

! لاحظ أن الوحدة يجب أن تظل مربوطة في مقعد الطائرة حتى إن كانت خالية.

! لاحظ أن الوحدة مخصصة للاستخدام على مقاعد الراكب المُصرح به من قبل شركة الطيران فقط.

! لاحظ أن الوحدة المواجهة للخلف يجب أن تُثبت على مقاعد الراكب المواجهة للأمام فقط. (٤١)

طريقة تثبيت وحدة حامل الأطفال باستخدام حزام أمان مقعد الطائرة:

١ - ضع وحدة حامل الأطفال في الجهة المقابلة لاتجاه الرحلة على مقعد الراكب.

٢ - تأكد أن مقبض الحمل في أعلى موضع.

٣ - ضع حزام الأمان في كل من دليلي الحزام.

٤ - أغلق حزام الأمان (راجع تعليمات السلامة الموضوعة من قبل شركة الطيران).

٥ - شدّد حزام الأمان عن طريق سحب نهاية الحزام. (٤٢)

! يجب ألا يكون مشبك حزام الأمان -مهما كانت الظروف- داخل مسارات الحزام الأخضر الداكن. (٤٣)

نزع الحزام:

افتح حزام أمان مقعد الراكب (راجع تعليمات السلامة الموضوعة من قبل شركة الطيران).

يمكنك الآن رفع الوحدة عن مقعد الراكب.

التنظيف والصيانة

نظّف الإطار والأجزاء البلاستيكية والقماش بقطعة قماش مبللة، ولكن لا تستخدم المواد الكاشطة أو المبيضة ولا مواد التشحيم المصنوعة من السيليكون لأنها ستجذب الأوساخ والسخام.

لضمان الاستخدام طويل الأمد امسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وماصة بعد استخدامه في الطقس الممطر.

راجع الملصقات المرفقة الخاصة بالعتامة بالأقمشة غير المعمرة للحصول على إرشادات الغسيل والتجفيف.

من الطبيعي أن يتم تلويث الأقمشة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس وإظهار علامات البلى بعد فترة طويلة من الاستخدام حتى عند استخدامها بشكل طبيعي.

لأسباب تتعلق بالسلامة يرجى استخدام الأجزاء الأصلية فقط من Nuna.

تحقق باستمرار من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا كان هناك أي أجزاء ممزقة أو مكسورة أو مفقودة، فتوقف عن استخدام هذا المنتج.

Nuna وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية.

IM-001670F



Find out more at **nunababy.com**